



IP20

F

LED REDONDO DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED REDONDO - ROUND LED DOWNLIGHT

PT) Descrição do produto

Downlight LED que proporciona uma distribuição homogênea da luz num ângulo de abertura de 110°. Inclui um difusor opaco que ajuda a reduzir o encandeamento.

ES) Descripción del producto

Downlight LED que proporciona una distribución homogénea de la luz con un ángulo de apertura de 110°. Incluye un difusor opaco que ayuda a reducir el deslumbramiento.

EN) Product description

LED downlight that provides homogeneous light distribution at an opening angle of 110°. Includes an opaque diffuser to help reduce glare.



Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-20 ~ +40°C

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50-60Hz

Voltagem - Tensión - Voltage
AC 170-240V

Potência - Potencia - Power
24W

Lumens
2150lm

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
110°


Tempo Útil de Vida - Vida Útil - Lifetime
15.000h

Acabamento - Acabado - Finishing
Branco - Blanco - White

Material
PC

IP CRI LED
20 ≥ 80 SMD

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

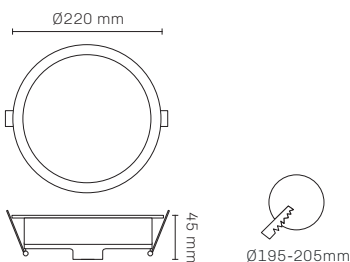

SKU	CCT
25642	4000K
25659	6500K