KIT PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

KIT R20/310




Composição KIT R20/310

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
R20/300	Atuador electromecânico 230V AC, irreversível, ideal para portões batente com folhas até 2,5 m com 1 fim de curso a microswitch de abertura. Completo com suportes curtos a soldar.	2
H70/200AC/BOX	Unidade de controlo para controlar 2 motores 230V AC, com desaceleração, em recipiente plástico.	1
H93/RX22A/I	Rádio recetor código fixo a 2 canais de encaixe 433,92 MHz (500 códigos graváveis) para unidade de controlo série H70, B70, EDGE, CTRL e F70.	1
T80/TX2	Emissor código duplo (modalidade código fixo ou rolling code) 433,92 MHz, 2 canais, com funcionalidades de cópia.	2
R90/F2ES	Par de fotocélulas para exterior sincronizadas.	1
FIFTHY/230	Lampejante LED 230V - 115V com antena integrada.	1
R99/C/001	Placa de informação "Automatic Opening".	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRODUTO	
Alimentação da linha	230V AC - 50Hz
Consumo em stand-by	0,5W
Alimentação do motor	230V AC
Potência nominal	200W
Freqüência de uso	40%
Impulso	2500N
Temperatura de funcionamento	-20+55 C°
Grau de protecção	IP44
Tipo de motor	Irreversible
Velocidade	1,66 cm/s

Tempo abertura	19 s
Curso	320 mm
Protecção térmica do motor	150 C°
Condensador incorporado	15 µF
Fim de curso	Microswitch em abertura (de fechamento opcional MC770)
Encoder	-
Dimensões max produto mm (L x W x H)	858,5 x 120 x 165
Peso do produto embalado (Kg)	20,8
Número de boxes por palete/box	21


DIMENSÕES

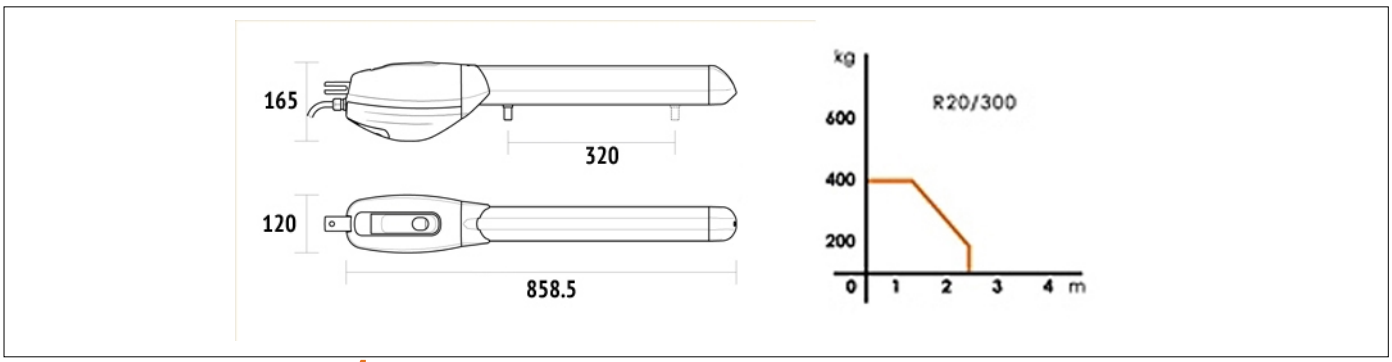


PRODUTOS ACESSÓRIOS



MC770
Kit fim de curso de micro-interrutor opcional em fecho com cabo série R20.



MC780
Kit 2 retentores mecânicos EXTRA série R20.



KT206/R
Kit estribo traseiro curta ajustável para aparafusar e estribo frontal curta soldado para aparafusar.