KIT PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

KIT MONOS4/220




Composição KIT MONOS4/220

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
MONOS4/220	Motoredutor eletromecânico com braço telescópico, 230V AC, irreversível, ideal para portões batente com folhas até 4 m. Completo com estribos curtos para aparafusar.	2
H70/200AC/BOX	Unidade de controlo para controlar 2 motores 230V AC, com desaceleração, em recipiente plástico.	1
H93/RX20/I	Rádio recetor código fixo a 2 canais de encaixe 433,92 MHz (50 códigos graváveis) para unidade de controlo série H70, B70, EDGE, CTRL e F70.	1
T80/TX2	Emissor código duplo (modalidade código fixo ou rolling code) 433,92 MHz, 2 canais, com funcionalidades de cópia.	2
R90/F2ES	Par de fotocélulas para exterior sincronizadas.	1
FIFTHY/230	Lampejante LED 230V - 115V com antena integrada.	1
R99/C/001	Placa de informação "Automatic Opening".	1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRODUTO	
Alimentação da linha	230V AC - 50Hz
Consumo em stand-by	0,5W
Alimentação do motor	230V AC
Potência nominal	200W
Freqüência de uso	30%
Impulso	2400N
Temperatura de funcionamento	-20 C° +55 C°
Grau de protecção	IP44
Tipo de motor	Irreversible
Velocidade	1,66 cm/s


Tempo abertura	24 s
Curso	400 mm
Protecção térmica do motor	150° C
Fim de curso	-
Encoder	-
Dimensões max produto mm (L x W x H)	1223 x 178 x 111
Peso do produto embalado (Kg)	19,4
Número de boxes por palete/box	21

DIMENSÕES

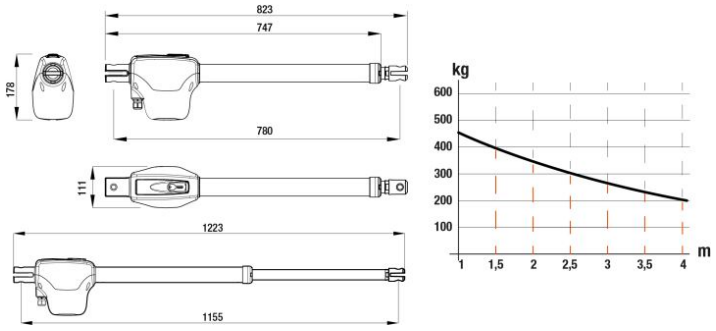

DIMENSÕES


PREPARAÇÕES

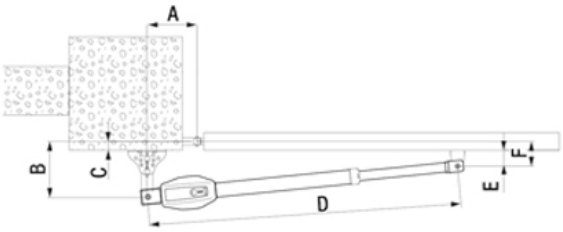

MONOS4 (Corsa massima/Max run = 400 mm)							
A	B	C	D (min)	D (max)	E	F	α (max)
110	180	57	870	1175	50	80	95°
110	210	87	840	1175	50	80	95°
120	150	27	893	1175	50	80	95°
120	200	77	839	1175	50	80	95°
130	130	7	893	1175	50	80	100°
150	130	7	860	1175	50	80	105°
150	150	27	840	1175	50	80	105°
150	200	77	796	1175	50	80	100°
160	150	27	817	1175	50	80	110°
160	160	37	817	1175	50	80	105°

PREDISPOSIÇÃO PARA INSTALAÇÃO STANDARD


PRODUTOS ACESSÓRIOS




HT420
Cobertura da haste para série MONOS4.



KT204
Estribo traseiro curta para a soldar.



KT246
Kit estribo traseiro curta ajustável para aparafusado e estribo frontal curta para aparafusado (MONOS4).



KT248
Suporte estribo frontal com pinos M8 para MONOS4.