

IP44

E

PAINEL LED REDONDO
ENCASTRAR

PANEL LED REDONDO EMPOTRABLE
RECESSED ROUND LED PANEL

PT) Descrição do produto


Painéis LED 3CCT com moldura branca que combinam design moderno com qualidade e eficiência luminosa. Devido ao seu baixo coeficiente de brilho, o painel é particularmente adequado para escritórios e áreas de trabalho.

ES) Descripción del producto

Paneles LED 3CCT con marco blanco que combinan un diseño moderno con calidad y eficiencia luminosa. Debido a su bajo coeficiente de brilho, el panel es especialmente adecuado para oficinas y áreas de trabajo.

EN) Product description

3CCT LED panels with white frames that combine modern design with quality and luminous efficiency. Due to its low glare coefficient, the panel is particularly suitable for offices and work areas.

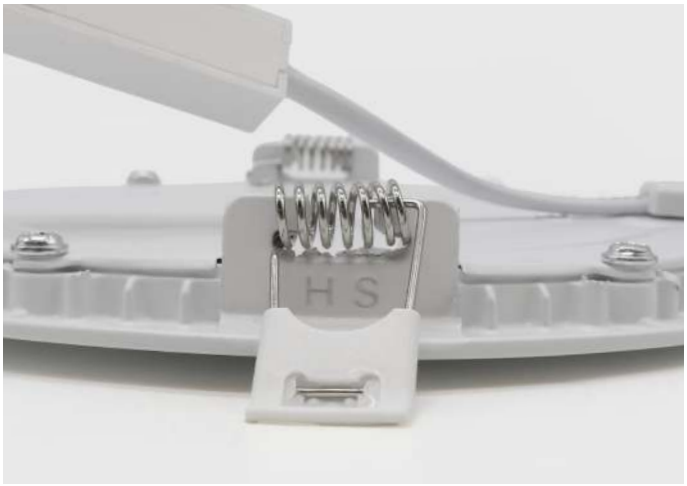





Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-20 ~ +45°C

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50-60Hz

Voltagem - Tensión - Voltage
AC 85-265V

Potência - Potencia - Power
18W

Lumens
1440lm

Cor de Luz - Color de la Luz - Light Color
3CCT - 3000K - 4000K - 6000K


Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
120°

Acabamento - Acabado - Finishing
Branco - Blanco - White

Material
Alumínio - Aluminio - Aluminium

IP	CRI	LED
44	≥80	SMD

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

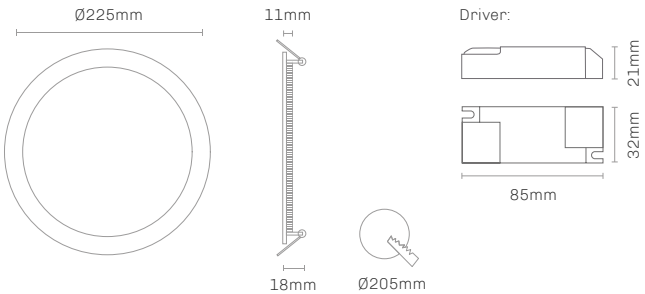

Características Driver - Características del controlador - Driver Features

Tensão de entrada - Tensión de entrada - Input voltage
AC 85-265V

Tensão de saída - Tensión de salida - Output voltage
DC 54-72V

Miliamperes - Miliamperios - Milliamperes
300mA

Potência máxima - Potencia máxima - Maximum power
18W

Aviso - Advertencia - Warning

A cor de luz apenas deve ser alterada quando a corrente está desligada. - El color de la luz sólo debe cambiarse con la alimentación desconectada. - The light color should only be changed when the power is off.

SKU

42885