



IP44

E

PAINEL LED REDONDO DE ENCASTRAR

PANEL LED REDONDO EMPOTRABLE
RECESSED ROUND LED PANEL

PT) Descrição do produto

Painéis LED 3CCT com moldura branca que combinam design moderno com qualidade e eficiência luminosa. Devido ao seu baixo coeficiente de brilho, o painel é particularmente adequado para escritórios e áreas de trabalho.

ES) Descripción del producto

Paneles LED 3CCT con marco blanco que combinan un diseño moderno con calidad y eficiencia luminosa. Debido a su bajo coeficiente de brillo, el panel es especialmente adecuado para oficinas y áreas de trabajo.

EN) Product description

3CCT LED panels with white frames that combine modern design with quality and luminous efficiency. Due to its low glare coefficient, the panel is particularly suitable for offices and work areas.

Características Gerais - Características generales - General Features

Temperatura de Trabalho - Temperatura de funcionamiento - Working Temperature
-20 ~ +45°C

Frequência de Operação - Frecuencia de funcionamiento - Operating Frequency
50-60Hz

Voltagem - Tensión - Voltage
AC 85-265V

Potência - Potencia - Power
24W

Lumens
1920lm


Cor de Luz - Color de la Luz - Light Color
3CCT - 3000K - 4000K - 6000K

Ângulo do Feixe - Ángulo del rayo - Beam Angle
120°


Acabamento - Acabado - Finishing
Branco - Blanco - White

Material
Alumínio - Aluminio - Aluminium

IP CRI LED
44 ≥80 SMD

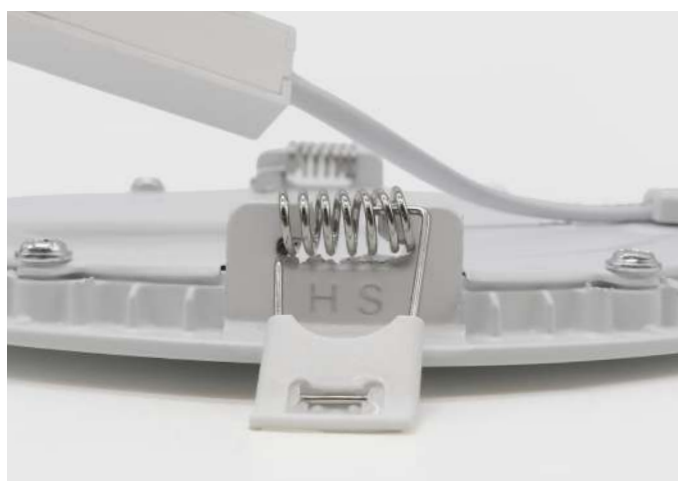

Desenho Técnico - Dibujo Técnico - Technical Drawing

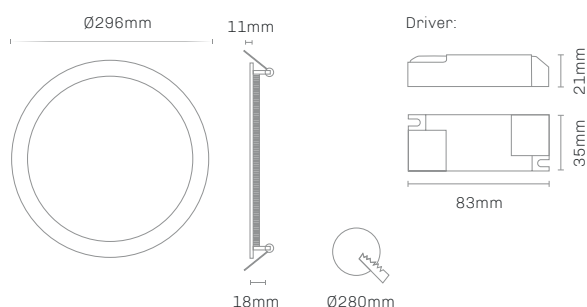

SKU

42892

Aviso - Advertencia - Warning

A cor de luz apenas deve ser alterada quando a corrente está desligada. - El color de la luz sólo debe cambiarse con la alimentación desconectada. - The light color should only be changed when the power is off.