
downloaded May 13, 2025

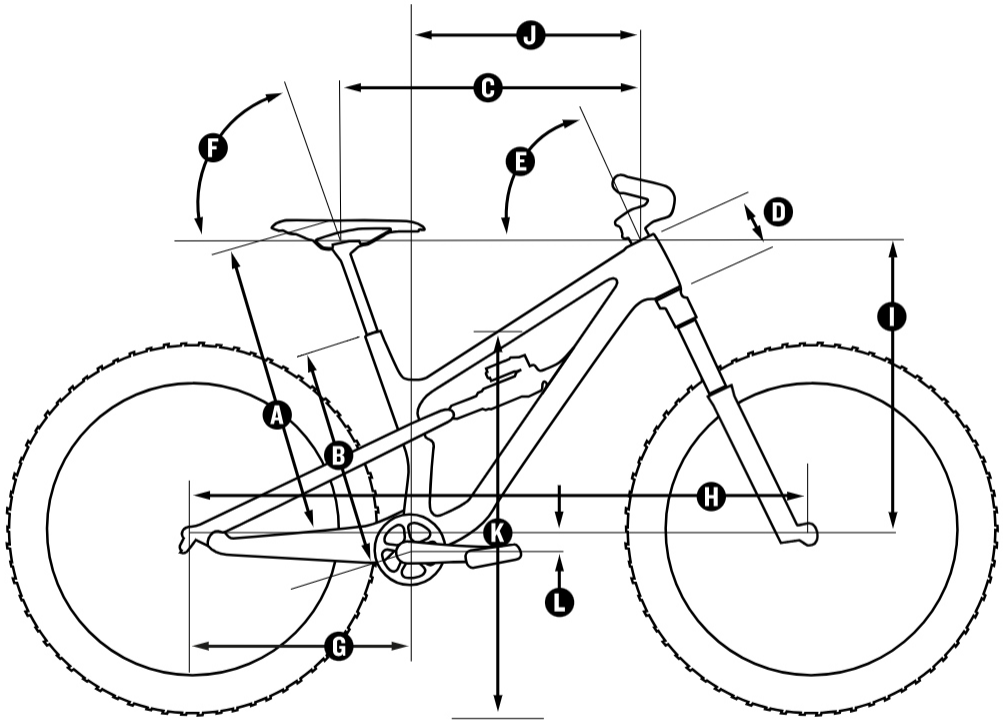

downloaded May 13, 2025

Basic geometry

	S	M	L	XL
Body Height in cm	≤ 177	172 - 185	180 - 194	≥ 189
Seat Height in mm (a)	648 - 778	693 - 813	737 - 858	762 - 883
Seat Tube Length in mm (b)	395	420	435	460
Top Tube Length in mm (c)	583	609	636	663
Head Tube Length in mm (d)	115	120	130	140
Head Tube Angle (e)	64°	64°	64°	64°
Seat Tube Angle (f)	76,5°	76,5°	76,5°	76,5°
Chainstay Length in mm (g)	437	437	437	437
Wheel Base in mm (h)	1.203	1.230	1.259	1.288
Stack in mm (i)	618	622	632	641
Reach in mm (j)	435	460	486	511
Stand-over Height in mm (k)	757	761	765	769
Bottom Bracket Offset in mm (l)	35	35	35	35

Component geometry

	S	M	L	XL
Spacer in mm	20,0	20,0	20,0	20,0
Stem Length in mm	40	40	40	40
Handlebar Width in mm	760	780	780	780
Crank Length in mm	165,0	170,0	170,0	170,0
Chainring Size	32	32	32	32
Seat Post Diameter in mm	30,9	30,9	30,9	30,9
Dropper post travel in mm	150	170	200	200
Seat Post Length in mm	425	465	525	525
Maximum Seat Post Insertion Depth in mm	220	240	271	271
Minimum Seat Post Insertion Depth in mm	90	120	150	150
Wheel Size	29"	29"	29"	29"
Disc Size in mm	203 / 180	203 / 180	203 / 180	203 / 180
Front Fork Travel in mm	140	140	140	140
Rear Suspension Travel in mm	125	125	125	125
Fitting Length	210X50	210X50	210X50	210X50