
downloaded May 13, 2025

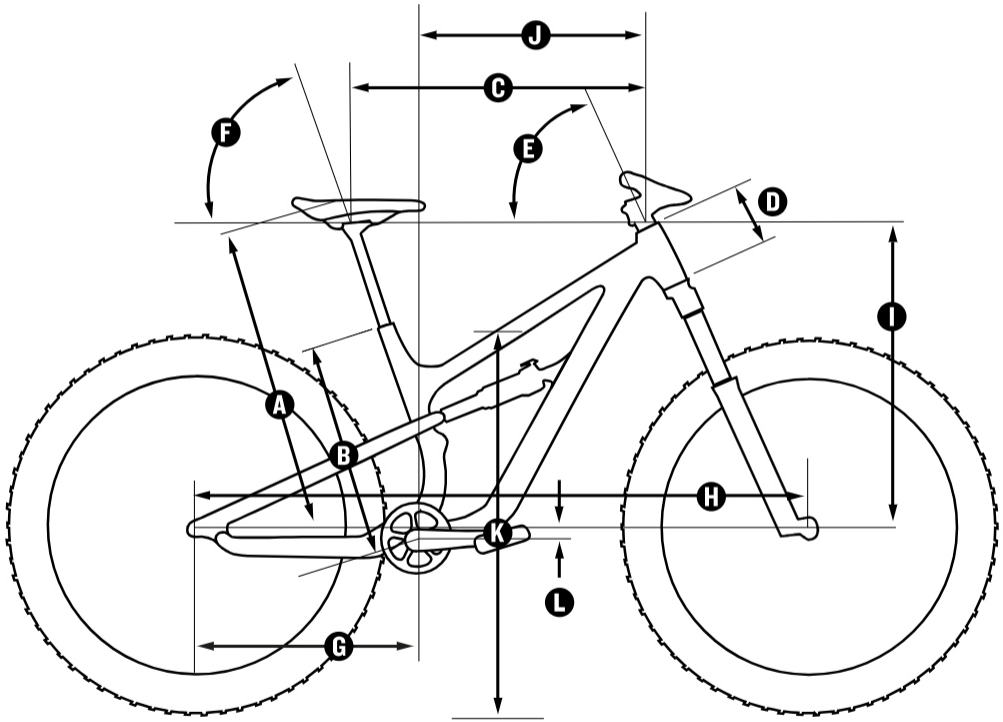

downloaded May 13, 2025

Basic geometry

	XS	S	M	L	XL
Body Height in cm	≤ 168	163 - 177	172 - 185	180 - 194	≥ 189
Seat Height in mm (a)	622 - 731	648 - 778	683 - 813	733 - 853	792 - 913
Seat Tube Length in mm (b)	395	395	430	460	490
Top Tube Length in mm (c)	547	576	602	630	657
Head Tube Length in mm (d)	105	105	105	115	125
Head Tube Angle (e)	64,5°	64,5°	64°	64°	64°
Seat Tube Angle (f)	77°	77°	76,5°	76,5°	76,5°
Chainstay Length in mm (g)	432	432	438	438	438
Wheel Base in mm (h)	1.164	1.197	1.227	1.256	1.285
Stack in mm (i)	592	610	621	630	640
Reach in mm (j)	410	435	456	481	506
Stand-over Height in mm (k)	752	758	761	767	771
Bottom Bracket Offset in mm (l)	15	15	30	30	30

downloaded May 13, 2025

Component geometry

	XS	S	M	L	XL
Spacer in mm	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Stem Length in mm	40	40	40	40	40
Handlebar Width in mm	760	760	780	780	780
Crank Length in mm	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Chainring Size	32	32	32	32	32
Seat Post Diameter in mm	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
Dropper post travel in mm	125	150	150	170	200
Seat Post Length in mm	378	425	425	465	525
Maximum Seat Post Insertion Depth in mm	199	220	220	240	271
Minimum Seat Post Insertion Depth in mm	90	90	90	120	150
Wheel Size	27.5"	27.5"	29"	29"	29"
Disc Size in mm	200 / 180	200 / 180	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Front Fork Travel in mm	150	150	150	150	150
Fitting Length	230X60	230X60	230X60	230X60	230X60