
downloaded May 13, 2025

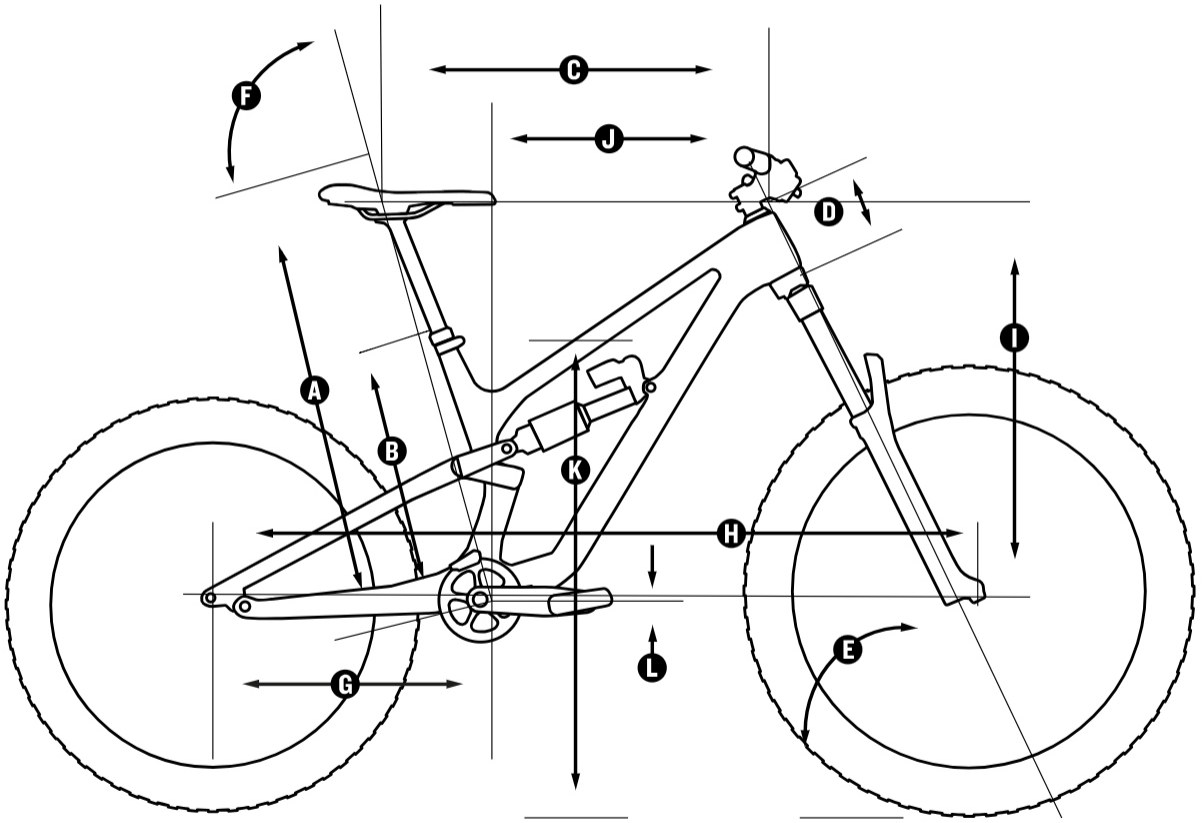

downloaded May 13, 2025

Basic geometry

	S	M	L	XL
Body Height in cm	≤ 175	175 - 183	183 - 192	≥ 192
Seat Height in mm (a)	635 - 770	690 - 815	735 - 860	750 - 875
Seat Tube Length in mm (b)	395	430	445	460
Top Tube Length in mm (c)	578	604	631	658
Head Tube Length in mm (d)	100	105	115	125
Head Tube Angle (e)	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°
Seat Tube Angle (f)	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°
Chainstay Length in mm (g)	435	435	435	435
Wheel Base in mm (h)	1.220	1.248	1.277	1.307
Stack in mm (i)	624	629	638	647
Reach in mm (j)	440	465	490	515
Stand-over Height in mm (k)	761	771	773	778
Bottom Bracket Offset in mm (l)	30	30	30	30

downloaded May 13, 2025

Component geometry

	S	M	L	XL
Spacer in mm	20,0	20,0	20,0	20,0
Stem Length in mm	40	40	40	40
Handlebar Width in mm	780	780	800	800
Crank Length in mm	170,0	170,0	170,0	170,0
Chainring Size	32	32	32	32
Seat Post Diameter in mm	30,9	30,9	30,9	30,9
Dropper post travel in mm	150	170	200	200
Seat Post Length in mm	417	457	517	517
Maximum Seat Post Insertion Depth in mm	225	245	275	275
Minimum Seat Post Insertion Depth in mm	90	120	150	150
Wheel Size	29"/27.5"	29"/27.5"	29"/27.5"	29"/27.5"
Disc Size in mm	220 / 203	220 / 203	220 / 203	220 / 203
Front Fork Travel in mm	170	170	170	170
Rear Suspension Travel in mm	175	175	175	175
Fitting Length	250X70	250X70	250X70	250X70