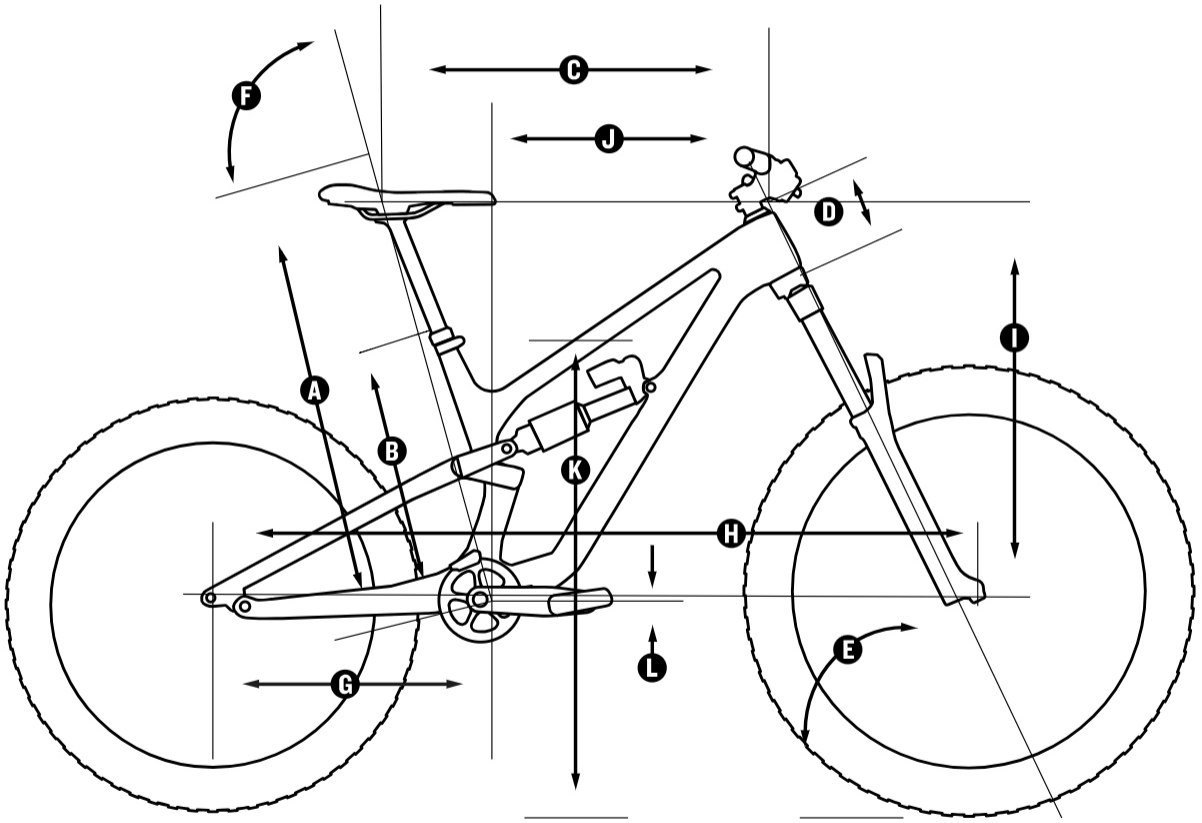

F
C
J
D
I
A
B
K
H
L
E
G

Geometría básica

	S	M	L	XL
Altura en cm	≤ 177	172 - 185	180 - 194	≥ 189
Altura del sillín en mm (a)	642 - 821	697 - 896	697 - 896	732 - 961
Medida del tubo de sillín en mm (b)	395	430	430	435
Longitud del tubo superior en mm (c)	567	594	619	648
Largo del tubo de dirección en mm (d)	95	105	110	130
Ángulo del tubo de dirección (e)	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°
Ángulo del tubo del sillín (f)	78°	78°	78°	78°
Largo de vainas en mm (g)	424	424	424	424
Batalla en mm (h)	1.202	1.231	1.258	1.292
Stack en mm (i)	619	628	632	650
Reach en mm (j)	435	460	485	510
Altura del cuadro en mm (k)	758	764	766	773
Offset del pedalier en mm (l)	30	30	30	30

Geometría de componentes

	S	M	L	XL
Espaciador en mm	20	20	20	20
Largo de potencia en mm	40	40	40	40
Ancho del manillar en mm	780	780	800	800
Largo de bielas en mm	170,0	170,0	170,0	170,0
Tamaño del plato	32	32	32	32
Diámetro de la tija en mm	30,9	30,9	30,9	30,9
Recorrido de la tija telescópica en mm	150	170	170	200
Largo de la tija en mm	458	498	498	558
Inserción máxima de la tija en mm	259	279	279	309
Inserción minima de la tija en mm	80	80	80	80
Tamaño de las ruedas	29"/27.5"	29"/27.5"	29"/27.5"	29"/27.5"
Diámetro de los discos en mm	203 / 203	203 / 203	203 / 203	203 / 203
Recorrido de la horquilla en mm	170	170	170	170
Recorrido del amortiguador en mm	170	170	170	170
Largo adecuado	250X70	250X70	250X70	250X70