SPLIT DUCTO INVERTER

Potencias:

18.000 / 24.000 / 36.000
48.000 / 60.000 BTU/hr.

INVERTER

R410a
Refrigerante ECOLÓGICO

Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.

Descongelado Inteligente:
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.

Deshumidificación Inteligente:
La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.

Modelo			SPL-INV-CDU18K	SPL-INV-CDU24K	SPL-INV-CDU36K	SPL-INV-CDU48K	SPL-INV-CDU60K
Alimentación unidad interior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Alimentación unidad exterior		V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Capacidad	Refrigeración	Btu/h	18000 (5200~19100)	24000 (7400-25590)	36000 (12280~37530)	48000 (14330~51250)	55000 (16380~59030)
		kW	5.28 (1.53~5.61)	7.00 (2.16-7.50)	10.55 (3.60~11.00)	14.07 (4.20~15.02)	16.12 (4.80~17.30)
	Calefacción	Btu/h	19100 (4800~20300)	25590 (6755-25930)	39880 (9210~40940)	52000 (15700~58000)	63500 (16720~67560)
		kW	5.60 (1.40~5.94)	7.50 (1.98-7.60)	11.69 (2.70~12.00)	15.24 (4.60~17.00)	18.61 (4.90~19.80)
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal	kW	1.65 (0.47~2.05)	2.50 (0.67~2.70)	3.50 (0.93~3.80)	5.02 (1.21~6.10)	5.97 (1.49~7.80)
	Entrada de potencia de calefacción nominal	kW	1.55 (0.46~2.01)	1.87 (0.65~2.65)	3.14 (0.95~3.56)	4.76 (0.92~5.80)	6.08 (1.49~7.20)
	Corriente de refrigeración nominal	A	7.50 (2.25~9.81)	10.98 (3.21~11.98)	15.37 (4.08~16.69)	9.00 (2.50~10.50)	10.80 (2.57~12.50)
	Corriente de calefacción nominal	A	7.00 (2.20~9.62)	8.22 (3.11~11.76)	13.79 (4.17~15.63)	8.80 (1.90~10.20)	11.00 (2.54~12.00)
Rendimiento	EER	W/W	3.20	2.80	3.01	2.80	2.70
	COP	W/W	3.61	4.01	3.72	3.20	3.06
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada	W	2300	3000	4090	6500	7800
	Corriente máxima	A	10.00	13.40	20.50	10.50	11.05
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)	m3/h	1000/800/680	1500/1250/1050/950	1500/1250/1050/950	2200/2000/1800/1600	2030/1880/1670
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)	dB (A)	43/41/40	46/44/42	46/44/42	50/45/44	53/50/44
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	1000X700X245	1000×700×245	1000×700×245	1400X700X245	1400X700X245
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	1230X830X300	1230×830×300	1230×830×300	1630X830X300	1630X830X300
	Peso neto	Kg	29	32	32	41	41
	Peso empaque	Kg	34	36	36	47	47
Unidad exterior	Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga	Kg	1.10	1.70	2.45	2.65	3.45
	Dimensión neta (WxHxD)	mm	785×300×555	825×310×655	900×350×700	940×370×1325	940×370×1325
	Dimensión empaque (WxHxD)	mm	900×380×615	945×435×725	1020×430×770	1080×430×1440	1080×430×1440
	Peso neto	Kg	29	41	45	82	90
	Peso empaque	Kg	31	44	49	92	100
Tuberías	Liquido	pulgadas	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gas	pulgadas	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
	Longitud máxima	m	30	30	30	50	50
	Altura máxima	m	15	15	15	30	30
Control			Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato

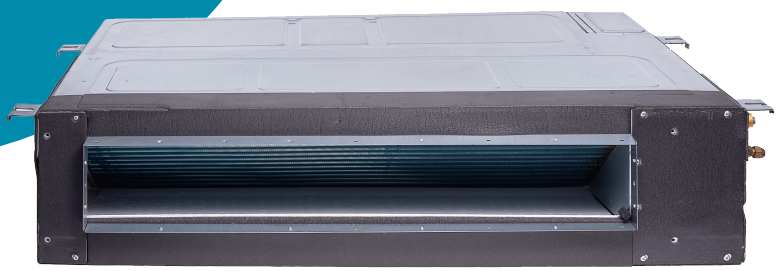



* Actualización correspondiente al 07 de Octubre 2024, sujeta a revisión sin previo aviso.
** Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.