FICHATECNICA		
CARACTERISTICA	**METODO DE EVALUACION**	**IMAGEN REFENCIAL**
Tipo de Material	HDF	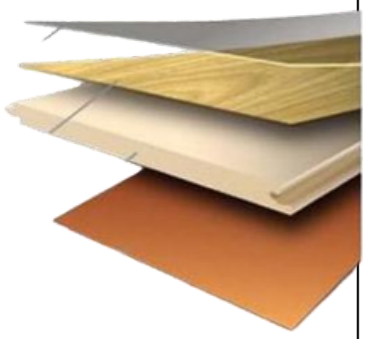
Dimensiones	1220x200x8,3	
Espesor	8,3mm	
Peso Caja	14 kg	
Peso por Metro Cuadrado	7,17kg	
Uso	Instalacion en Pisos	
Transitabilidad	Media /Alto	
Implementacion	Interior	
Version	Aquaprotec - Resistente a la humedad	
Marca	Tecnoxpert	

REPORTE DE PRUEBAS		
CARACTERISTICA	**METODO DE EVALUACION**	**RESULTADO**
Dimensiones	EN427	1220x200
Espesor General	EN428	8,3mm
Capas de Espesor Desgaste	EN429	7mm
Resitencia de Descamación de Capas	EN431	Aprobado
Resistencia a Cortes de Capas	EN432	Buena
Indentación residual después de una carga estática	EN433	Valor medio 0,01 mm
Estabilidad Dimensional	EN434	Contracción≤0.002% Rizados≤0,2 mm
Mandril de Flexibilidad-10 mm	EN435	Sin Daños
Resistencia a los Productos Químicos	EN423	Clase 0
Teniendo una Silla con Ruedas	EN425	Sin Daños Sin Deslaminación
Solidez del Color a la Luz	ISO 105 B02	≥6
Criterio de Abrasión	2500	AC3
Resistencia al Desgaste	EN660	Aprobado
Resistencia Toxica	EN71-3	Aprobado
Resistencia al Fuego	ASTM E84-03	NFPA Class B1
Resistencia al Deslizamiento	DIN 51130	R10
Clasificación de Rendimiento	EN685	23,34,43
GB 8624 B1		Aprobado
	TS EN 13329	Clase4
Resistencia al vapor de agua		HDF
Debajo de la Superficie	TS EN 13329	<18%
Hinchazon en agua durante 24h		N/A
IXPE Antibacterial		N/A
IXPE Sin Olores		N/A
IXPE Aislacion Acustica		

CONDICIONES. USO & GARANTIA		
DESCRIPCIÓN	**PLAZO - NORMA - USO**	**APLICABLE - BASE LEGAL**
Garantia de Fabricante Uso Residencial	1 a 5 Años	SI / LGUC Art. 18
Garantia de Fabricante Uso Comercial	1 a 3 Años	SI / LGUC Art. 18
Humedad Relativa del Radiel	(H_u < 2%)	SI / LGUC / ASTM F2170
Junta de Dilatación Perimetrales	8mm a 10mm	SI (Bordes, Marcos, Puertas, Encuentro de pisos) /
Prepacion de Soporte (radiel)	NCh170 y NCh2256	Norma Chilena / INN
Variante de desnivel	< 1% / 1Ml	Norma Chilena / INN
Estandar de Calidad Internacional	ISO9001 / ISO14001 / ISO23999:2018	ISO
Aclimatación antes de instalación	24 - 48 Horas	Almacenar en el lugar de la instalación previo a instalación.

OTROS DETALLES			
Pais de Origen:	RPC	**Fabricado por:**	SUZHOU LUDESO INDUSTRY CO. LTD
Fabricado para:	COMERCIAL TECNOAISLANTES LTDA		苏州鹿丹飒塑业有限公司 SUZHOU LUDESO INDUSTRY CO.,LTD