Lexo electric




INDUSTRIAL /
RELÉ TEMPORIZADO DE CICLO

DESCRIPCIÓN

Funcionamiento en base a microcontrolador. Ciclo que comienza con pulso / ciclo que comienza con pausa,10 rangos de tiempo (1s, 10s, 1m, 10m, 1h, 10h, 1d, 10d, 30d, 100d). Precisión de repetición <0.2%. Función seleccionada a través de un puente externo entre A1-S. LED indicador de fuente de alimentación y estado del relé.

VISTA FRONTAL

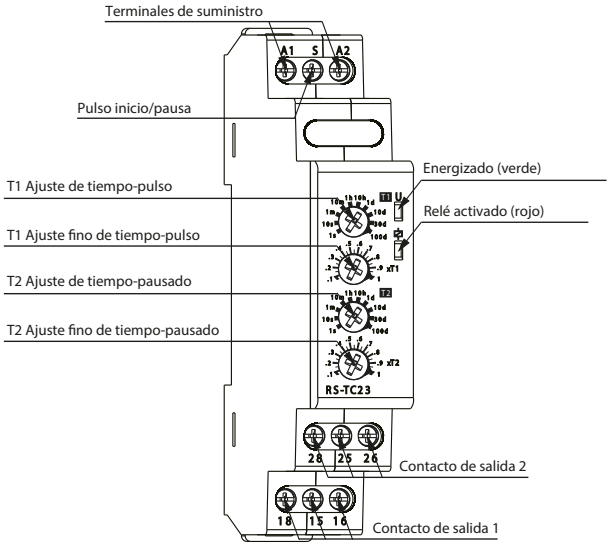

DATOS TÉCNICOS

Código	5385015
Modelo	RS-TC23
Tensión de alimentación	AC/DC 24-240V
Frecuencia nominal	50/60Hz
Terminal de suministro	A1, A2
Terminal de pulso	S
Intervalo de tiempo	0.1s - 100días
Precisión de ajuste	<5%
Precisión de repetición	<0.2%
Contactos de salida	2 C/O
Valoración actual	8A /AC1
Capacidad de contactos	AC-15: 2A
Tensión de aislamiento	250V
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	3
Vida eléctrica	10^5
Vida mecánica	10^6
Altitud	≤2000m
Temperatura ambiente	-5°C~+40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C~+50°C
Sección del cable	0.5mm ~1mm²
Torque	0.5Nm
Fijación y formato	1 módulo riel DIN

RANGO DE TIEMPO Y FUNCIONES

0.1-1 s		1-10 s	
0.1-1 min		1-10 min	
0.1-1 h		1-10 h	
0.1-1 days		1-10 days	
3-30 days		10-100 days	

T1	xT1	**Ajuste de tiempo** t1 = 10 m x 0.3 = **3 min**
T2	xT2	**Ajuste de tiempo** t2 = 1 d **x** 0.7 = 0.7 **day**

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

● RS-TC23


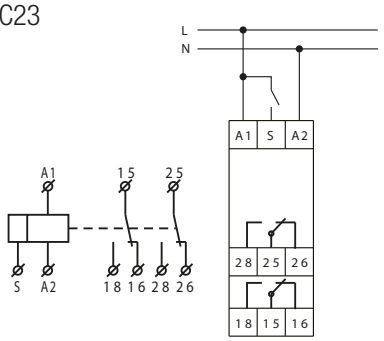


DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

● RS-TC23



DIMENSIONES

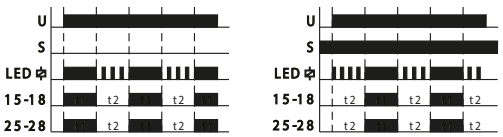