Lexo electric



5391502



5390501

CALOTA SOBREPUESTA IP30

La Calota LEXO es un producto para ser usado en instalaciones eléctricas de fácil instalación mediante tornillos, su construcción está realizada en material termoplástico ignífugo de alto impacto y permite las opciones de colocarse sobre la pared.

Las calotas están Certificadas bajo la Normativa IEC 60670.

400V Tensión nominal de servicio

125A Corriente nominal

IP30 Indice de protección

IK08 Rresistencia a los golpes

Termoplástico Ignifugo

Temperatura -5°C a +75°C

Especificaciones

- Estándar: IEC 60670
- Tensión nominal de servicio: 400V
- Corriente nominal: 125A
- Nº de módulos instables DIN: 1P - 2P
- Grado de protección: IP30
- Grado de resistencia el golpe: IK08
- Temperatura: -5°C a +75°C

Características

- Construcción en material termoplástico ignifugo de alto impacto
- Sobre puesto con capacidad de montar en Riel DIN de 1 polos a 2 polos
- Permite la instalación de interruptores termomagnéticos, diferenciales y luces piloto a riel DIN


Aplicaciones

- Sector residencial para uso en intemperie.
- Sector comercial, áreas húmedas con una gran porcentaje de humedad.


CALOTA SOBREPUESTA IP30

Código	Descripción	Modelo	Número de módulos				Grado de protección		Dimensiones (mm)			Peso (kg)
			N° de filas	Fila N°1	Fila N°2	Total de polos o módulos	IP	IK	A	B	C	
5390501	Calota sobrepuesta 1P blanca IP30	LWHG-1P	1	1	-	1	**30**	**08**	34	130	61	0,05
5391501	Calota sobrepuesta 1P negra IP30			1	-	1			34	130	61	0,07
5390502	Calota sobrepuesta 2P blanca IP30	LWHG-2P	1	2	-	2			52	130	61	0,07
5391502	Calota sobrepuesta 2P negra IP30			2	-	2			52	130	61	0,07


DIMENSIONES

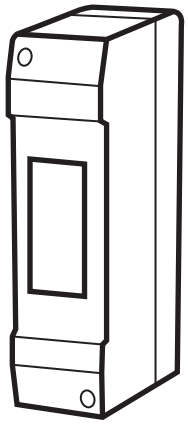


5390501-5391501

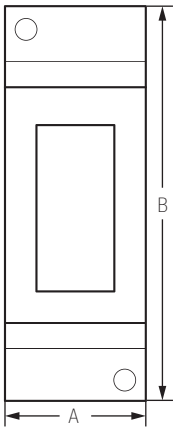


VISTA: FRONTAL

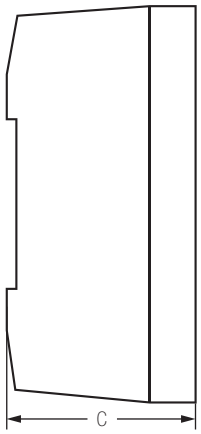


VISTA: LATERAL

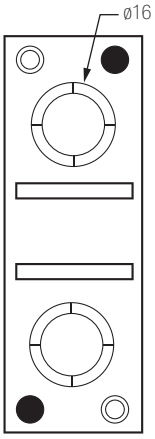


VISTA: POSTERIOR




VISTA: INFERIOR

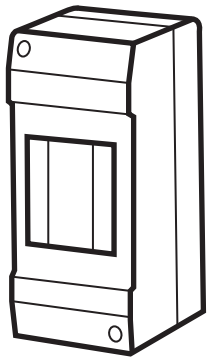


5390502-5391502




VISTA: FRONTAL



VISTA: LATERAL



VISTA: POSTERIOR



VISTA: INFERIOR