

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA QB 60

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA QB 60
Cuerpo de bomba fierro fundido.
Potencia 0,5 HP / 2,5 A.
Alimentación 220 VAC.
Caudal Máximo 40 l/min.
Presión Máximo 40 mca.
Succión / Descarga 1" x 1"
Temperatura máxima del liquido 60°C. Temperatura Ambiente hasta 40°C
Succión Máxima 9 metros



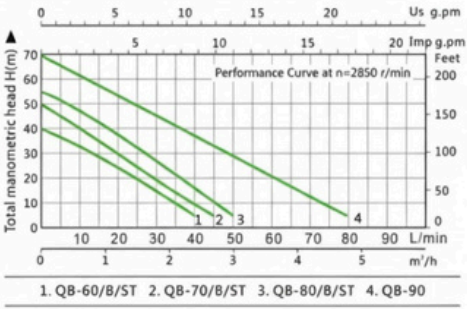

1. QB-60/B/ST 2. QB-70/B/ST 3. QB-80/B/ST 4. QB-90



Technical Data (220–240V/50HZ)

Model	Single-phase Motor				n=2850 r/min		
	Input max kW	Output Power kW	Output Power HP	Current A	Q max L/min	H max m	Suc.t max m
QB-60/ST/B	0.55	0.37	0.50	2.5	40	40	9
QB-70/ST/B	0.80	0.55	0.75	3.8	45	50	
QB-80/ST/B	1.10	0.75	1.00	5.2	50	55	
QB-90	1.50	1.10	1.50	7.0	60	70	

Other voltages and frequencies available on request.

RIELEC
ELECTRICIDAD FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN