

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA CPW

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MODELO CPW 180
Cuerpo de bomba fferro fundido.
Potencia 1.5 HP / 7 A.
Protección IP 44 - Peso 20.8kg.
Alimentación 220 VAC.
Caudal Máximo 120 l/min.
Presión Máximo 42 mca.
Succión / Descarga 1" x 1"
Temperatura máxima del liquido 60°C. Temperatura Ambiente hasta 40°C
Succión Máxima 9 metros
Trabajo continuo.



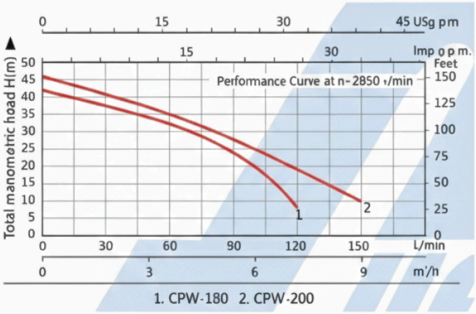

1. CPW-180 2. CPW-200



Technical Data (220~240V/50HZ)

Model	Single-phase Motor				n~2850r/min		
	Input max.	Output Power		Current	Curent	H max.	Suct.met
	kW	kW	HP	A	L/min	m	m
CPW-100	1.50	1.10	1.50	7.0	120	42	9
CPW-200	2.00	1.50	2.00	9.6	150	46	

Other volteges and frequencies avallable on request.

RIELEC
ELECTRICIDAD FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN