

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MODELO CPM 158

Cuerpo de bomba fierro fundido.

Potencia 1 HP / 5.2 A.

Protección IP 44 - Peso 14kg.

Alimentación 210 VAC.

Caudal Máximo 110 l/min.


Presión Máxima 32 mca.

Succión / Descarga 1" x 1"


Temperatura máxima del líquido 60°C. Temperatura Ambiente hasta 40°C

Succión Máxima 9 metros

Trabajo continuo.

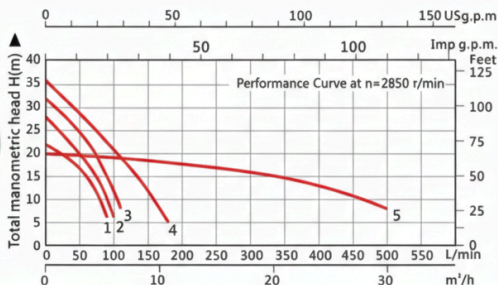

1. CPM-130 2. CPM-146 3. CPM-158 4. CPM-180 5. CPM-200



Technical Data (220-240V/50Hz)

Model	Single-phase Motor				n=2950/min		
	Input kW	Output kW	Power HP	Current A	Qmax l/min	Mmax m	Suctmax m
CPM-150	0.60	0.60	0.25	3.5	90	23	
CPM-156	0.75	0.75	0.75	3.8	100	30	
CPM-138	1.10	0.75	1.00	5.2	100	33	9
CPM-180	1.50	1.30	1.50	7.0	190	26	
CPM-200	2.00	1.50	2.00	9.6	330	20	

Other voltages and frequencies available on request.



RIELEC

ELECTRICIDAD FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN