
ELECTROBOMBA TIPO JET ACERO INOXIDABLE

ELECTROBOMBA TIPO JET DE ACERO INOXIDABLE
Cuerpo de la bomba: acero inoxidable.
Impulsor: acero inoxidable
Difusor: Tecno polimero (P.P.O.)
Sello mecánico: carbono / cerámica / acero inoxidable
Potencia 1 HP / 5,2 A.
Protección IP X4 - 11,5 kg
Alimentación 220 VAC / 50Hz.
Caudal Máximo 52 límin.
Presión Máxima 50 mca.
Succión / Descarga 1" x 1"
Temperatura máxima del l
Succión Máxima 2 metros



HYDRAULIC PERFORMANCE CURVES

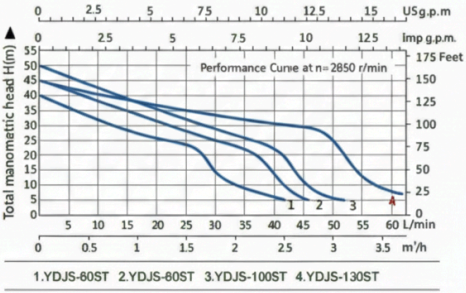

1.YDJS-60ST 2.YDJS-60ST 3.YDJS-100ST 4.YDJS-130ST

Model	Single-phase Motor				Inch/DN mm			Dimensions (mm)			
	Input max	Output Power		Current	Qmax	Hmax	Suction	DNA		DNIA	
	kW	kW	HP	A	L/min	m	m	Inch	mm	Inch	mm
YDJS-110ST	1.10	0.75	1.0	5.2	52	56	9	1"	25	1"	25

RIELEC
ELECTRICIDAD FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN