
# RESPIRADOR DESCARTABLE STEELPRO FFP2

## *STEELPRO FFP2 DISPOSABLE RESPIRATOR*

**SKU:** 253420960925

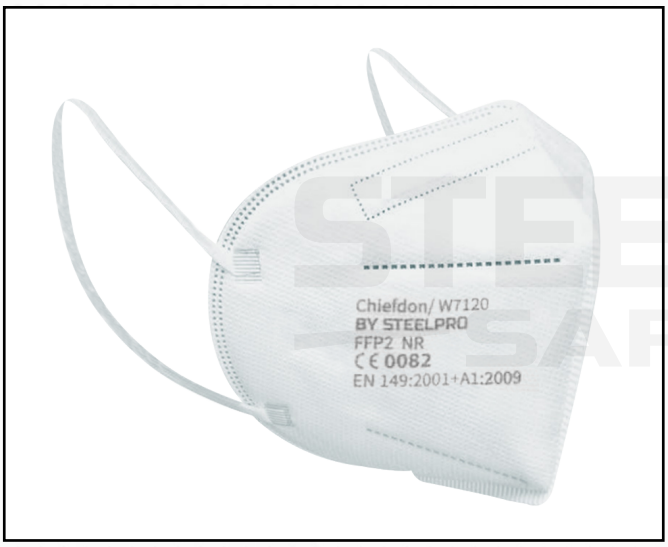


## INFORMACIÓN

- Inner: Caja 50 unidades
- Caja máster: 20 cajas inner

## *INFORMATION*

- *Inner: Box 50 units*
- *Master box: 20 inner boxes*

| Dimensiones (cm)/ *Dimensions (cm)* | Largo/ *Lenght* | Ancho/ *Width* | Alto/ *Height* | Peso (kg.)/ *Weight (kg.)* |
|---|---|---|---|---|
| Producto / *product* | 10 | 0,3 | 16 | 0,009 |
| Caja inner / *Inner box* | 17 | 12 | 22,3 | 0,45 |
| Caja máster / *Master box* | 61,5 | 36,5 | 47,5 | 5,9 |

## CERTIFICACIONES/ *APPROVALS*

- EN 149:2001 + A1:2009
- CE0082
- Registrado en el ISP

## DESCRIPCIÓN

Respirador descartable, modelo Chiefdon. FFP2 significa que filtra al menos el 94% de las partículas presentes en el aire. Protege contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.

## *DESCRIPTION*

*Disposable respirator, Chiefdon model. FFP2 means that it filters at least 94% of the particles present in the air. Protects against solid and liquid particles without oil.*

## CARACTERÍSTICAS

Diseño ultra liviano y ergonómico. Hebillas termoselladas. Elástico doble para mejor ajuste. Material filtrante de color blanco. El diseño de sus bandas elásticas y el clip para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello y adaptación al rostro. Materiales: 60% tela no tejida, 40% tela fundida por soplado.

## *CHARACTERISTICS*

*Ultra light and ergonomic design. Thermo-sealed buckles. Double elastic for a better fit. White filter material. The design of its elastic bands and the clip for adjustment to the nose ensure an excellent seal and adaptation to the face. Materials: 60% non-woven fabric, 40% meltblown fabric.*

## APLICACIÓN

Esmerilado, triturado, lijado, mantención, aserrado, carpintería, empacado, cementos, construcción, agroquímicos, minería, alimentos, canteras, hospitales, harineras, automotriz, faena, obras civiles.

## *USES*

*Grinding, sanding, maintenance, sawing, carpentry, packaging, cement, construction, agrochemicals, mining, food, quarries, hospitals, flour mills, automotive, slaughter, civil works.*

## GARANTÍA

Ante cualquier defecto de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión o agravio que se derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

## *WARRANTY*

*If there is any manufacturing defect or inconformity you can contact the nearest distributor or write us directly to: contacto@steelprosafety.com. The distributor is not liable to any injury, grievance or personal or patrimonial detriment resulting from improper use of the product. Before using this device make sure it is suitable, adequate or safe for the use intended.*

## ADVERTENCIAS

No utilizar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18%. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud). No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena en exposición directa.

## *WARNINGS*

*Do not use when concentrations are greater than 10 times the exposure limit. Do not use in atmospheres whose oxygen content is less than 18%. Do not use in atmospheres where the contaminant is at IDLH concentrations (Immediately Dangerous to Life and Health). Do not use in atmospheres containing toxic gases and vapors, asbestos, or sandblasting dust in direct exposure.*