



24VDC

LADY.5

**BARRERAS DE CARRETERA**

central con receptor integrado
cargador de baterías integrado
desbloqueo externo

de hasta 5 m

24 Vdc | uso intensivo

- Barrera electromecánica de 24 Vdc para uso intensivo, provista de central de mando con receptor y cargador de baterías integrados, con alimentador con rango de conmutación extendido de 100 a 250 Vac, 50/60 Hz
- Instalación fácil y posibilidad de conexión rápida para un funcionamiento en el modo de barras contrapuestas gracias a la tarjeta accesorio SIS
- Consumo reducido en stand-by
- Posibilidad de instalar fotocélulas FTC.S gracias al sistema retráctil, que permite una integración perfecta
- Sistema de equilibrado de la barra sencillo, rápido y seguro
- Desaceleraciones regulables
- Disponible también en la versión inoxidable LADY5.I

Placa de anclaje no incluida

**CENTRALES DE MANDO:**



LADY.5

CP.LADY


170



RAL 2009

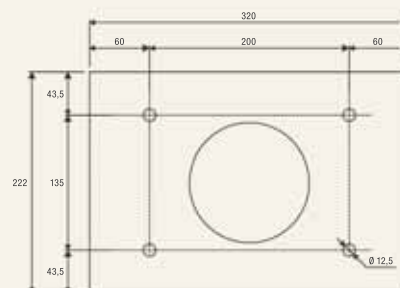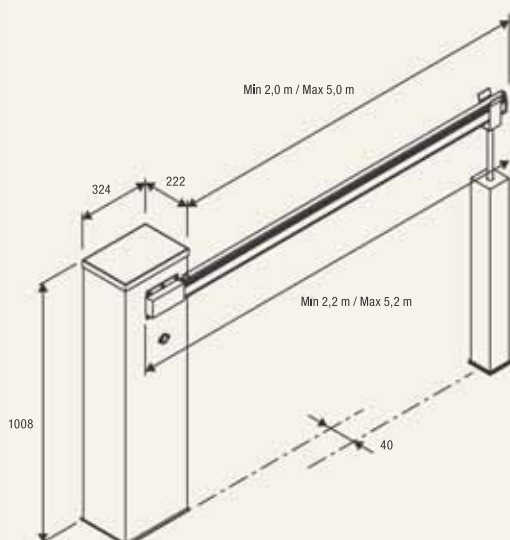

VE.PS

**LADY.P5**


Asta completa de perfiles de goma de 5,2 m.

**LADY.A5**


Asta de aluminio de 5,2 m, con tapón. Dimensiones 60x38 mm.

**VE.PS**

Placa de anclaje con tirafondos.

**VE.AM**

Apoyo móvil para asta.

**VE.RAST**

Soporte en aluminio. L = 2 m, H = 60 cm.

**VE.AF**

Apoyo fijo para asta. Pintado.

**VE.AFI**

Apoyo fijo para asta. Inox.

**LADY.COL**

Soporte para la instalación de la segunda fotocélula.

**LADY.SN**

Kit articulación para LADY.P5 (es preciso remover los perfiles de goma). Compromete el empleo de cualquier otro accesorio.

**LADY.L**

Kit de luces destellantes para asta LADY.P. L = 6 m.

**VE.CS**

Tarjeta de semáforo para utilizo con LED.TL.

**LED.TL**

Semáforo 2 luces 230 Vac de LED.

**SIS**

Tarjeta electrónica de conexión rápida que permite el movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas contrapuestas). Se requiere una tarjeta para cada motor.

**DA.2S**

Tarjeta electrónica que permite el movimiento sincronizado de 2 automatismos (hojas contrapuestas).

**VE.KM1HN**

Espira magnética 24 Vac/dc monocanal.

**VE.KM2HN**


Espira magnética 24 Vac/dc bicanal.

**FTC.S**

Par de fotocélulas para montaje exterior con posibilidad de sincronizar hasta 4 par. Alimentación 24 Vac/dc.

**VE.CAT500**

Kit adhesivos. Paquete de 20 unidades.

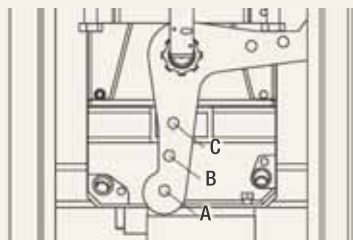

ACCESORIOS UTILIZABLES	LARGO DEL ASTA (m)			
	3,7	4,2	4,7	5,2
Ningún accesorio	---	---	C	C
LADY.P (sólo superior)	---	C	B	B
LADY.P (superior y inferior)	C	C	B	B
VE.RAST	C	B	B	A
LADY.P (sólo superior) + VE.RAST	C	B	A	A
LADY.P (sólo superior) + VE.AM	C	C	B	B
LADY.P (superior y inferior) + VE.AM	C	B	B	A
LADY.P (sólo superior) + VE.RAST + VE.AM	B	B	A	A
SC.RES	C	B	B	A
LADY.P (sólo superior) + SC.RES	C	B	A	A
SC.RES + VE.AM	B	B	A	A
LADY.P (sólo superior) + SC.RES + VE.AM	B	B	A	A
VE.RAST + VE.AM	B	B	A	A

Si se instala el VE.RAST no se podrá utilizar el SC.RES, y viceversa.
La instalación del kit luces LADY.L no afecta al equilibrado del asta.

DATOS TÉCNICOS	LADY.5
Alimentación	100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,6 A
Consumo en stand-by	40 mA
Par	205 Nm
Tiempo para abrir	3,5" ÷ 6"
Ciclo de trabajo	uso intensivo
Grado de protección	IP44
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C
Peso	50,8 kg
Nº de piezas por palet	9