

230_{VAC}24_{VDC}

BOB30M

BOB3024E

LINEALES CON TORNILLO SIN FIN

engranajes FACE patentados
mecánica totalmente de metal
reducción y tuerca de bronce
llave de desbloqueo personalizada

de hasta 3,0 m



CENTRALES DE MANDO:

BOB30M	BRAINY	134
	HEADY	135
BOB30ME	BRAINY	134
BOB3024E	BRAINY24+	143
	BRAINY24	144
	HEADY24	145





Motorreductor fiable, silencioso y rápido de instalar, gracias a los 2 topes mecánicos regulables en apertura y cierre. Disponible en las versiones 230 Vac y 24 Vdc. Tornillo mecanizado de sección esférica Ø 20 mm. Desbloqueo por arriba, de fácil acceso.

230 Vac

- Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac
- El dispositivo encoder en la versión BOB30ME garantiza seguridad antiplastamiento y precisión durante el movimiento de la cancela

24 Vdc | uso intensivo

- Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc para uso intensivo dotado de encoder
- El dispositivo encoder garantiza la máxima seguridad y precisión durante el movimiento de la cancela
- Sistema antiplastamiento con detección amperométrica
- Posibilidad de funcionamiento con baterías

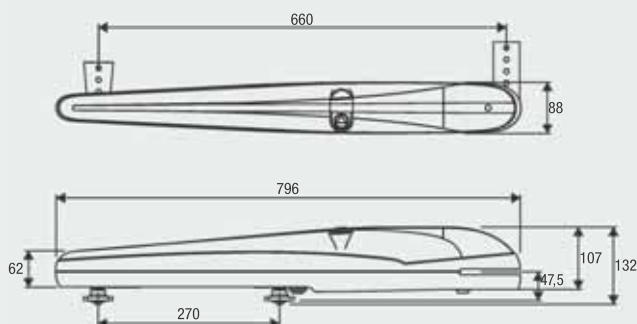

A (mm)	B (mm)	C (mm)
105-135	115-135	50-80

KITS DISPONIBLES	MOTORES	CENTRAL	FOTOCÉLULAS	DESTELLANTE	SELECTOR	TRANSMISOR
KBOB30M	2x BOB30M	1x HEADY	1x PUPILLA.R	1x LAMPI.LED	1x TOKEY	1x TO.GO2VA
KBOB30ME	2x BOB30ME	1x BRAINY	1x PUPILLA.R	1x LAMPI.LED	1x TOKEY	1x TO.GO2VA
KBOB3024E	2x BOB3024E	1x BRAINY24-SW**	1x PUPILLA.R	1x LAMPI24.LED	1x TOKEY	1x TO.GO2VA

** Con transformador electrónico y cargador de baterías

**B.SR**

Abrazaderas de anclaje para atornillar.

**B.P**

Placa de atornillar.

**BOB.SL**

Prolongación posterior para modelos serie BOB30, para el aumento de las prestaciones hasta en un 15% (ver tabla pág. 30 en espacios limitados).

**DU.V96**

Cerradura eléctrica 12 Vac/dc vertical con placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.

**DU.V90**

Cerradura eléctrica 12 Vac/dc horizontal con incluida placa correspondiente con bombillo doble que permite el desbloqueo interior/exterior.

**DU.9990**

Placa de protección DU.V90.

**E.LOCK**

Electrocerradura de 230 Vac con placa correspondiente.

**E.LOCKSE**

Cilindro prolongado para cerradura eléctrica E.LOCK. Permite el desbloqueo desde el exterior para cancelas con un espesor máximo de 55 mm.

**CABLE.24E**

Haz de cable de 5 conductores (2 para motor, 3 para encoder) para la conexión del dispositivo encoder en las versiones 24 Vdc. L= 100 m.

**ID.TA**

Cartel de señalización.

**IRI.TX4VA**

Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling Code y Rolling Code.

**IRI.TX4AK**

Transmisor de 4 canales con codificación Advanced Rolling Code y Código Fijo.

**IRI.LAMP**

Lámpara destellante blanca con rango de conmutación pleno, 20-255 Vac con antena integrada.

**IRI.KPAD**

Teclado digital antivandálico con batería y funcionamiento inalámbrico, dispositivo acústico (zumbador) de indicación y teclas retroiluminadas. Triple codificación: Advanced Rolling Code, Rolling Code y Código Fijo. Capacidad para memorizar hasta 254 códigos.

**IRI.CELL**

Par de protecciones antivandálicas de metal para fotocélulas PUPILLA/PUPILLA.R formadas por carcasa frontal y fondo con tornillo oculto. Permite mantener una orientación perfecta a 180 grados.

**PUPILLA**

Par de fotocélulas orientables a 180°. Posibilidad de sincronizar hasta 4 pares. Alimentación 24 Vdc. Fácil regulación mediante un LED que indica la alineación correcta. Dimensiones reducidas: 36x110x35 mm.

**BRAINY24.CB-SW**

Accesorio provisto de baterías 1,2 A y soporte.

**BRAINY24.CB**

Accesorio provisto de baterías CBY.24V, baterías 1,2 Ah y soporte.

DATOS TÉCNICOS	BOB30M*	BOB30ME*	BOB3024E*
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac (50-60Hz)
Alimentación motor	230 Vac	230 Vac	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,8 A	1,8 A	5,5 A
Empuje máximo	2300 N	2300 N	1800 N
Tiempo para abrir	18"	18"	9" - 21"
Ciclo de trabajo	30%	30%	uso intensivo
Carrera estándar	270 mm	270 mm	270 mm
Carrera máx	325 mm	325 mm	325 mm
Grado de protección	IP44	IP44	IP44
Encoder	NO	SÍ	SÍ
Temp. funcionamiento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Longitud máx hojas	3 m	3 m	3 m
Peso	8,5 kg	8,5 kg	8 kg
Nº de piezas por palet	50	50	50
Peso kit	19,6 kg	20,5 kg	20,7 kg
Nº de kit por palet	18	18	18

* Disponible en versión de 115 Vac