


Barreras



Gama de barreras automáticas

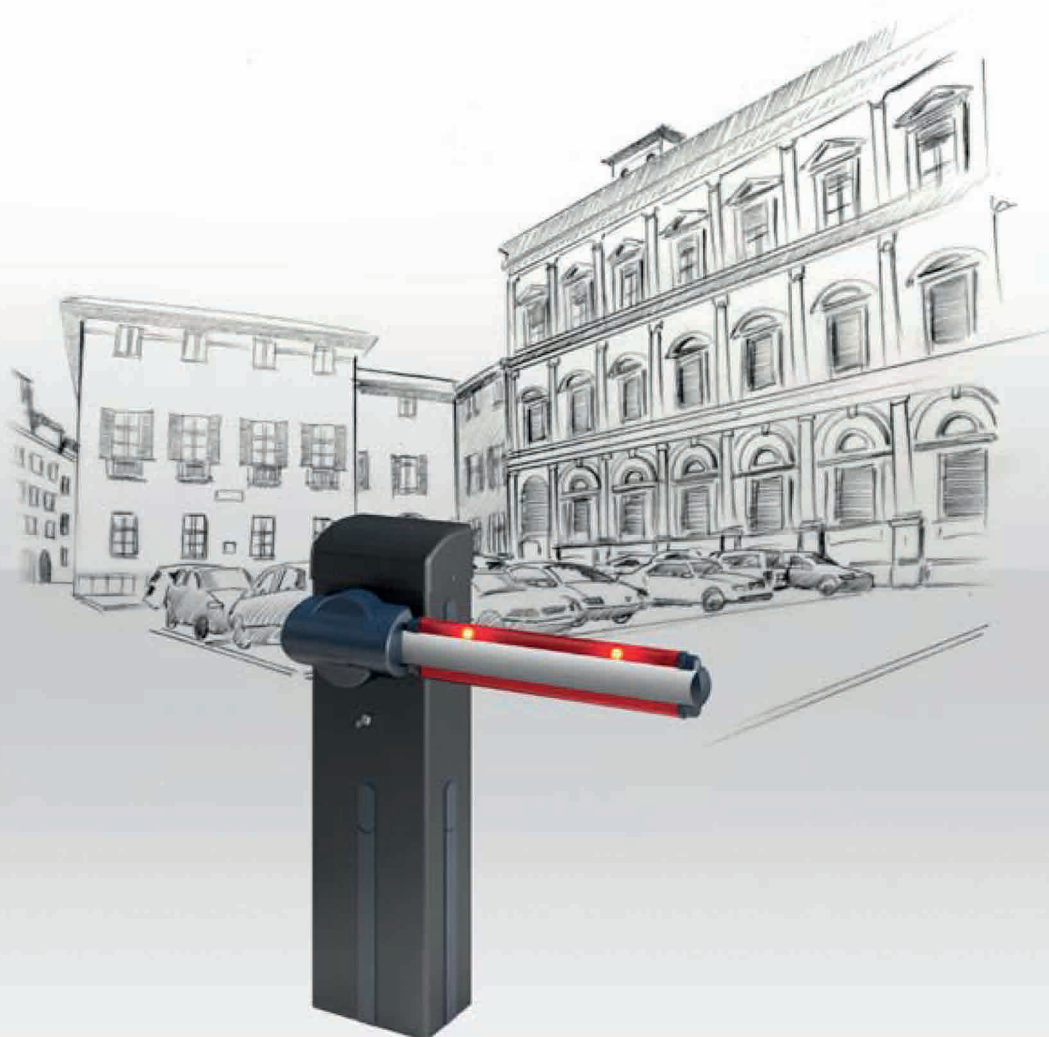

tuned to you

Giotto

- Gama de barreras de uso semi intensivo capaces de gestionar pasajes útiles de hasta 6 metros. Disponible en versiones de 24 V, gracias a su amplia gama de accesorios son ideales para cualquier contexto.
- Programación parámetros: las centrales de mando LIBRA CG/CGS permiten realizar instalaciones rápidas y precisas mediante la programación los parámetros de instalación. La central se programa con facilidad desde la pantalla para obtener el máximo resultado en el menor tiempo posible.
- Central de mando en la parte superior: la central de mando está instalada en la parte superior de la barrera y protegida por una caja de aluminio que permite efectuar operaciones de conexión, programación y mantenimiento con la máxima facilidad y comodidad.
- Alimentación 24 V: La alimentación de 24 V del motorreductor permite utilizar tanto el kit de alimentación de emergencia (kit de baterías GTO BAT) como el sistema de alimentación solar ECOSOL

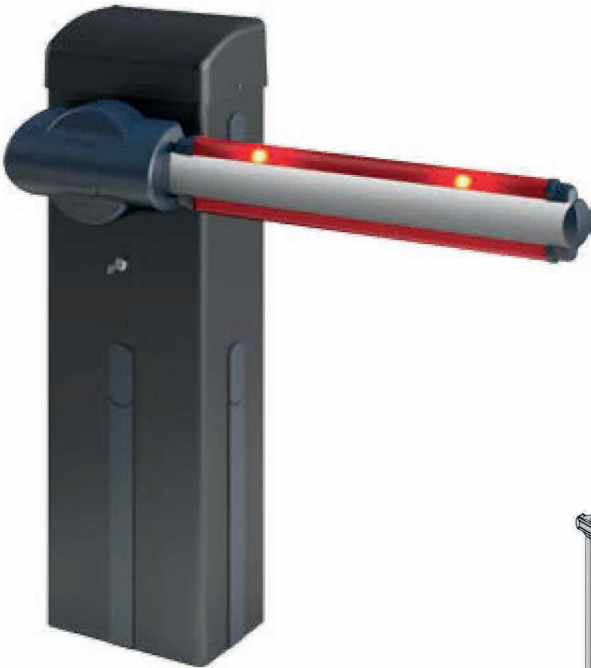

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	GIOTTO 30 BT	GIOTTO 30S BT	GIOTTO 60 BT	GIOTTO 60S BT
Paso útil	3m	3m	6m	6m
Unidad de control	Libra C G	Libra C GS	Libra C G	Libra C GS
Alimentación del motor	24 V			
Tiempo de apertura o cierre	4 s	2,5 s	5 s	4 s
Tipo de final de carrera	electrónico apertura/cierre			
Deceleración	regulable			
Bloqueo	mecánico			
Desbloqueo	desbloqueo con llave personalizada			
Frecuencia de uso	intensivo			
Condiciones ambientales	de -10 °C (-40 °C con resistencia calefactora) a 55 °C			
Grado de protección	ip54			

Accesorios

	Código	Nombre	Descripción	MOOVI	GIOTTO	MICHEL.	MAXIMA	MAXIMA ULTRA
	P120036 00001	ATM25	Mástil de aluminio L=2,5 m perfil de gota con reflectantes rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total.				■	■
	P120036 00002	ATM30	Mástil de aluminio L=3 m perfil de gota con reflectantes rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total.				■	■
	P120036 00003	ATM40	Mástil de aluminio L=4 m perfil de gota con reflectantes rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total.				■	■
	P120036 00004	ATM50	Mástil de aluminio L=5 m perfil de gota con reflectantes rojos. Sin luces ni goma de protección. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total.				■	■
	P120037 00001	ATM30 90°	Mástil articulado 90° L=3 montado. Sin luces ni goma.				■	■
	P120037 00002	ATM50 90°	Mástil articulado 90° L=5 montado. Sin luces ni goma.				■	■
	P120038 00001	ATM30 90° L	Mástil articulado de 3 m apertura 90° con luces montadas.				■	■
	P120038 00002	ATM50 90° L	Mástil articulado de 5 m apertura 90° con luces montadas.				■	■
	P120041	ATML60	Mástil de aluminio L=60 m ø 92 mm. Sin luces ni goma. Nuevo embalaje de poliestireno para protección total.				■	■
	P120042	ATML EXT2	Extensión L=2 m para mástil mod. ATML 60. Sin luces ni goma.				■	■
	P120046	OMEGA ATML U 68	Fijación única del cárter de protección de las manos y tornillería para Maxima_68 Ultra. Sin mástil.					■
	P120062	OMEGA ATM U35	Fijación única para mástil ATM en MAXIMA ULTRA 35. Sin mástil.					■
	P120043	OMEGA ATM	Fijación única del cárter de protección de las manos y tornillería para mástil ATM				■	
	P120044	OMEGA ATML	Fijación única del cárter de protección de las manos y tornillería para MAXIMA 60/80. Sin mástil.				■	
	N728022	AQ6	Mástil rectangular 6 m completo para MICHELANGELO			■		
	N999606	OMEGA AQ 6	Kit de accesorios para mástil AQ 6			■		
	N999607	OMEGA AT 70	Kit de accesorios para AT 704/706			■		
	N728026	AT 704	Primer tramo de mástil redondo telescópico para MICHELANGELO, diám. 70 mm, longitud 4,3 m.			■		
	N728027	AT 504	Segundo tramo de mástil redondo telescópico para MICHELANGELO, diám. 50 mm, longitud 4,6 m.			■		
	N728028	AT 502	Segundo tramo de mástil redondo telescópico para MICHELANGELO, diám. 50 mm, longitud 2,6 m.			■		
	N728030	AT 706	Mástil redondo diám. 70 mm longitud 6,35 m para MICHELANGELO, para accesos de hasta			■		
	N728033	AQ3	Mástil rectangular de 3 m completo para GIOTTO y MOOVI	■	■			
	N728034	AQ5	Mástil rectangular de 5 m completo para GIOTTO y MOOVI	■	■			
	N999507	OMEGA AQ	Kit de accesorios para instalación de mástil rectangular de 3/5 m en MOOVI/GIOTTO	■	■			
	N728031	AT3	Mástil redondo de 3 m completo para MOOVI/ GIOTTO	■	■			
	N728032	AT5	Mástil redondo de 5 m completo para MOOVI/ GIOTTO	■	■			
	N728038	AT6	Mástil redondo de 6 m completo para MOOVI/ GIOTTO	■	■			
	N999513	OMEGA AT	Kit de accesorios para instalación de mástil redondo de 3/6 m en MOOVI/GIOTTO	■	■			

* Vea la gama completa de accesorios en el catálogo general de Bft.

Bft, tuned to you

Nosotros le ayudamos en su trabajo.

Porque no creamos productos "just working",
que simplemente funcionan,
sino que seguimos mirando más allá de lo inmediato,
para imaginar, proyectar y realizar
soluciones tecnológicas avanzadas y eficaces, fiables y duraderas.

Porque le ofrecemos instrumentos y servicios innovadores y concretos,
que mejoran su rendimiento profesional,
ponen de relieve sus competencias,
y le facilitan a su negocio un aumento de la rentabilidad.

Porque consideramos la calidad auténtica – la que no tiene adjetivos –
como el único estandarte posible.

Bft Spa

Via Lago di Vico, 44
36015 Schio (VI)
T +39 0445 69 65 11
F +39 0445 69 65 22

→ www.bftautomation.com