MIG - MAG

40▹250A

MONOGYS 250-4CS 240V - 1 Φ

Ref. 020368

INVEST IN THE FUTURE

Equipo de soldadura «sinérgico», ideal para el mantenimiento, con alimentación monofásica*. Permite soldar acero, acero inoxidable y aluminio.


PRODUCTO

En modo « Sinérgico », su reglaje es sencillo y rápido.
Controlado por microprocesador, el aparato define automáticamente la velocidad de hilo ideal. Evita los reglajes fastidiosos y optimiza los parámetros de soldadura.



MONOFASICO CON PRESTACIONES CERCANAS A LAS DE UN TRIFASICO

Corriente alisada en salida por condensadores para:
• Una mejor fusión
• Menos proyecciones

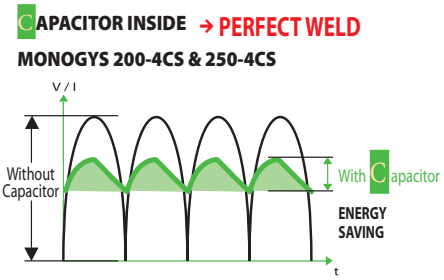

Dotado de una **devanadera con 4 rodillos**, es ideal para arrastras hilos tiernos como el aluminio y trabajar con el hilo de acero, preservando como máximo la integridad del revestimiento del hilo, limitando asi el engrasamiento de la funda.

Incluye :
- 1 antorcha 250A (3m)
- 1 pinza de masa (2.5m)

3 FUNCCIONES DISPONIBLES

- **2T :** soldadura 2 tiempos.
- **4T :** soldadura 4 tiempos, para soldar mucho tiempo sin mantener el gatillo apretado.
- **Spot :** Función « taponado » (soldadura discontinua por punto con ajuste del diámetro del punto).

MODO SINERGICO PARA UN REGLAJE SENCILLO Y RAPIDO

- **Gracias a esta función, no hace falta ajustar la velocidad del hilo.**

Simplemente elegir:
• la naturaleza del hilo
• el ø del hilo
• la potencia

MONOGYS 250-4CS selecciona automáticamente para usted la VELOCIDAD HILO OPTIMA.

- **Memoriza los últimos reglajes.**

ACCESORIOS

Caja Antorcha MB25
(No suministrado)



Ref. 041233

Composición:
▪ Tubos de contacto:
- Ø0.8 M6 acero/inox (x 5)
- Ø1.0 M6 acero/inox (x 5)
- Ø1.0 M6 Alu (x 5)
▪ Soportes tubo de contacto 250A (x 3)
▪ Resortes para tobera (x 5)
▪ Toberas 250A (x 3)

50/60 Hz	A	MIG A	ø mm GAS	ø mm NO GAS	ø mm 200	ø mm 300	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	U_0 V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
240 V 1~	25	40 → 250	0.8 - 1.2	-	✓	✓		1 → 20	0.8 1.0	155 A @ 60% 110A @ 100%	38.4	74 x 63.5 x 33	75.5	IP 21	9 kVA

CE - EN 60974-1

MADE in CHINA

www.gys.fr