


Quartz HJT 500Wp

Tecnología de heterounión
108 medias celdas • Doble vidrio • Bifacial

mylight 150

¡Produce más, durante más tiempo!

Auténtica innovación, el Quartz HJT 500Wp combina rendimiento y robustez. La tecnología de heterounión en un panel bifacial de doble vidrio, garantiza la máxima producción en condiciones reales, ya sea con altas temperaturas o en un día nublado con poca luz. Acelera la rentabilidad de tu instalación, todo ello con un tamaño inferior a 2m².

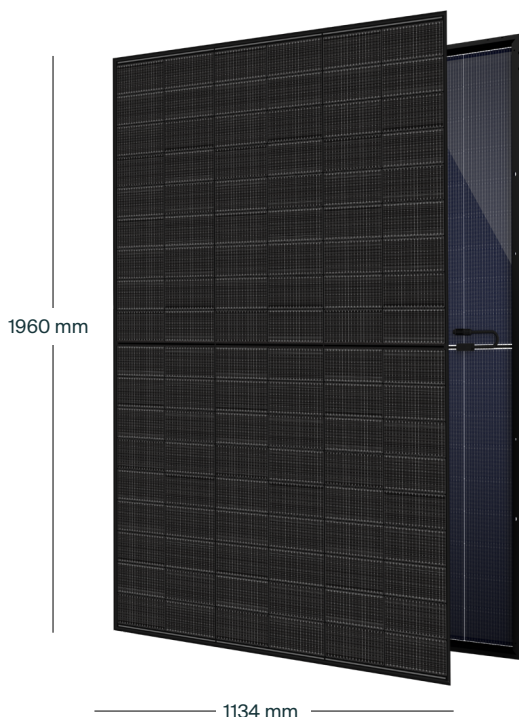

Rendimiento excepcional y superior durante toda la vida útil del producto

Con una eficiencia del 22,50% y una tasa de degradación anual del 0,36%, frente al 0,4% de un panel de tipo N, el 500 HJT ofrece una garantía de producción superior durante 30 años.



Mejor producción de energía, incluso en climas cálidos

Con un coeficiente de temperatura de $-0,26\%/^{\circ}\text{C}$ comparado con el $-0,31\%/^{\circ}\text{C}$ de un panel de tipo N, el 500 HJT mantiene un alto rendimiento incluso cuando hace mucho calor. En un día de verano (30° de temperatura ambiente), el panel de heterounión producirá un 25% más que un panel de tipo N.



Máxima producción, incluso en días nublados

En días nublados, las células de heterounión del Quartz HJT 500Wp generan más energía que un panel de tipo N. Tu instalación mantiene un rendimiento superior incluso cuando la irradiancia es baja.



De naturaleza bifacial

El Quartz HJT 500Wc es bifacial: permite captar luz por ambos lados. Pero eso no es todo: su coeficiente de bifacialidad es superior al de otros paneles, lo que le permite generar hasta un 30% más de energía.

Hasta la fecha, la tecnología más avanzada del mercado



Células flexibles sin microfisuras...

Las células de heterounión son flexibles y, por tanto, no están sujetas al riesgo de microfisuras.



...Protegido por doble vidrio

Encapsuladas por dos capas de vidrio, en el anverso y el reverso, las células están perfectamente protegidas de la humedad durante toda la vida útil del panel.



Energía sincronizada

mylight150 diseña y distribuye tecnologías de autoconsumo solar y energía inteligente para garantizar el equilibrio perfecto entre tu confort y tu presupuesto.

EFICIENCIA DEL MÓDULO

22,50%

GARANTÍA DE PRODUCTO Y RENDIMIENTO

30 AÑOS

Características técnicas

Dimensiones (L/A/H)	1960 x 1134 x 30 mm
Peso	27.6 kg
Nombre, dimensiones y tipo de celda	108 medias celdas de heterounión Monocristalino 182 x 105 mm
Cristal delantero y trasero	Cristal antirreflectante de alta transparencia, 2mm x 2
Marco	Aluminio anodizado
Tipo de conector	Staübli EVO2
Caja de conexiones	IP68
Cable de conexión	4.0 mm ² , 1200mm
Carga mecánica	Cara frontal 5400Pa / Cara trasera 2400Pa

Datos del embalaje

Módulos por pallet	36
Módulos por camión	792

Características eléctricas

MODELO	500 Wp	
	Delantera (STC*)	Trasera (BSC**)
Potencia máxima P_{max} (W)	500	557
Tensión de circuito abierto V_{oc} (V)	40,75	40,89
Corriente de cortocircuito I_{sc} (A)	15,33	17,09
Tensión a máxima potencia V_{mp} (V)	34,20	34,32
Corriente a máxima potencia I_{mp} (A)	14,62	16,24
Eficiencia de las células	25,4%	
Eficiencia del módulo	22,50%	


*STC (Standard Test Conditions) : Irradiación 1000 W/m², temperatura del módulo 25°C; AM = 1,5.

**BSC: Irradiación frontal 1000W/m², irradiación de reflexión trasera 135W/m², AM=1,5, temperatura ambiente 25°C.

Condiciones de uso


Tensión máxima del sistema	1500V DC
Fusibles de serie	30A
Tolerancia de potencia (%)	+/-3%
P_{max} Coeficiente de bifacialidad	85% +/- 5%
P_{max} Coeficiente de temperatura	-0.26 %/°C
V_{oc} Coeficiente de temperatura	-0.24 %/°C
I_{sc} Coeficiente de temperatura	+0.04 %/°C
Temperatura de funcionamiento	-40~+85 °C

Dimensiones*

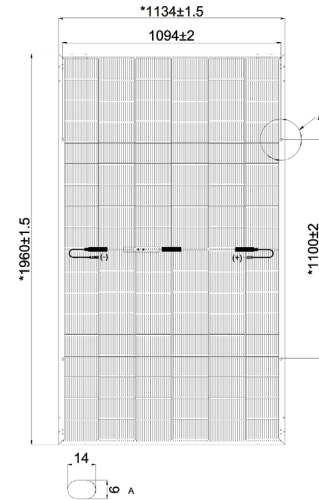

*todas las dimensiones son en mm

Garantía de rendimiento lineal

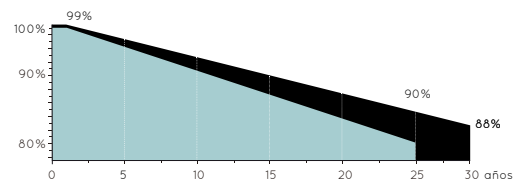

■ Garantía de rendimiento lineal Quartz

■ Garantía de rendimiento estándar del sector

Títulos y certificados



61215
61730

Normas de calidad

