
H-LOCK

Arandela Tipo Nord Lock

Arandela de Bloqueo | Wedge Lock Washer | Arandela Terca

FICHA TECNICA
Referencia: HL-2026-PE

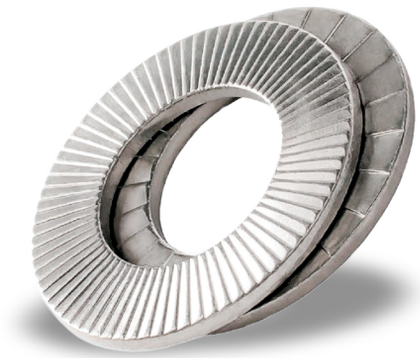

Especificaciones Técnicas

Material	Acero Inoxidable AISI 304
Acabado	Inoxidable Natural / Pasivado
Proceso	Superficie endurecida
Dureza	≥ 520 HV 0.05
Rango de temperatura	-160 °C a 500 °C
Norma	DIN 25201
Resistencia a la Corrosión	PREN 18 - 19

La arandela de bloqueo H-Lock bajo norma DIN 25201 en acero inoxidable AISI 304 es un sistema de bloqueo por cuña diseñado para mantener la integridad de las uniones atornilladas en entornos de alta vibración y alta exposición a la corrosión. A diferencia de los sistemas de fijación tradicionales, utiliza un mecanismo de bloqueo por efecto cuña que mantiene la tensión de apriete incluso bajo vibraciones severas, garantizando un rendimiento confiable y una resistencia superior en ambientes húmedos, químicos o a la intemperie.

Tabla de dimenciones

Medida	d (mm)	D (mm)	T (mm)
M3	4.4	7.6	2.2
M4	4.4	7.6	2.2
M5	5.4	9	2.2
M6	6.5	10.8	2.2
M8 (5/16")	8.7	13.5	2.0
M10	10.7	16.6	2.0
M12	13	19.5	2.0
M14 (9/16")	15.2	23	3.0
M16 (5/8")	17	25.4	3.0
M18	19.5	29	3.2
M20	21.4	30.7	3.0
M36 (1 3/8")	37.4	55	6.8

