
Fusibles DC 10x38mm aplicaciones fotovoltaicas.




ATPV-30

Especificaciones															
MODELO	**1A**	**2A**	**3A**	**4A**	**5A**	**6A**	**8A**	**10A**	**12A**	**15A**	**16A**	**20A**	**25A**	**30A**	**32A**
Clase de servicio del cartucho fusible	gPV														
Tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm														
Tipo de Corriente	DC														
Voltaje Nominal (V DC)	1000														
Capacidad de ruptura	33KA														
Máxima potencia disipada	4.5W														
Diseñado bajo estandar	IEC60269-6														

Dimensiones (mm)

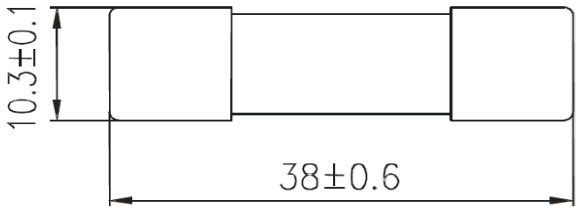

Curva característica

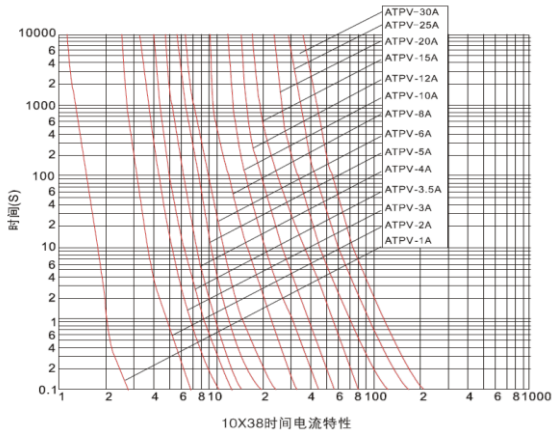

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.