Fecha edición: Diciembre-2023
Versión: v02


SYNTHEL 3215

DESCRIPCIÓN

SYNTHEL 3215 es un prepolímero sin disolventes y curado por humedad basado en poliisocianato aromático.

CARACTERISTICAS TÍPICAS DEL ADHESIVO

Características	Unidades	SYNTHEL 3215
Contenido en NCO	%	15,0
Viscosidad 25ºC	cPs	4250

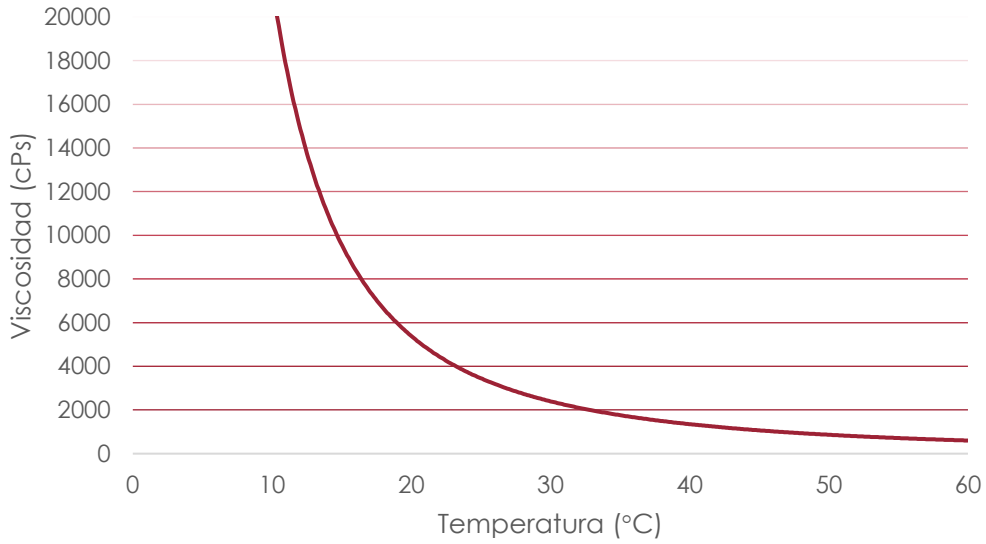

APLICACIONES

La aplicación principal es como adhesivo monocomponente en la fabricación de paneles sándwich con núcleo de PIR.

Esta información técnica es, según nuestro conocimiento y experiencia, precisa en el momento de su publicación. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía, expresa o de otro tipo. Es responsabilidad del destinatario comprobar la idoneidad de nuestros productos para su propio fin, ya que las condiciones individuales de almacenamiento, uso y aplicación, así como las formulaciones y recomendaciones sugeridas, están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del destinatario de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad, leyes y legislación aplicables. La información y los datos contenidos en este documento sólo sirven como información general, no constituyen especificaciones de venta y pueden ser actualizados sin previo aviso. Para asegurarse de que está viendo la información más reciente y precisa del producto, visite www.synthesia.com/productos/Synthel_3215 o contacte con cservice@synthesia.com

Synthesia Technology Europe Tel. +34 936 821 300 | cservice@synthesia.com | infoeurope@synthesia.com
Synthesia Technology America Tel. +507 430 9702 | cservice_pma@synthesia.com | infoamerica@synthesia.com

Fecha edición: Diciembre-2023
Versión: v02

SYNTHEL 3215

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

El **SYNTHEL 3215** contiene isocianato por ello se recomienda comprobar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad (SDS) del producto antes de utilizarlo.

FORMA DE SUMINISTRO

Se recomienda consultar con nuestro servicio de atención al cliente o representante de ventas los diferentes formatos de suministro.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

El **SYNTHEL 3215** es sensible a la humedad, por lo que debe almacenarse en envases herméticos y evitar la apertura innecesaria. La temperatura de almacenamiento debe mantenerse entre +5ºC y +35ºC.

En condiciones de almacenamiento adecuadas, el producto tiene un periodo de validez de 9 meses.

Esta información técnica es, según nuestro conocimiento y experiencia, precisa en el momento de su publicación. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía, expresa o de otro tipo. Es responsabilidad del destinatario comprobar la idoneidad de nuestros productos para su propio fin, ya que las condiciones individuales de almacenamiento, uso y aplicación, así como las formulaciones y recomendaciones sugeridas, están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del destinatario de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad, leyes y legislación aplicables. La información y los datos contenidos en este documento sólo sirven como información general, no constituyen especificaciones de venta y pueden ser actualizados sin previo aviso. Para asegurarse de que está viendo la información más reciente y precisa del producto, visite www.synthesia.com/productos/Synthel_3215 o contacte con cservice@synthesia.com

Synthesia Technology Europe Tel. +34 936 821 300 | cservice@synthesia.com | infoeurope@synthesia.com
Synthesia Technology America Tel. +507 430 9702 | cservice_pma@synthesia.com | infoamerica@synthesia.com