Guante Anticorte Nivel E Bolsa x 12 pares.



Certificación CE EN 388/4X42E (VER ANEXO)

CARACTERISITICAS DEL PRODUCTO

	Talla 8/M	Talla 9/L	Talla 10/XL
Código sistema	3011391	3011392	3011393
Código de barras empaque primario	7707304663636	7707304665920	7707304666187
Código de barras empaque final	17707304663633	17707304665927	17707304666184
Color	Palma: negro Dorso: gris Borde: verde	Palma: negro Dorso: gris Borde: azul	Palma: negro Dorso: gris Borde: café
Material	HPPE calibre 10 (Fibra de polietileno de alto rendimiento recubierto en poliuretano).		
Composición	35% Polietileno, 33% Poliéster, 13% Poliuretano, 11% Fibra de Vidrio y 8 % Nylon		
Medidas de producto (cm)	Ancho de manga 9.6cm ± 0.6cm	Ancho de manga 10.1cm ± 0.7cm	Ancho de manga 10.7cm ± 0.7cm
	Largo 24 ± 1cm	Largo 25 ± 1cm	Largo 26 ± 1cm
Peso por par de guantes	50g ± 4g	57g ± 4g	59g ± 4g
Presentación empaque primario	Bolsa x 12 Pares		
Peso empaque primario	689g ± 5g	735g ± 5g	784g ± 5g
Dimensiones empaque primario	Ancho 18cm x Largo 25cm		
Presentación empaque final	Corrugada x 120 Pares (10 bolsas)		
Peso empaque final	7.5kg ± 0.1kg	8.0kg ± 0.1kg	8.5kg ± 0.1kg
Dimensiones empaque final	47cm x 26cm x 30cm		



IMAGEN EMPAQUE PRIMARIO



IMAGEN EMPAQUE FINAL

NORMATIVIDAD

- Contamos con certificación INVIMA CCAA (Almacenamiento y Acondicionamiento) y Condiciones Sanitarias.
- Fabricado bajo los estándares de la norma ISO 9001.
- Cumple las especificaciones de la EN-388 Nivel 4.
- Toda la información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio efectuadas en condiciones controladas según la normatividad que aplica. Los guantes Anti-Corte no eliminan el riesgo ni la posibilidad de accidentes por cortes. Proporcionan una barrera de protección que ofrece una resistencia al corte, clasificada como nivel E por la norma EN-388:2016 utilizando el nuevo standard IS0 13997. El usuario, considerando que las condiciones reales de uso pueden variar con las de laboratorio, es responsable de evaluar los riesgos de su actividad específica, y de la decisión de utilizar este producto. Clay S.A. advierte que este producto no proporciona protección total en las manos.

USOS

- Ideal para manipulación y montaje de piezas con bordes angulosos o filosos, mantenimiento, ensamble de partes, trabajos de ingeniería embalaje e inspección.
- Manipulación de piezas con bordes irregulares, eliminación de bordes en objetos plásticos inyectados, montaje de vidrios y ventanas, manipulación de láminas metálicas, industria mecánica.

OBSEVACIONES

- Este producto no está clasificado como "peligroso" para fines de transporte.
- Alto grado de destreza y tactilidad con resistencia a la abrasión (Nivel 4 EN-388)
- El revestimiento en poliuretano genera un excelente agarre.
- Protección contra riesgos mecánicos 4X42E, buena resistencia a la abrasión y a la rasgadura, protección nivel E para cortes.
- Forro sin costura, para mayor comodidad y transpiración. Revestidos en poliuretano.
- Diseño transpirable a través del forro, mejor ventilación de la mano


RECOMENDACIONES

- El producto mantendrá sus propiedades si se guarda en un lugar seco y fresco.
- Estos guantes ofrecen resistencia Nivel E (en388:2016-4x42E)
- No son actos para trabajos con sierras, tajadoras o similares
- Utilice con precaución en ambientes con exposición a contacto con hidrocarburos.
- No ofrecen resistencia contra fuego o superficies a alta temperatura.

GUANTE ANTI-CORTE NIVEL E

NUEVA NORMA EN 388:2016

La norma EN388-2003 tuvo una revisión debido a que el test de resistencia al corte,
No permitía cualificar correctamente el nivel de protección de los guantes de alta
Resistencia, por lo que la nueva norma incorpora algunos cambios tanto en
El marcado del guante como en los ensayos debido a esto, a continuación

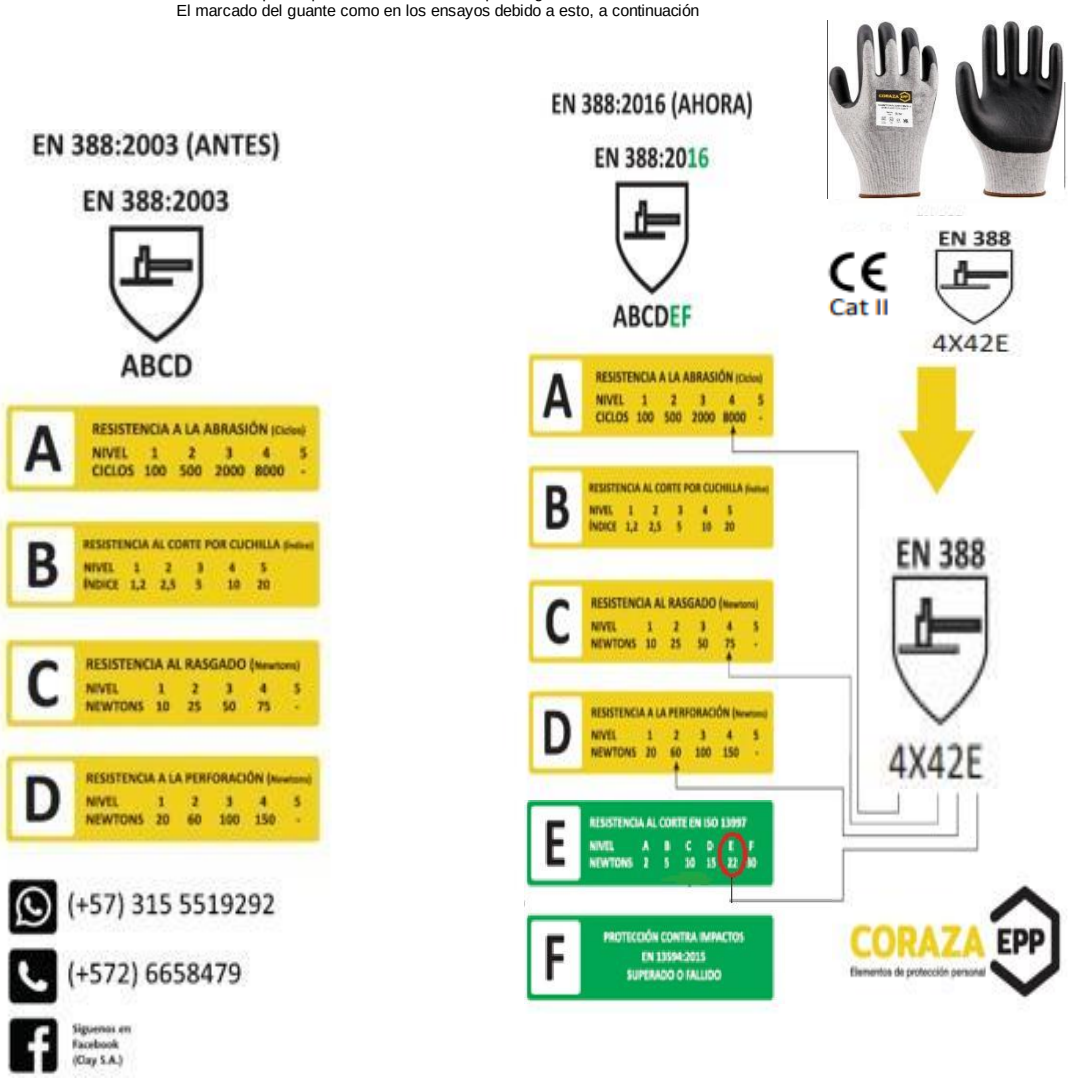

NOTA: La letra X significa que no se ha realizado el test o bien que no es aplicable.

NOTA: Encuentre las advertencias sobre el uso de este producto en la ficha técnica.

www.clay.com.co


LÍMITE DE RESPONSABILIDAD.

*La responsabilidad de **Clay S.A.** se limita a la garantía de las especificaciones técnicas del producto. Esta garantía no compromete a **Clay S.A.** por ningún tipo de daños, incidentes o accidentes ocasionados por el uso del producto. La responsabilidad de **Clay S.A.** ante cualquier reclamación no debe exceder el precio de compra del producto. Se considera que usuarios y compradores de este producto han aceptado la limitación de responsabilidad de **Clay S.A.** y no pueden hacer cambios de los términos mediante ningún medio que no esté firmado por **Clay S.A.***

Las prendas de protección elaboradas con polietileno o con tela no tejida de polipropileno, son elementos que deben utilizarse con precaución. El usuario es responsable del uso e interacción del producto con el propio cuerpo y con el entorno. El uso de este producto puede ocasionar sofocaciones, pinzamientos, atrapamientos, tropiezos, tensionamientos u otros. Debe evitarse el contacto con chispas, llamas, fuentes de ignición o temperaturas que generen la fusión de la tela. No ingerir. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Clay S.A.** No se hará responsable del uso inadecuado, ni de la utilización sin previa instrucción de los productos de la línea de protección personal **CORAZA EPP.

*Para Mayor información consulte en **www.clay.com.co***

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	
Ana Milena S			16/Mayo/2025 **Fecha Actualización**
Nombre: Ana Milena Sánchez	**Nombre:** Sebastian García	**Nombre:** Katherine Londoño	
Cargo: Aux. Desarrollo	**Cargo:** Diseño y Desarrollo	**Cargo:** Gerente Operaciones	**Versión de los registros: # 1**
Fecha: 16/Mayo/2025	**Fecha: 16/Mayo/2025**	**Fecha: 16/Mayo/2025**	