CREALITY

Industria de la impresión 3D
Evangelista

CREALIDAD
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

www.creality.co

metro

Combinación K2 Plus

SALTO ÉPICO DE COLOR Y TAMAÑO



Creality inteligente Sistema de filamentos (SFC)

350 mm sustanciales

Tamaño de impresión cúbico

Servomotor paso a paso avanzado

Motores para todos los ejes

Súper resistente Marco "Matriz"

Kit de extrusor de última generación

Súper Maestro de Materiales

Cámaras duales AI

Impresión impecable Calidad

Volumen de construcción	Dimensiones del producto	Dimensiones del paquete
350*350*350 mm	495*515*916 mm	620* 590* 708 mm

noroeste	GW
46 kg	51 kg

Tecnología de impresión: FDM (modelado por deposición fundida)
Velocidad de impresión: ≤600 mm/
s Altura de capa: 0,05-0,3 mm
Filamento: 1,75 mm PLA/ABS/PETG/PA-CF/PLA-CF/PET/ASA/PPA-CF
Temperatura de la boquilla: ≤350
°C Temperatura de la cama caliente:
≤120 °C Transferencia de archivos: Unidad
USB/Ethernet/WiFi
Cámara dual-AI: Sí
Modelado de entrada: Sí
Formatos de archivo: Código G/3MF Software de corte: Creality
Print 5.0 o versiones más nuevas Voltaje
nominal: 100-240 V~ CA 50/60 Hz Potencia nominal: 1200 W

Machine Translated by Google

K1 Series

An Epic Leap Forward

600mm/s
Printing Speed

Versatile
AI LiDAR

Observant
AI Camera



K1

La velocidad manda en todo



12 veces más rápido

Manos libres
Nivelación automática

Resolver el fenómeno
de timbre y banda Z

Marco estable y
Cámara cerrada

Creality OS, fácil
Extensiones

Listo para usar
Impresión

Volumen de construcción 220*220*250 mm

Dimensiones del producto 355*355*480 mm

Dimensiones del paquete 415*415*550 mm

noroeste 12,5 kg

GW 16 kg

Tecnología de impresión: FDM (modelado por deposición fundida)
Velocidad de impresión: ≤600 mm/
s Altura de capa: 0,1 mm-0,35 mm
Filamento: 1,75 mm PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF Temperatura
de la boquilla: ≤300 °C Temperatura
de la cama caliente: ≤100 °C
Transferencia de archivos: Unidad
USB, WiFi Cámara AI:
Opcional Modelado de
entrada: Sí Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, código G (después del corte)
Software de corte: Creality Print, compatible con Cura, Simplify3D, PrusaSlicer Voltaje nominal:
100-120 V~, 200-240 V~ Potencia nominal: 350
W

K1 MAX

Rápido. Inteligente. Súper.



12 veces más rápido

Resolución IA de 1 µm
LiDAR

Observante
Cámara con IA

Volumen de construcción:
300 x 300 x 300 mm.

Impresoras múltiples
Control

Doble manos libres automático
Arrasamiento

Volumen de construcción 300*300*300 mm	Dimensiones del producto 435*462*526 mm	Dimensiones del paquete 508*508*608 mm
noroeste 18 kg	GW 23 kg	

Tecnología de impresión: FDM (modelado por deposición fundida)
Velocidad de impresión: ≤600 mm/s
Altura de capa: 0,1 mm-0,35 mm
Filamento: 1,75 mm PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF Temperatura de la boquilla: ≤300 °C Temperatura de la cama caliente: ≤120 °C Transferencia de archivos: Unidad USB, WiFi, Ethernet Cámara AI: Sí LiDAR AI: Sí Purificador de aire: Sí Modelado de entrada: Sí Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, código G (después del corte)
Software de corte: Creality Print, compatible con Cura, Simplify3D, PrusaSlicer Voltaje nominal: 100-240 V ~ Potencia nominal: 1000 W

K1C

Campeón de velocidad y habilidades



Cámara con inteligencia artificial para observar

Todo de metal
Kit de extrusor

Relleno de fibra de carbono
Filamentos soportados

600 mm/s máx.
Velocidad de impresión

IA observadora
Cámara

Volumen de construcción	Dimensiones del producto	Dimensiones del paquete
220*220*250 mm	355*355*482 mm	441*441*578 mm

noroeste	GW
12,4 kilos	16 kilos

Tecnología de impresión: FDM (modelado por deposición fundida)
Velocidad de impresión: ≤600 mm/s
Altura de capa: 0,1 mm-0,35 mm
Filamento: 1,75 mm ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF Temperatura de la boquilla: ≤300 °C Temperatura de la cama caliente: ≤100 °C Transferencia de archivos: Unidad USB, WiFi
Cámara AI: Sí

Modelado de entrada:
Sí Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF Software de corte: Creality Print, Cura, PrusaSlicer Voltaje nominal: 100-120 V~, 200-240 V~, 50/60 Hz Potencia nominal: 350 W

K1 SE:

confiabilidad, velocidad y diversión para hacerlo usted mismo.



Nivel insignia
Kit de extrusor

Boquilla trimetálica
de intercambio rápido

Impresión a 600 mm/s
Velocidad

Optimizado para menos
Zumbido

Manos libres automáticas
Arrasamiento

Código abierto para bricolaje
Divertido

Volumen de construcción 220*220*250 mm	Dimensiones del producto 355*355*482 mm	Dimensiones del paquete 441*441*578 mm
noroeste 10,24 kilos	GW 14,84 kilogramos	

Tecnología de impresión: Modelado por deposición fundida
Velocidad de impresión: ≤600 mm/
s Altura de capa: 0,1 mm-0,35 mm
Filamento: Hyper PLA/PLA/PETG/TPU de 1,75 mm
Temperatura de la boquilla: ≤300
°C Temperatura de la cama caliente:
≤100 °C Transferencia de archivos:
Unidad USB, WiFi
Cámara AI: Opcional
Modelado de entrada: Sí Formatos
de archivo: STL, OBJ, 3MF Software de corte: Creality Print 5.0,
Cura, PrusaSlicer Voltaje nominal: 100-120 V~, 200-240
V~, 50/60 Hz Potencia nominal: 350 W

Machine Translated by Google



Introducción de la serie CR

Las impresoras 3D de la serie CR están desarrolladas para usuarios de alta gama, incluidos algunos productos de gran venta como la serie CR-10 y CR-6 SE, CR-30, etc. Se caracterizan por una mayor precisión, un mayor volumen de construcción, una operación fácil y un alto rendimiento, cambiando gradualmente la estrategia de desarrollo hacia la inteligencia. Hasta ahora, el volumen de ventas ha superado las 600.000 y más de 10 millones de usuarios han subido los videos de prueba a las redes sociales. La serie CR continúa liderando el desarrollo y la innovación de impresoras 3D de escritorio para el consumidor.

CR-M4

Cumplir grandes ambiciones de manera eficiente



450*450*470 mm
Aumentar volumen

Calidad dual
Rieles lineales del eje Y

Impresoras múltiples
Control

“Sprite” Doble marcha
directa
Extrusor

CR Touch 25
puntos de
nivelación automática

Anti-bamboleo
Doble eje Z

Resorte de acero para PC
Superficie de construcción

800W Industrial
Control de potencia
Suministrar

Aumentar volumen
450*450*470 mm

Dimensiones del producto
655*700*865 mm

Dimensiones del paquete
790*760*300 mm

noroeste
22,48 kg

GW
28,3 kg

Tecnología de impresión: FDM (moldeo por deposición fundida)

Velocidad de impresión: ≤120 mm/s

Altura de capa: 0,05 mm-0,35 mm Precisión

de impresión: ± 0,1 mm Filamento:

1,75 mm PLA, PA, ABS, PLA-WOOD, PLA-CF, TPU, PETG Temperatura de la boquilla: ≤300

°C Temperatura de la cama caliente: ≤100

°C Transferencia de archivos: Unidad USB,

cable USB-C, WiFi, Ethernet Idiomas de la interfaz de usuario: chino, inglés,

alemán, español, francés, italiano, ruso, portugués, turco Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, código G (después del corte)

Software de corte: Creality Print, Creality Slicer, Cura Voltaje nominal:

100-240 V~ Potencia nominal: 800

W

CR-M4

Cumplir grandes ambiciones de manera eficiente





Build Volume	Product Dimensions	Package Dimensions
200*200*265mm	490*470*625mm	512*505*282mm
N.W.	**G.W.**	
12KG	9.57KG	

Printing Technology: **FDM (Fused Deposition Molding)**

Layer Height: **0.1mm-0.4mm**

Filament: **PLA/PETG/PET/TPU/PLA Wood/ABS/ASA/PA/PLA-CF**

Nozzle Temperature: **≤300°C**

Hotbed Temperature: **≤110°C**

File Transfer: **USB drive, LAN printing, cloud printing**

UI Languages: **English, French, Portuguese, Turkish, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Chinese**

File Formats: **STL/OBJ/3MF/STEP**

Slicing Software: **Creality Print/Cura/Simplify3D/PrusaSlicer**

Rated Voltage: **100-240V~**

Rated Power: **350W**

Machine Translated by Google



Introducción de la serie Ender

Ender es la serie de impresoras 3D económicas más popular de Creality. Ha vendido un total de 3,2 millones de unidades, ocupando el primer puesto a nivel mundial durante mucho tiempo en la categoría de impresoras 3D de escritorio. Ender comprende las series más vendidas Ender-3 y Ender-3 V3, y la Ender-5 Max para imprimir modelos grandes.
Para continuar con la popularidad de esta serie, nos comprometemos a ofrecer mejores impresoras Ender a los consumidores globales, marcando así el ritmo de la industria.

Ender-3 V3 SE

Impresora 3D de nivel básico con gran asequibilidad



Volumen de construcción 200*200*250 mm

Sin complicaciones
CR táctil

Nivelación automática

“Sprite” Todo metal
Extrusora directa

Pantalla táctil a color de 4,3"

Sincronizado
Doble eje Z

Montaje rápido
Fácil de manejar

Volumen de construcción 220*220*250 mm	Dimensiones del producto 420*366*490 mm
noroeste 7,34 kg	GW 9,18 kg

Tecnología de impresión: FDM (moldeo por deposición fundida)

Velocidad de impresión: ≤300 mm/s

Altura de capa: 0,1 mm-0,35 mm Filamento:

PLA, PETG, TPU(95A)

Temperatura de la boquilla: ≤260 °C

Temperatura del lecho caliente: ≤110 °C

Transferencia de archivos: Tarjeta SD

Idiomas de la interfaz de usuario: inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués, ruso, turco, chino Formatos de archivo: STL/OBJ/3MF/AMF Software de corte: Creality

Print, Cura 5.0 o versión más reciente, Simplify3D Voltaje nominal: 100-120 V~, 220-240 V~ Potencia

nominal: 350 W

Ender-3 V3 KE

Impresora 3D inteligente de nivel básico



Aumentar volumen

200*200*240 milímetros

Sin complicaciones

CR táctil

Nivelación automática

“Sprite” Todo metal Extrusora directa

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas

Haga clic para controlar

Sincronizado

Doble eje Z

Montaje rápido

Fácil de manejar

Volumen de construcción 220*220*240 mm

Dimensiones del producto 433*366*490 mm

noroeste

7,8 kg

GW

9,9 kg

Tecnología de impresión: FDM (moldeo por deposición fundida)

Velocidad de impresión: ≤500 mm/

s Altura de capa: 0,1 mm-0,35 mm

Filamento: PLA, PETG, ABS, TPU(95A), ASA

Temperatura de la boquilla: ≤300

°C Temperatura de la base caliente:

≤110 °C Transferencia de archivos:

Tarjeta SD/WLAN Idiomas de la interfaz de usuario: Inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués, ruso, turco, chino Formatos de archivo:

STL/OBJ/3MF/AMF Software de corte: DCreality Print/Cura 5 o versión más reciente/

Simplify3D Voltaje nominal: 100-120 V~,

220-240 V~ Potencia nominal: 350 W

Ender-3 V3

Rápido y estable en una nueva forma



Aumentar volumen

220*220*250 milímetros

Sin complicaciones

CR táctil

Nivelación automática

Nueva extrusora de accionamiento directo de alta velocidad

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas

Haga clic para controlar

Nuevo CoreXZMotion Sistema

Nueva construcción de metal con piezas fundidas a presión

Volumen de construcción 220*220*250 mm

Dimensiones del producto 358*374*498 mm

Dimensiones del paquete 541*418*245 mm

noroeste 7,83 kg

GW 10 kg

Tecnología de impresión: FDM (moldeo por deposición fundida)

Velocidad de impresión: ≤600 mm/

s Altura de capa: 0,1 mm-0,35 mm

Filamento: PLA/TPU/PETG/ABS/PLA-CF/PETG-CF/CR-carbon

Temperatura de la boquilla: ≤300

°C Temperatura del lecho caliente:

≤110 °C Transferencia de archivos: U / /

Idiomas de la interfaz de usuario: /English/Deutsch/Español/Français/

Italiano/ Português/Русский/Turkish/ / Formatos 한국어

de archivo: STL/OBJ/3MF

Software de corte: Creality Voltaje

nominal de impresión: 100-120 V~, 220-240

V~ nominal Potencia: 350W

Ender-3 V3 Plus

Un gran impulso a la creatividad



Aumentar volumen

220*220*250 milímetros

DosSoporte
Varillas estabilizadoras del eje Z

Nueva extrusora de accionamiento directo de alta velocidad

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas
Haga clic para controlar

Nuevo CoreXZMotion
Sistema

Nueva construcción de metal con piezas fundidas a presión

Volumen de construcción 300*300*330 mm

Dimensiones del producto 410*445*577 mm

Dimensiones del paquete 623*503*245 mm

noroeste
11,5 kg

GW
14,5 kg

Tecnología de impresión: FDM (moldeo por deposición fundida)

Velocidad de impresión: ≤600 mm/

s Altura de capa: 0,1 mm-0,35 mm

Filamento: PLA/TPU/PETG/ABS/PLA-CF/PETG-CF/CR-carbon

Temperatura de la boquilla: ≤300

°C Temperatura de la cama caliente:

≤100 °C Transferencia de archivos: U / /

Idiomas de la interfaz de usuario: /English/Deutsch/Español/Français/

Italiano/ Português/Русский/Turkish/ / Formatos 한국어

de archivo: STL/OBJ/3MF

Software de corte: Creality Voltaje

nominal de impresión: 100-120 V~, 220-240

V~ nominal Potencia: 350W

Ender-3

3D compacto
Impresora



Integral
Estructura

Polea lineal
Sistema

Alta precisión
Impresión

Rápido
Calefacción

Elegante
Sensor

Alta calidad
Extrusor

Volumen de construcción	Dimensiones del producto	Dimensiones del paquete
220*220*250 mm	440*440*465 mm	570*380*200 mm

noroeste	GW
6,7 kg	8,1 kg

Tecnología de impresión: FDM (moldeo por deposición fundida)

Altura de la capa: 0,1 mm-0,4 mm

Filamento: 1,75 mm PLA, TPU, PETG, ABS

Temperatura de la boquilla: ≤260 °C

Temperatura de la cama caliente:

≤110 °C Transferencia de archivos: Tarjeta

SD, cable USB Idiomas de la interfaz de usuario: inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués, ruso, turco, chino Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, código G (después del corte)

Software de corte: Creality, Cura, Repetier-Host, Simplify3D Voltaje nominal:

100-120 V~, 200-240 V~ Potencia nominal: 270
W

Machine Translated by Google



Introducción de series cerradas

Las impresoras 3D totalmente cerradas de Creality tienen un diseño completo tanto para el consumidor de escritorio como para el profesional.
Las impresoras 3D de venta cerrada, incluidas las series Sermoon V1 y CR-200B, son impresoras de consumo fáciles de usar.
Se caracterizan por su alta estabilidad y su funcionamiento inteligente, lo que las hace ideales para principiantes, estudiantes y otros grupos personales. Las impresoras de calidad profesional son muy populares tanto en el país como en el extranjero por su estructura estable, compatibilidad de filamentos, gran
Impresión de gran tamaño y alta precisión. Se aplican principalmente en verificación de diseño, enseñanza, producción empresarial y otros escenarios, incluidas las impresoras básicas como T
Las series Sermoon D3 y CR-5 Pro.

Sermón D3

Herramienta de productividad estable y confiable



8.000 h constante
Actuación

300 de alta temperatura
Temperatura
Impresión

14 filamentos
Opciones

Impresión 5x
Velocidad

Control remoto a
gran escala

Profesional
Accesorios

Volumen de construcción 300*250*300 mm	Dimensiones del producto 553*578*656 mm	Dimensiones del paquete 695*670*700 mm
noroeste 45 kg	GW 50 kg	

Tecnología de impresión: FDM (modelado por deposición fundida)

Velocidad de impresión: PLA≤150 mm/s, ABS≤250 mm/s Altura de capa: 0,1 mm-0,4 mm Precisión de impresión: ±0,1 mm Filamento:

1,75 mm PLA, PLA-Wood, PETG, PET, ABS, PA, ASA, PC, PC-ABS, TPU95A, TPC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF

Temperatura de la boquilla: ≤300 °C

Temperatura de la cama caliente: ≤110 °C Transferencia de archivos:

Unidad USB, WiFi, Ethernet Cámara incorporada: Sí

Idiomas de la interfaz de usuario: inglés, español, alemán, francés, ruso, portugués, italiano, turco, chino

Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, código G (después del corte)

Software de corte: Creality Print, Creality Slicer, Cura, Simplify3D

Voltaje nominal: 100-240 V~

Potencia nominal: 500W

Sermón D3 PRO

Doble extrusión, versátil y eficiente



Volumen de construcción 290*220*300 mm	Dimensiones del producto 553*578*656 mm	Dimensiones del paquete 695*670*700 mm
NO	Peso bruto	
43 kilos	52 kilos	

Tecnología de impresión: FDM (modelado por deposición fundida)
Velocidad de impresión: 300 mm/s, 5000 mm/s²
Altura de capa: 0,1-0,35 mm
Precisión de impresión: ±0,1 mm Filamento: PLA/PETG/PET/TPU/PVA/BVOH/HIPS/PA/ABS/ASA/PC /PC-ABS/PLA-CF/PA-CF/PET-CF/Metal Temperatura de la boquilla: ≤300 °C Temperatura de la cama caliente: ≤120 °C
Transferencia de archivos: WiFi, unidad USB, Ethernet Idiomas de la interfaz de usuario: sí Idiomas de la interfaz de usuario: inglés, español, alemán, francés, ruso, portugués, italiano, turco, chino, japonés Formatos de archivo: STL/ OBJ/3MF/STEP Software de corte: Creality Print Versión 4.3 Voltaje nominal: 100-240 V~ Potencia nominal: 1300 W

Extrusión dual con caudal de 32 mm³/s

Termostático Cámara

Compatible con Filamentos diversos

Nivelación automática por Sensor de tensión

Placa de construcción flexible

Grado industrial Estabilidad

Sermón M500

Nuevo punto de referencia para la impresión 3D FDM industrial

Impresoras



Volumen de	Dimensiones del producto	Dimensiones del paquete
construcción 510*510*610m	950*920*1280m	1068*1048*1510 mm
m		
noroeste	mGW	
270 kilogramos	310 kilos	

Tecnología de impresión: FDM (modelado por deposición fundida)

Velocidad de impresión: ≤150 mm/s

Altura de capa: 0,1-0,4 mm

Precisión de impresión: 100 ± 0,1 mm

Filamento: PLA/PETG/PET/TPU/PA66/ABS/ASA/PLA-CF/PA66-CF/PET-CF Temperatura de la boquilla: ≤300 °C Temperatura de la cama caliente: ≤120 Transferencia de archivos: Unidad USB, WiFi, Ethernet, cable USB-C Idiomas de la interfaz de usuario: Chino, inglés Formatos de archivo: STL/OBJ/3MF/STEP Software de corte: Creality Print/Cura/Simplify3D Voltaje nominal: 100-240 V Potencia nominal: 1600 W

510*510*610 mm
Gran volumen de construcción

Carriles lineales estables en los ejes X e Y

Bola de precisión
Tornillos en el eje Z

Placa base de 32 bits de alto rendimiento

300 Alta temperatura Impresión

Boquilla de acero endurecido de 0,6 mm

CR-1000 Pro

3D de gran tamaño y de calidad casi industrial
Impresora





Impresión de gran tamaño



Imprima rápidamente



Grado industrial
Tarjeta de circuitos



Funciones completas



Cama caliente de 6 mm



Pantalla táctil de 7 pulgadas

Volumen de construcción 1000*1000*1200 mm

Dimensiones del producto 1935*1294*1860 mm

Dimensiones del paquete 2035*1394*2050 mm

noroeste
600 kg

GW
648 kg

Tecnología de impresión: FDM (modelado por deposición fundida)

Velocidad de impresión: ≤180 mm/s

Altura de capa: 0,2 mm-0,7 mm Precisión

de impresión: ± 0,1 mm Filamento:

1,75 mm PLA, ABS, PLA-CF, fibra de carbono X, TPU, filamento relleno de metal, etc.

Temperatura de la boquilla: ≤260 °C

Temperatura del lecho caliente: ≤110 °C

Transferencia de archivos: Tarjeta SD, cable

USB Idiomas de la interfaz de usuario:

Chino, inglés Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, código G (después del corte)

Software de corte: Creality Slicer, Cura, Reretier-Host, Simplify3D Voltaje nominal: 200-240

V~ Potencia nominal: 2800 W




Introducción de la serie de impresoras 3D de resina

Como pioneros de la impresión 3D inteligente con resina, las impresoras 3D de resina de Creality están impulsadas por la tecnología de fuente de luz integral de desarrollo propio. Con un chip potente y Con sistemas operativos compatibles con PC inteligentes, las impresoras 3D de resina de Creality pueden optimizar continuamente el rendimiento de corte, impresión, monitoreo, purificación y alimentación, lo que garantiza El proceso de impresión visualizado y controlable. Las impresoras 3D de resina de Creality tienen la serie HALOT-ONE. ，Serie HALOT-RAY, serie HALOT-SKY y serie HALOT-MAGE. Creality seguirá explorando más posibilidades para los usuarios.

MAGO DE HALOT S

Impresionantes detalles y velocidad



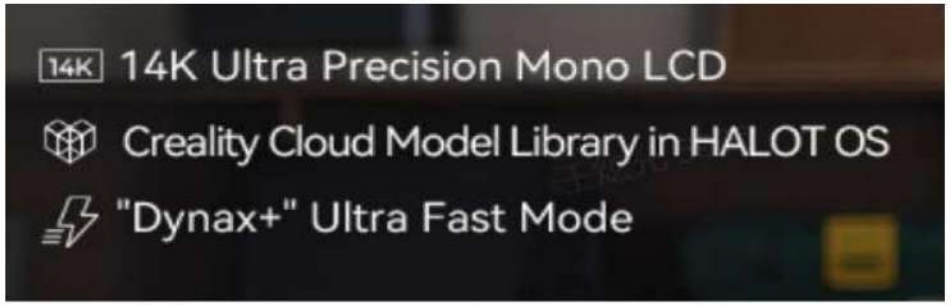

Volumen de construcción 223x126x230mm

Tamaño de la pantalla LCD
10,1 pulgadas

Resolución LCD
14k 13329x5120

Resolución XY
16,8 x 24,8 μm

Intensidad de luz 3500±10%μW/cm²

Uniformidad de luz 90

Tecnología de impresión: LCD MSLA
Fuente de luz: Fuente de luz integral 3.0
Velocidad de impresión: ≤150 mm/
h Altura de capa: 0,05 mm-0,2 mm
Relleno y extracción de resina: Opcional
Purificador de aire:
Sí Transferencia de archivos: Unidad USB, cable Ethernet RJ45, WiFi Dimensiones del producto: 333 x
270 x 608 mm Dimensiones del paquete: 421 x
356 x 672 mm Peso
neto: 13,13 kg Peso bruto:
16,35 kg Formatos de
archivo: STL, OBJ Software de corte: HALOT BOX,
CHITUBOX, Tangoo Voltaje
nominal: 100-240 V Potencia nominal: 100 W

MAGO DE HALOT PRO

Impresión de resina 8K a alta velocidad



170 mm de alto
Hipervelocidad

"Dinax"
Sistema de movimiento

Pantalla
LCD 8K de 10,3"

Fuente de luz integral 3.0

Elegante
Bomba de resina

Elegante
Purificador de aire

Volumen de construcción 228x128x230mm

Tamaño de la pantalla LCD
10,3 pulgadas

Resolución LCD
7680x4320

Resolución XY
29,7 µm

Intensidad de luz
8000±10%µW/cm²

Uniformidad de luz 90

Tecnología de impresión: LCD MSLA Fuente de luz: Fuente de luz integral 3.0 Velocidad de impresión: ≤170 mm/h Altura de capa: 0,05 mm-0,15 mm Relleno y extracción de resina: Sí Purificador de aire: Sí Transferencia de archivos: Unidad USB, WiFi, Ethernet Dimensiones del producto: 333 x 270 x 608 mm Dimensiones del paquete: 420 x 350 x 675 mm Peso neto: 13 kg Peso bruto: 15,8 kg Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, CXDLPV4 (después del corte)
Software de corte: HALOT BOX, CHITUBOX, Lychee Slicer Voltaje nominal: 100-240 V~ Potencia nominal: 150 W

MAGO DE HALOT

Apuesta por lo grande y el 8K con miniaturas



Pantalla LCD de 10,3" de gran tamaño

8K (29,7 µm) Resolución

Elegante Purificador de aire

Eje Z dual Rieles lineales

Desarrollo propio Cortadora HALOT BOX

Eficiencia de tamaño Diseño

Volumen de construcción 228x128x230mm

Tamaño de la pantalla LCD
10,3 pulgadas

Resolución LCD
7680x4320

Resolución XY
29,7 µm

Intensidad de luz
5000±10%µW/cm²

Tecnología de impresión: LCD MSLA

Fuente de luz: Fuente de luz integral Velocidad de impresión: ≤60 mm/h Altura de capa: 0,05 mm-0,15 mm Purificador de aire: Sí

Transferencia de archivos: unidad USB

Dimensiones del producto: 333 x 270 x 608 mm

Dimensiones del paquete: 420 x 350 x 675 mm

Peso neto: 12 kg

Peso bruto: 15 kg

Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, CXDLPV4 (después del corte)

Software de corte: HALOT BOX, CHITUBOX, Lychee Slicer

Voltaje nominal: 100-240 V~

Potencia nominal: 100 W

JUEGO DE HALOT

Juego completo, más asequible



Volumen de construcción 192x120x200mm	Tamaño de la pantalla LCD 8,9 pulgadas	Resolución LCD 3840x2400
Resolución XY 50 µm	Intensidad de luz >3500µW/cm²	Luz Uniformidad 70

Tecnología de impresión: LCD
Fuente de luz: Fuente de luz integral
Velocidad de impresión: ≤60 mm/
h Altura de capa: 0,01 mm-0,2 mm
Transferencia de archivos:
Unidad USB Dimensiones del producto: 325 x
297 x 563 mm Dimensiones del paquete: 395 x
363 x 660 mm Peso
neto: 9,75 kg Peso bruto:
12,02 kg Formatos de
archivo: STL, OBJ Software de corte: HALOT BOX, CHITUBOX Potencia nominal: 100 W



HALOT-R6

Compacto y fácil para principiantes





Volumen de construcción	130,56 x 82,62 x 160 mm
Tamaño de LCD	6,08 pulgadas
Intensidad de luz	5000μW/cm²
Luz Uniformidad	90

Tecnología de impresión: LCD
Fuente de luz: Fuente de luz integral
Velocidad de impresión: 60
mm/h Altura de capa: 0,01 mm-0,2
mm Transferencia de archivos:
Unidad USB/WiFi Dimensiones del producto: 235,5 x
230 x 395,5 mm Dimensiones del paquete: 298
x 298 x 480 mm Peso
neto: 4,25 kg Peso bruto:
5,8 kg Formatos de archivo:
STL, OBJ Software de corte: HALOT BOX,
CHITUBOX Potencia
nominal: 42 W, 24 V Película de
liberación: Película de liberación FEP Resina: Resinas de 405 nm

HALOT-SKY 2022

Fuente de luz integral de desarrollo propio Tecnología



6K

Monocromo 6K Pantalla

Integral Fuente de luz

Alta estabilidad Eje Z

Hardware de IA Cerebro

Sensible Rebanar

APLICACIÓN WiFi Control

Volumen de construcción 198x123x200mm

Tamaño de la pantalla LCD
9,25 pulgadas

Resolución LCD
5760x3600

Resolución XY
34 µm

Intensidad de luz
4000±10%µW/cm²

Uniformidad de luz
90

Tecnología de impresión: LCD MSLA
Fuente de luz: Fuente de luz integral
Velocidad de impresión: ≤60 mm/
h Altura de capa: 0,01 mm-0,2 mm
Transferencia de archivos:
USB, WiFi Dimensiones del producto: 340 x 292
x 552 mm Dimensiones del paquete: 480 x 425
x 720 mm Peso neto:
16,5 kg Peso bruto: 22,45
kg Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, CXDLP (después del corte)
Software de corte: HALOT BOX, CHITUBOX, LycheeSlicer Idiomas
de la interfaz de usuario: 14
idiomas Voltaje nominal:
100-240 V~ Potencia nominal: 100 W

Rayo de halo

Perfeccione la impresión de alta calidad



6K

Pantalla de
9,25" con resolución 6K

Destacar
Uniformidad

Automático

Reparación de modelos

Conectividad para
Rebanar y controlar

Volumen de
construcción 198x123x210mm

Tamaño de la pantalla LCD
9,25 pulgadas

Resolución LCD
5760x3600

Resolución XY
30 µm

Intensidad de
luz 5000±10%µW/cm²

Uniformidad de luz
90%

Tecnología de impresión: LCD MSLA
Fuente de luz: Fuente de luz integral 2.0
Velocidad de impresión: ≤60 mm/
h Altura de capa: 0,01 mm-0,2 mm
Transferencia de archivos: Unidad
USB, WiFi Dimensiones del producto: 330 x
301 x 572 mm Dimensiones del paquete: 425 x
393 x 685 mm Peso
neto: 11,7 kg Peso bruto:
14,3 kg Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, CXDLP (después del corte)
Software de corte: HALOT BOX, CHITUBOX, Lychee Slicer Idiomas
de la interfaz de usuario: 14
idiomas Voltaje nominal:
100-240 V~ Potencia nominal: 100 W

HALOT-ONE PLUS

Impresora inteligente, grande y precisa



4K

Pantalla LCD
monocromática 4K de 7,9 pulgadas

Integral
Fuente de luz

Crealidad
Aplicación en la nube

Eje Z con
Rieles lineales dobles

HD de 5 pulgadas
Pantalla táctil

Alto rendimiento
Placa base

Volumen de construcción 172,8 x 102,4 x 160 mm

Tamaño de la pantalla LCD
7,9 pulgadas

Resolución LCD
4320x2560

Resolución XY
40 µm

Intensidad de luz
4000±10%µW/cm²

Uniformidad de luz
90

Tecnología de impresión: LCD MSLA
Fuente de luz: Fuente de luz integral
Velocidad de impresión: ≤60 mm/
h Altura de capa: 0,01 mm-0,2 mm
Transferencia de archivos: Unidad
USB, WiFi Dimensiones del producto: 243 x 236
x 418 mm Dimensiones del paquete: 310 x 300
x 530 mm Peso neto:
6,9 kg Peso bruto: 9,2
kg Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, CXDLP (después del corte)
Software de corte: HALOT BOX, CHITUBOX, LycheeSlicer Idiomas
de la interfaz de usuario: 14
idiomas Voltaje nominal:
100-240 V~ Potencia nominal: 100 W

HALOT-ONE PRO

Impresora inteligente, grande y precisa



3K

7 pulgadas

Pantalla LCD monocromática 3K

Integral

Fuente de luz

Crealidad

Aplicación en la nube

Eje Z con

Rieles lineales dobles

HD de 5 pulgadas

Pantalla táctil

Alto rendimiento

Placa base

Volumen de construcción 130x122x160m

Tamaño de la pantalla LCD

7,04 pulgadas

Resolución LCD

2560x2400

Resolución XY

50 μm

Intensidad de luz

5000±10%μW/cm²

Uniformidad de luz

90

Tecnología de impresión: LCD MSLA
Fuente de luz: Fuente de luz integral
Velocidad de impresión: ≤60 mm/
h Altura de capa: 0,01 mm-0,2 mm
Transferencia de archivos: Unidad
USB, WiFi Dimensiones del producto: 236 x 245
x 416 mm Dimensiones del paquete: 310 x 300
x 530 mm Peso neto:
7,2 kg Peso bruto: 9
kg Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, CXDLP (después del corte)
Software de corte: HALOT BOX, CHITUBOX, LycheeSlicer Idiomas
de la interfaz de usuario: 14
idiomas Voltaje nominal:
100-240 V~ Potencia nominal: 100 W

HALOT-UNO

Impresora 3D de alto rendimiento con fuente de luz integrada



Luz integral Fuente

Poderoso Núcleo

Rebanar Software

Nuevo sistema operativo Software

OTA en línea Mejora

Eje Z de precisión Módulo

Volumen de construcción 128x81x160m

Tamaño de la pantalla LCD
5,96 pulgadas

Resolución LCD
2560x1620

Resolución XY
50 µm

Intensidad de luz
3200±10%µW/cm²

Uniformidad de luz
80

Tecnología de impresión: LCD MSLA
Fuente de luz: Fuente de luz integral
Velocidad de impresión: ≤60 mm/
h Altura de capa: 0,01 mm-0,2 mm
Transferencia de archivos: Unidad
USB, WiFi Dimensiones del producto: 221 x
221 x 404 mm Dimensiones del paquete: 295 x
295 x 545 mm Peso
neto: 7,1 kg Peso bruto:
8,8 kg Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, CXDLP (después del corte)
Software de corte: HALOT BOX, CHITUBOX, LycheeSlicer Idiomas
de la interfaz de usuario: 14
idiomas Voltaje nominal:
100-240 V~ Potencia nominal: 100 W

HALOT-LITE

Impresora 3D de resina de gran formato



Desarrollo propio
Fuente de luz integral

Rendimiento alto
Placa madre

Grande
Tamaño de impresión

Pantalla LCD
monocromática de 8,9"

WiFi Inteligente
Control

Color de 5 pulgadas
Pantalla táctil
Interfaz visual sencilla

Volumen de construcción 192x120x200mm

Tamaño de la pantalla LCD
8,9 pulgadas

Resolución LCD
3840x2400

Resolución XY
50 µm

Intensidad de luz
3300±10%µW/cm²

Uniformidad de luz
80

Tecnología de impresión: LCD MSLA
Fuente de luz: Fuente de luz integral
Velocidad de impresión: ≤60 mm/
h Altura de capa: 0,01 mm-0,2 mm
Transferencia de archivos: Unidad
USB, WiFi Dimensiones del producto: 330 x 301
x 572 mm Dimensiones del paquete: 425 x 393
x 685 mm Peso neto:
10,6 kg Peso bruto: 13,5
kg Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, CXDLP (después del corte)
Software de corte: HALOT BOX, CHITUBOX, LycheeSlicer Idiomas
de la interfaz de usuario: 14
idiomas Voltaje nominal:
100-240 V~ Potencia nominal: 100 W

HALOT-MÁXIMO

Impresora 3D de resina profesional



Tamaño grande de 13,3 pulgadas

Integral Fuente de luz

Cerebro de IA de nueva generación

Alta estabilidad Eje Z

4K de alta definición Pantalla

Rebanar Software

Volumen de construcción 293x165x300m metro

Tamaño de la pantalla LCD 13,3 pulgadas

Resolución LCD 3840x2160

Resolución XY 76,5 µm

Intensidad de luz 3500±10%µW/cm²

Uniformidad de luz 85

Tecnología de impresión: LCD MSLA

Fuente de luz: Fuente de luz integral

Velocidad de impresión: ≤60 mm/

h Altura de capa: 0,01 mm-0,2 mm

Transferencia de archivos: Unidad USB, WiFi Dimensiones del producto: 480 x 405 x 770 mm Dimensiones del paquete: 650 x 560 x 950 mm Peso neto: 32,5 kg Peso bruto: 51,2 kg Formatos de archivo: STL, OBJ, 3MF, CXDLP (después del corte)

Software de corte: HALOT BOX, CHITUBOX, LycheeSlicer Idiomas de la interfaz de usuario: 14 idiomas Voltaje nominal: 100-240 V~ Potencia nominal: 100 W

UW-01

Lavado y curado 2 en 1
Máquina



UV de doble banda
Perlas de luz

Tres marchas
Velocidad

2-90 minutos
Opcional

Giratorio
Plataforma

Suspendido
Función

Dos lavados
Maneras

Volumen de lavado	Volumen de	Dimensiones del producto
170*120*160 mm	curado ø165*200mm	225*225*360 mm
Dimensiones del paquete	**noroeste**	**GW**
298*298*505 mm	5,0 kg	6,5 kg

LED UV: 9 LED de 405 nm + 9 LED de 385 nm

Modo: Lavar, Curar

Ajuste del temporizador: 2 min-90 min

Velocidad: Rápida, Normal, Lenta

Modo de control: Botón táctil con indicador LED

Idiomas de la interfaz de usuario: inglés, chino

Voltaje nominal: 100-240 V~

Potencia nominal: 60W

UW-02

Lavadora y curadora todo en uno de gran tamaño



Lavado y curado
Máquina

360°

Curado integral de
360°

Lavado múltiple
Modos

Poderoso
Limpieza

Sellable
Cesta de lavado

Opcional
Velocidad y tiempo

Volumen de lavado	Volumen de	Dimensiones del producto
240*160*200 mm	curado ø200*300mm	325*295*485 mm
Dimensiones del paquete	noroeste	GW
425*395*545 mm	8,0 kg	10,0 kg

LED UV: 12 LED de 405 nm y 12 LED de 385 nm

Modo: Lavar, Curar

Ajuste del temporizador: 2 min-30 min

Velocidad: Rápida, Normal

Modo de control: Botón táctil con indicador LED


Idiomas de la interfaz de usuario: inglés, chino

Voltaje nominal: 100-240 V~

Potencia nominal: 60W

Lavadora
y Curadora UW-03



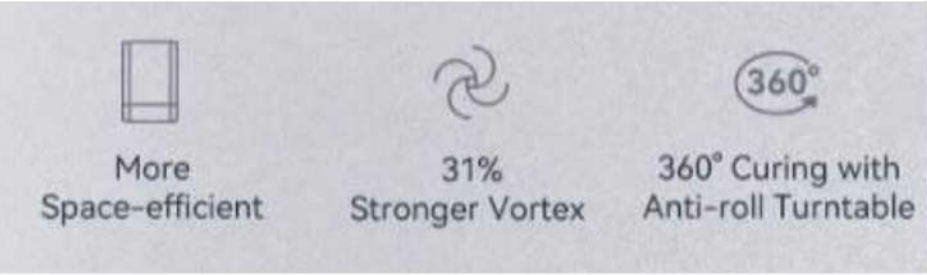

Volumen de lavado 240*160*200 mm	Volumen de curado 215*165*300 mm	Dimensiones del producto 325*303*436 mm
Dimensiones del paquete 378*346*507 mm	noroeste 5,4 kilogramos	GW 7,5 kilogramos

---

LED UV: 405mn 18 LED UV

Modo: Lavar, Curar

Ajuste del temporizador: 5 min-30 min

Velocidad: Rápida, Normal

Modo de control: prácticos botones para el control

Idiomas de la interfaz de usuario: inglés, chino

Voltaje nominal: 100 V-240 V

Potencia nominal: 60W

D150

Impresora 3D DLP para odontología



Moldeo de alta precisión

Eje Z estable Estructura

Tecnología de liberación compuesta multicapa

Sensible Rebanar

Impresión inalámbrica

Ascendente El poder es estable

Dimensiones del producto	Volumen de curado	Dimensiones del paquete
144*81*100 mm	300*300*675 mm	480*440*820 mm

noroeste	GW
22,11 kg	26,5 kg

Tecnología de impresión: DLP

Fuente de luz: Módulo DLP de alta potencia
Uniformidad de la luz: ≥90
Velocidad de impresión: 1-4 s/capa, 30 mm/

h Altura de capa: 0,025 mm-0,1 mm

Resolución XY: 75 μm

Pantalla: Pantalla táctil a color de 5" Software

de corte: Piocreat Box Sistema

operativo compatible con PC: Win7 o superior (solo 64 bits), MacOS

Idioma de la interfaz de usuario:

13 idiomas compatibles Resina: Resina fotosensible de 405 nm, compatible con todas las resinas de

405 nm Voltaje nominal: 100-240 V

DJ89

Impresora 3D LCD para odontología y Joyas



Integral
Fuente de luz

Eje Z estable
Estructura

Tecnología de liberación compuesta multicapa

Sensible
Rebanar

Impresión inalámbrica

Monocromo
Pantalla

Aumentar volumen	Dimensiones del producto	Dimensiones del paquete
192*120*100 mm	432*292*456 mm	637*401*630 mm

noroeste	GW
19 kg	21 kg

Tecnología de impresión: LCD

Fuente de luz: Fuente de luz integral

Velocidad de impresión: 1-4 s/capa, 40-60 mm/h Altura de capa: 0,025 mm-0,1 mm Resolución XY: 47 µm Pantalla LCD: 8,9" 4K Monocromo

Pantalla táctil: Pantalla táctil de 5"

Software de corte: Piocreat Box

Sistema operativo de PC compatible: Win7 o superior (solo 64 bits), MacOS

Idioma de la interfaz de usuario: 13 idiomas

Resina compatible: resina fotosensible de 405 nm, compatible con todas las resinas de 405 nm

Voltaje nominal: 100-240 V~



Introducción del ecosistema Creality

Creality Ecosystem se dedica a desarrollar accesorios de impresión 3D, filamentos, escáneres 3D, grabadores láser y una serie de productos periféricos. Nuestro objetivo es construir un ecosistema de impresión 3D centrado en el usuario mediante el establecimiento de servicios integrales y soluciones completas, para que los usuarios puedan disfrutar realmente de la diversión infinita de la impresión 3D. Creality Ecosystem siempre se adhiere al concepto de servicio de "el usuario ante todo en todo momento". Insistimos en comenzar a partir de las necesidades del usuario y generar productos que los usuarios realmente se preocupen y amen. Permitimos que el producto no solo sirva a los usuarios, sino también a la vida, agregando más maravillas y posibilidades para la ciencia y la tecnología en la nueva era.

KC-01

Máquina de curado de letras LED industrial de gran tamaño



Volumen de	Dimensiones del producto	Dimensiones del paquete
construcción 800*800*85 mm	1000*950*390 mm	1020*1100*610 mm

noroeste	GW
54 kg	98 kg

Voltaje de entrada: CA 110 V/220 V

Potencia nominal: 300 W

Potencia de la lámpara UV: 30 W x 10 = 300 W

Tiempo estimado: 30 min/60 min/90 min

Único
Apariencia

Un botón
Operación

Lámpara UV
Configuración

Vaso
Tablero translúcido

Iluminación temporal

Enfriamiento
Sistema

UV-01

Máquina de curado UV termostática



Tamaño de curado D180*H120m m

NW

9 kg

Dimensiones del producto

330*242*265 mm

GW

10 kg

Dimensiones del paquete

405*307*318 mm

Voltaje de entrada: CA 110 V/220 V

Longitud de onda de la lámpara UV: 365 nm/385 nm/405 nm

Potencia máxima de la lámpara UV: 81 W

Potencia nominal: 400 W

Corriente nominal: 3 A/4,6 A

Tiempo de curado opcional: 1-30 min.

Curado integral

Un toque Operación

Máquina de curado UV termostática

Calentamiento a temperatura constante dentro de la cavidad

Recordatorio de timbre

Enfriamiento Sistema

K8

Impresora 3D de letras LED de gran tamaño



Volumen de construcción 800*800*85 mm	Dimensiones del producto 1222*1130*700 mm	Dimensiones del paquete 1350*1350*720 mm
noroeste 77 kg	GW 138 kg	

Tecnología de impresión: FDM (moldeo por deposición fundida)

Filamento de impresión: PDS/PETG/PLA

Temperatura del foco: ≤65

Idiomas: chino/inglés

Formato de archivo: 0,1-0,6 mm

Altura de la capa: Piocreat AD

Sistema operativo compatible con PC: Win10/Win8/Win7

Fuente de alimentación: CA 110 V/220 V

Potencia nominal: 1800 W

3D
Sin modelo

De gama alta
Módulo

Ultra grande
Tamaño de impresión

Doble
entrada y salida simple

Dual
Extrusión

Una tecla
Impresión rápida

G5 Pro

La impresora 3D FGF es adecuada para una variedad de consumibles de partículas.



Alta velocidad y alta precisión.

Calentamiento rápido de la cama caliente

Diseño de boquilla de tornillo

BL táctil Nivelación automática

Multi-Pellet Impresión

Tinte libre Impresión

Volumen de construcción	Dimensiones del producto	Dimensiones del paquete
500*500*500 mm	765*890*990 mm	845*990*510 mm

noroeste	GW
36,3 kg	68 kg

Tecnología de impresión: FGF

Filamento de impresión: PLA/PETG/PVC/ABS/PC/PA/HDPE/TPU/EVA/PC+ABS;
Tablero de espuma a base de PA+Fibra/WPC/MQP-S+PA12/EVA

Temperatura de la cama caliente: ≤150 Temperatura de la boquilla: ≤450

Transferencia de archivos: USB Idiomas: chino / inglés Altura de la capa: 0,3-1,5 mm Sistema operativo de PC compatible: WinXP / 7/8/10 / MAC / Linux Fuente de alimentación: CA 220 V Potencia nominal: 6500 W

Hurón CR-Scan

Gran trabajo, de una manera sencilla



Escaneo de modo dual

Alta calidad
Modo

De amplio alcance
Modo

Lo conseguí en uno y rápido

Lo conseguí
en uno y colorido.

Lo conseguí en
uno y real.

Dimensiones del producto 120*30*26 mm	Dimensiones del paquete 215*170*80 mm
noroeste	GW
105 gramos	850 gramos

Precisión: 0,1 mm

Resolución/Distancia de punto: 0,16 mm Rango de captura única: 560*820 mm a 700 mm Distancia de trabajo: 150~700 mm Escaneo mínimo: 50*50*50 mm Velocidad de cuadros/velocidad de escaneo: hasta 30 fps Fuente de luz: NIR Escaneo en exteriores: admite escaneo con luz solar Modo de seguimiento: seguimiento visual Textura de color: compatible Formato de salida: OBJ/ STL/PLY Sistema compatible: Android/Win 10/11 (64 bits)/Mac OS

Conexión: USB 3.0/2.0

CR-Scan Hurón Pro

Escaneo inalámbrico, precisión de 0,1 mm



Escaneo rápido
Modo

Alta calidad
Modo

Anti-vibración
Seguimiento

Inalámbrico
Exploración

24 bits a todo color
Escaneo

Exterior
Exploración

Dimensiones del producto 120*30*26 mm	Dimensiones del paquete 215*170*80 mm
noroeste	GW
105 gramos	1,25 kilos

Precisión: 0,1 mm

Resolución/Distancia de punto: 0,16 mm Rango de captura única: 560*820 mm Distancia de trabajo: 150~700 mm Escaneo mínimo: 50*50*50 mm Velocidad de cuadros/velocidad de escaneo: hasta 30 fps Fuente de luz: NIR

Escaneo en exteriores: admite escaneo con luz solar Modo de seguimiento: seguimiento visual Textura de color: compatible Formato de salida: OBJ/STL/PLY Sistema compatible: Android/Win 10/11 (64 bits)/ Mac OS/iOS Conexión: USB 3.0/2.0

Nutria CR-Scan

De pequeño a grande, escanéalo, hazlo



Amplio rango y alta precisión

Anti-vibración Seguimiento

Escaneo de alta velocidad

Lo conseguí en uno y rápido

Lo conseguí en uno y colorido.

Lo conseguí en uno y real.

Dimensiones del producto 165*37*59 mm	Dimensiones del paquete 220*265*95 mm
noroeste	GW
380 gramos	1,62 kilos

Precisión: 0,02 mm a 60 mm Resolución (paso de puntos): 0,05-2 mm Rango de captura única: máximo 1350 x 840 mm a 1000 mm (larga distancia) Distancia de trabajo: 110 mm-1000 mm Tamaño mínimo de escaneo: 10*10*10 mm Velocidad de cuadros (velocidad de escaneo): hasta 20 fps Fuente de luz: luz estructurada infrarroja Escaneo al aire libre: admite escaneo bajo la luz solar Modo de seguimiento: seguimiento visual Escaneo en color: compatible Formato de salida: OBJ/STL/PLY Compatibilidad del sistema: Win/MAC (*iOS/Android requiere accesorios de escaneo inalámbrico) Transmisión de datos: USB-C/USB3.0/USB2.0

Raptor CR-Scan

Láser azul híbrido y NIR, precisión de grado metrológico



Dimensiones del producto
215*50*74 mm

Dimensiones del paquete
348*160*307 milímetros

noroeste
372 gramos

GW
3,18 kg

Modo de trabajo	láser azul de 7 líneas	RNI
Exactitud	Hasta 0,02 mm a 100 mm	Hasta 0,1 mm
Paso de punto	0,02-2 mm	0,1-2 mm
Velocidad de escaneo	hasta 60 fps	hasta 20 fps
Mínimo volumen de escaneo	5 mm x 5 mm x 5 mm	150 mm x 150 mm x 150 mm
Formato	270 mm x 170 mm a 300 mm	930 mm x 580 mm a 1000 mm
Laboral distancia	150 mm-400 mm	170 mm-1000 mm
Formato de salida	OBJ/STL/PLY	
Potencia de entrada y interfaz	12 V 2 A y tipo C/USB 3.0	
Soporte del sistema	Windows 10/11 (64 bits): i7-Gen7, tarjeta gráfica Nvidia (memoria de video de 6 GB), Memoria de 16 GB o superior macOS: 11.7.7 y superior, procesadores Apple serie M1/M2/M3; RAM: 16 GB o más alto	

Láser infrarrojo dual modo

Anti-vibración Seguimiento

Alta velocidad exploración

Lo conseguí en uno y rápido

Lo conseguí en uno y colorido

Lo conseguí en uno y real

Creality Raptor X

El primer escáner híbrido láser y NLR inalámbrico del mundo



Láser infrarrojo de 3 modos

Anti-vibración Seguimiento

Escaneo de alta velocidad

Lo conseguí en uno y rápido

Lo conseguí en uno y colorido.

Lo conseguí en uno y real.

Dimensiones del producto
215*50*74 mm

Dimensiones del paquete 370*180*363 mm

noroeste
405+444 gramos

GW
6,47 kilos

Modo de trabajo	láser azul de 34 cruces	Láser azul de 7 líneas	RNI
Exactitud	0,02 mm + 0,06 mm/m (precisión volumétrica)	Hasta 0,02 mm a 100 mm	Hasta 0,1 mm
Paso de punto	0,02-2 mm		0,1-2 mm
Velocidad de escaneo	hasta 60 fps		hasta 20 fps
Mínimo volumen de escaneo	5 mm x 5 mm x 5 mm		150 mm x 150 mm x 150 mm
Formato	270 mm x 170 mm a 300 mm 341 mm x 232 mm a 400 mm 397 mm x 290 mm a 500 mm 452 mm x 348 mm a 600 mm	270 mm x 170 mm a 300 m metro	930 mm x 580 mm a 1000 mm
Distancia de trabajo	200 mm-600 mm	150 mm-400 mm	170 mm-1000 mm
Formato de salida	OBJ/STL/PLY		
Potencia de entrada e interfaz	12 V 2 A y tipo C/USB 3.0		
Soporte del sistema	Windows 10/11 (64 bits): i7-Genl0 y superior. Tarjeta gráfica Nvidia (memoria de video de 8 GB y superior), memoria de 32 GB y superior. Mínimo: i7-Gen7, tarjeta gráfica Nvidia (memoria de video de 6 GB), memoria de 16 GB. MacOS: 11.7.7 y superior, procesadores Apple M1/M2/M3series, RAM: 16 GB y superior.	Windows 10/11 (64 bits): i7-Gen7, tarjeta gráfica Nvidia (memoria de video de 6 GB), memoria de 16 GB o superior macOS: 11.7.7 y superior, procesadores de la serie Apple M1/M2/M3; RAM: 16 GB o superior	

Creality Falcon2 Pro 60W

El primer cortador y grabador láser cerrado



Poder de corte
Hasta 60W

Ajustable
Rayo de luz

Trabajo super-superior
Eficiencia

Cámara incorporada para posicionamiento automático

Bono con módulo cerrado de 1,6 W

láser de diseño totalmente

Dimensiones del producto	Dimensiones del paquete
664*570*328,4 mm	770*645*285 mm
noroeste	GW
19,51 kilos	25,74 kg

Potencia óptica: 60 W + 1,6 W

Temperatura de funcionamiento: 5 - 35

Área de grabado: 400 mm x 400 mm Fuente del láser: láser de diodo Punto láser:

0,08 x 0,15 mm Longitud de onda

del láser: 455 ± 5 nm Clase de láser:

Clase 1 (FDA)

Software de grabado láser: LightBurn, LaserGRBL Sistema operativo: Windows/MacOS Formatos de archivo compatibles: Jpeg, jpg, png, bmp, svg, dxf, etc.

Materiales compatibles: Madera, bambú, caucho, cuero, tela, acrílico, plástico, etc.

Certificaciones: IEC60825, FDA, CE, ROHS, FCC, UKCA, informe UL, PSE

Creality Falcon2 Pro 40W

Trabajo eficiente, seguridad ante todo



Poder de corte
Hasta 40W

Ajustable
Rayo de luz

Trabajo super-superior
Eficiencia

Cámara incorporada para posicionamiento automático

Bono con módulo cerrado de 1,6 W

láser de diseño totalmente

Dimensiones del producto 664*570*328,4 mm	Dimensiones del paquete 730*630*210 mm
noroeste 18,56 kg	GW 22,90 kg

Potencia óptica: 40 W + 1,6 W

Temperatura de funcionamiento: 5 - 35

Área de grabado: 400 mm x 415 mm Fuente del láser: láser de diodo Punto láser:

0,08 x 0,12 mm Longitud de onda del láser: 455 ± 5 nm Clase de láser:

Clase 1 (FDA)

Software de grabado láser: LightBurn, LaserGRBL Sistema operativo: Windows/MacOS Formatos de archivo compatibles: Jpeg, jpg, png, bmp, svg, dxf, etc.

Materiales compatibles: Madera, bambú, caucho, cuero, tela, acrílico, plástico, etc.

Certificaciones: IEC60825, FDA, CE, ROHS, FCC, UKCA, informe UL, PSE

Creality Falcon2 Pro 22W

Trabajo eficiente, seguridad ante todo



Dimensiones del producto	Dimensiones del paquete
664*570*328,4 mm	730*630*210 mm
noroeste 18,04 kg	GW 22,38 kg

Potencia óptica: 22 W

Temperatura de funcionamiento: 5 -35

Área de grabado: 400 mm x 415 mm Fuente del láser: láser de diodo Punto láser:

0,08 x 0,1 mm Longitud de onda

del láser: 455 ± 5 nm Clase de láser:

Clase 1 (FDA)

Software de grabado láser: LightBurn, LaserGRBL Sistema

operativo: Windows/MacOS Formatos de archivo

compatibles: Jpeg, jpg, png, bmp, svg, dxf, etc.

Materiales compatibles: Madera, bambú, caucho, cuero, tela, acrílico, plástico, etc.

Certificaciones: IEC60825, FDA, CE, ROHS, FCC, UKCA, informe UL, PSE

Poder de trabajo
Hasta 22 W

Cámara incorporada para posicionamiento automático

Diseño completamente cerrado

Diseño de cajón

Trabajo por lotes

Área de trabajo grande

Creality Falcon2 40W

Tecnología profesional potente pero precisa para trabajos profesionales



40W más potente
Hasta ahora

Ajustable
Rayo de luz

25000 mm/min
Velocidad asombrosa

Añade algunos
colores a tus obras y
Tu vida

Innovador
Asistencia de aire integrada

Triple vigilancia
Sistemas

Dimensiones del
producto 664*570*193 mm

Dimensiones del
paquete 725*625*150 mm

noroeste
7,4 kg

GW
10,94 kg

Tamaño del punto: 0,1 mm/0,15
mm Grosor del corte: corta madera de 20 mm con una
pasada Longitud de onda del
láser: 455 ± 5 nm
Potencia óptica: 40 W Velocidad de grabado:
máx. 25 000 mm/min Área de
grabado: 400*415 mm Fuente de luz: láser
semiconductor Formato de archivo de corte: svg, png, jpg, jpeg,
bmp, dxf Software de corte: LaserGRBL,
LightBurn Materiales aplicables: cartón, madera, badajos de bambú, placa de goma, cuero,
tela, acrílico, plástico, metal

Sistema operativo compatible: Windows/MacOS

Halcón láser CR

Grabar un
Obra maestra



Grabado preciso
& Corte

Rápido
Enfoque

Preciso
Posicionamiento

Garantizado por
Ultra-estabilidad

Un botón
Gestión

Más seguro
Y más saludable

Dimensiones del producto 568*632*198 mm

Dimensiones del paquete 600*280*195 mm

noroeste
3,2 kg

GW
4,8 kg

Tamaño del punto:
0,1 mm Profundidad de
grabado: 0-3 mm Grosor de
corte: 0-5 mm Longitud de onda
del láser: 455 ± 5 nm
Potencia óptica: 5 W, 10 W Velocidad de
grabado: máx. 10 000 mm/min
Área de grabado: 400 x 415 mm Fuente de
luz: láser semiconductor Formato de archivo de corte:
svg, png, jpg, jpeg, bmp, dxf Software de corte: Creality Laser,
Laser GRBL, LightBurn Materiales aplicables: cartón, madera, badajos de bambú, placa
de goma, cuero, tela, acrílico, plástico, metal
Sistema operativo compatible: Windows/MacOS

CV-01

Espíritu de pintor significativo
Mejora



Seguridad
Protección

Absorber humo y
polvo

Simple
Operación

Rápido
Enfoque

Buen punto con
Larga vida útil

Dimensiones del producto 420*315*145 mm	Dimensiones del paquete 480*315*145 mm
noroeste 1,8 kg	GW 2,95 kg

Área de grabado: 170*200 mm
Fuente de luz: láser semiconductor Longitud
de onda del láser: 450 ± 5 nm
Potencia óptica: 1,6 W
Sistema operativo compatible: Windows
XP o superior Formato de archivo de corte: svg,
png, jpg, jpeg, bmp Software de corte: CrealityLaser, LaserGRBL,
LightBurn Materiales aplicables: cartón, madera, bambú, caucho, cuero, tela, acrílico,
plástico, etc.

Creality Sónica

PA 3aDd basada en

Clíper



Muy Integrado

Fácil Instalación

Preciso Control

Dimensiones del producto

222*128*40 mm

Dimensiones del paquete

282*241*55 mm

noroeste

0,46 kg

GW

1,15 kg

Sistema en chip: Creality T800

Ancho del bus de datos SoC: 64 bits

Memoria RAM: 2 GB

ROM: 8G

Estándar Wifi: 802.11 B/g/n

Puerto USB: USB 2.0*4

Puerto LAN: RJ45*1 (100 Mbps)

Interfaz del sensor de vibración: 1

Voltaje nominal: 12 V

Tipo de pantalla: IPS

Tamaño de pantalla: 7 pulgadas

Resolución de pantalla: 1024 x 600

Accesorios para impresoras 3D

1.Serie de extrusoras



Extrusor de Sprites

Disipación de calor eficiente

Conveniente para bombear y reabastecer combustible.

Multimaterial capacidad

2.Serie de pantalla



Ender-3 S1 táctil Kit de pantalla

Impresión y grabado 2 en 1

Pantalla táctil responsiva

Interfaz de usuario sencilla

Pantalla a color HD

3.Serie de nivelación de cama



CR-Touch

Nivelación automática

Equipo Independiente Investigación

Detección multipunto

Compensación inteligente

Fácil de instalar

Fuerte compatibilidad

Serie 4.Hotend



Araña veloz

Extremo caliente de cerámica

Calentamiento rápido

Impresión de alto flujo a alta temperatura de 300 °C

Resistencia

Fácil de instalar

5.Serie de placas base



Ender-3 V2 Silenciosa Placa madre

Silencioso

Rendimiento alto

Disipación de calor integral

Control y accionamiento integrados

Serie 6.Plataforma



K1 PEI liso

Placa de construcción

Excelente adherencia

Alta resistencia y Resistencia al desgaste

Alta planitud

Fácil extracción del modelo

Accesorios para impresoras 3D

Serie 7 de boquillas



Kit de boquillas K1

Material de primera calidad
Pared interior lisa
Extrusión suave
Alimentación uniforme

8.Serie de periféricos



Disfrute de la actualización
del Creality Smart Kit S2m.0art
La
diversión de la impresión 3D
Cloud Slice, Impresión en la nube
Configuración de Bluetooth en red
Mando a distancia
Monitoreo en tiempo real

9.Serie de periféricos



Crealidad
Refrigeración por agua
Equipo
Calor eficiente
Disipación
Ultra silencioso
Durable y de larga duración
Alta temperatura
Impresión

10.Serie de periféricos



Portacarretes digital 3D
Un carrete que se puede pesar
Pesaje de Aracccukrate
Filamento liso
Alimentación
Pantalla HD
Amplia adaptabilidad

11.Serie de periféricos



Módulo láser CV
Tallando lo que tu
Protección
Preciso
Enfoque
Absorción de hollín
Fácil de instalar

12.Serie de periféricos



Impresora 3D Ender
Actualización del gabinete
Buen efecto de aislamiento
Retardante de fuego
Fácil de instalar

Accesorios para impresoras 3D

13. Caja seca para filamentos



Caja de secado para

cHoeantsaundmDarybles

Fuerte compatibilidad

A prueba de polvo y humedad.

14.3D Kit de caja de herramientas para impresora



Caja de herramientas

Fácil de transportar;

Bien equipado;

Conveniente

embalaje

15.Serie de periféricos



Serie de periféricos
Cámara K1 AI

Calidad HD
Detección de IA

Filmación en time-lapse
Fácil de instalar

16.Serie de periféricos



Serie de periféricos
Carcasa de resina para impresora

Filtrar olores
Reducción de polvo y ruido
Fácil de instalar

Piezas y accesorios para impresoras 3D

Para modificación y actualización de

impresoras 3D Escanee para obtener más detalles

Mejor plan de filamento

Impresión perfecta impulsada por Creality
Impresoras 3D y filamentos

Material de impresión 3D: filamento y resina
Mejor plan de filamento

Escanee para obtener más información

CREALITY
BETTER
FILAMENT PLAN

Altamente compatible con
Impresoras Creality

Calidad oficial
Filamentos

Modelos 3D ilimitados en
Creality Cloud



Translated by Go

Crealidad Nube



Descargar

Biblioteca de modelos 3D

Descubra una cantidad ilimitada de objetos imprimibles en 3D de alta calidad creados por talentosos diseñadores 3D.

Benefíciate de tu arduo trabajo vendiendo tus diseños 3D.

Slicer incorporado

Corta modelos 3D y genera códigos G en tus móviles y tabletas.

Coloque varios modelos en la segmentación de datos y profundice en configuraciones avanzadas para obtener un control granular.

Cargue archivos de código G directamente desde Ultimaker Cura.

Control en vivo

Administre y monitoree múltiples impresoras con una distribución de trabajos de impresión.

Modifique la configuración según sea necesario en cualquier momento durante la impresión.

Comparte virtualmente tu impresora con amigos para crear proyectos juntos.

Comunidades activas Sigue y

mantente en contacto con tus diseñadores favoritos de las comunidades.

Manténgase al tanto de las tendencias de impresión 3D en diversas etiquetas.

Crea o únete a grupos para debatir y profundizar en cualquier tema relacionado con la impresión 3D.

Herramientas de creación

Fotoscan 3D

Fabricante de lámparas lunares
Fabricante de portalápices

Generador de imágenes para litofanía
Fabricante de placas de números de teléfono