BOSCA

CALEFACTOR PELLET FIT+

MODELO 02602

INSTRUCTIVO PARA FIJAR EL PRODUCTO

1 INTRODUCCIÓN

Este documento es un instructivo para la fijación del Calefactor Pellet Fit+ a la pared. Realice esta operación para prevenir accidentes e inestabilidad, y garantizar mayor seguridad dentro del hogar.


2 COMPONENTES

Dentro del producto, puedes encontrar los siguientes componentes pensados únicamente para fijar el calefactor:


1 Soporte Anclaje 2 unidades 	**2 Perno C. Hex. M8x50** 2 unidades 	**3 Tuerca Hex. M8** 2 unidades 

3 DIMENSIONES

Advertencia:
El producto no incluye fijaciones para anclar el calefactor a la pared. Se recomienda utilizar tarugos, tornillos o pernos adecuados para cada pared teniendo en consideración los diámetros señalados *(Vista Posterior Soporte Anclaje)*.



Vista Posterior
Soporte Anclaje

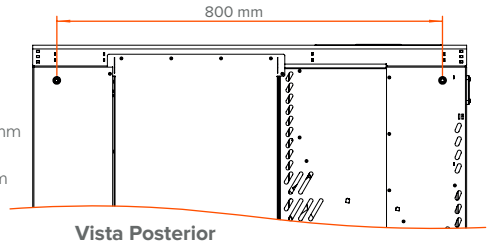

Vista Posterior
Calefactor Pellet Fit+

4 ARMADO

3.1 El producto se entrega con los Pernos C. Hex. M8x50 apernados al calefactor sobre la tuerca remachable M8 en la parte posterior *(Vista Posterior Calefactor Pellet Fit+)*. Es necesario soltar ambos paralelamente.

3.2 A continuación, en el lugar deseado para posicionar el calefactor, es necesario instalar el Soporte Anclaje a la pared (con tarugos y fijaciones acorde al material de su pared). La altura puede variar, ya que los patines del producto son regulables.

Medida sugerida desde el suelo a la perforación (Imagen 1), del Soporte Anclaje.
Patín cerrado: 855mm (85,5 cm)
Patín abierto: 875 mm (87,5 cm)






Imagen 1



Medida entre centros de cada Soporte Anclaje.

Imagen 2

3.3 Finalmente, se debe calzar/montar el Perno C. Hex. M8x50 con el Soporte Anclaje ya instalado en la pared y apretar la Tuerca Hex. M8 para mayor seguridad.

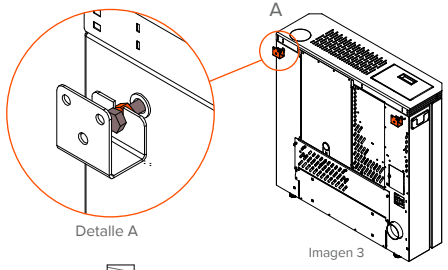

Detalle A

Imagen 3





Imagen 4

Cuando esté seguro de la popsición del calefactor, aprete la tuerca contra el soporte anclaje

Ajuste la distancia al muro, soltando o aprentando el los pernos.



Advertencia:
Respecto a la distancia del Perno C. Hex. M8x50 hacia la pared, es importante respetar las distancias de instalación indicadas en el manual de usuario del producto.

BOSCA

CALEFACTOR PELLET FIT+

MODELO 02602

INSTRUCTIVO PARA FIJAR EL PRODUCTO

1 INTRODUCCIÓN

Este documento es un instructivo para la fijación del Calefactor Pellet Fit+ a la pared. Realice esta operación para prevenir accidentes e inestabilidad, y garantizar mayor seguridad dentro del hogar.

2 COMPONENTES

Dentro del producto, puedes encontrar los siguientes componentes pensados únicamente para fijar el calefactor:

1 Soporte Anclaje 2 unidades	**2 Perno C. Hex. M8x50** 2 unidades	**3 Tuerca Hex. M8** 2 unidades

3 DIMENSIONES

Advertencia:
El producto no incluye fijaciones para anclar el calefactor a la pared. Se recomienda utilizar tarugos, tornillos o pernos adecuados para cada pared teniendo en consideración los diámetros señalados *(Vista Posterior Soporte Anclaje)*.

45 mm
29 mm
ϕ7 mm
21,5 mm
20 mm

Vista Posterior
Soporte Anclaje

800 mm

Vista Posterior
Calefactor Pellet Fit+

4 ARMADO

3.1 El producto se entrega con los Pernos C. Hex. M8x50 apernados al calefactor sobre la tuerca remachable M8 en la parte posterior *(Vista Posterior Calefactor Pellet Fit+)*. Es necesario soltar ambos paralelamente.

3.2 A continuación, en el lugar deseado para posicionar el calefactor, es necesario instalar el Soporte Anclaje a la pared (con tarugos y fijaciones acorde al material de su pared). La altura puede variar, ya que los patines del producto son regulables.

Medida sugerida desde el suelo a la perforación (Imagen 1), del Soporte Anclaje.
Patín cerrado: 855mm (85,5 cm)
Patín abierto: 875 mm (87,5 cm)

Imagen 1

800 mm
X mm

Medida entre centros de cada Soporte Anclaje.

Imagen 2

3.3 Finalmente, se debe calzar/montar el Perno C. Hex. M8x50 con el Soporte Anclaje ya instalado en la pared y apretar la Tuerca Hex. M8 para mayor seguridad.

A

Detalle A

Imagen 3

Imagen 4

Cuando esté seguro de la popsición del calefactor, aprete la tuerca contra el soporte anclaje

Ajuste la distancia al muro, soltando o aprentando el los pernos.

Advertencia:
Respecto a la distancia del Perno C. Hex. M8x50 hacia la pared, es importante respetar las distancias de instalación indicadas en el manual de usuario del producto.