



ARMÁRIO DE SEGURANÇA Q-CLASSIC-90 MODELO Q90.195.120

REFERÊNCIA 30001-040-33635

Armazenamento seguro e homologado de substâncias perigosas nos locais de trabalho.



Corpo em cinzento antracite (RAL 7016)
Portas em amarelo segurança (RAL 1004)



EQUIPAMENTO INTERIOR

- 3 x prateleiras em chapa de aço com revestimento plástico
- 1 x bandeja perfurada em chapa de aço com revestimento plástico
- 1 x bacia/cubeto de retenção em chapa de aço com revestimento plástico




CERTIFICAÇÃO / CONFORMIDADE

- 90 minutos de resistência ao fogo
- Ensaio segundo EN 14470-1
- Em conformidade com EN 16121 / EN 16122
- Certificação GS
- Conformidade CE



CONSTRUÇÃO / VANTAGENS DE OPERAÇÃO

- **Construção sólida e duradoura:** Corpo exterior com revestimento de melamina de alta qualidade e resistente a riscos, portas com 3 dobradiças, sistema de fecho seguro e elementos de segurança fora da área de armazenamento para proteção contra corrosão.
- **Manipulação fácil e cómoda:** Portas mantêm-se abertas em qualquer ângulo de abertura. Fecho automático das portas em caso de incêndio.
- **Acesso não autorizado reduzido:** Fechadura com cilindro de perfil com indicador de estado de fecho (vermelho/verde) – compatível com chave mestra.
- **Transporte simplificado:** Zócalo de transporte integrado, com painel de zócalo opcional.
- **Instalação fácil:** Pés ajustáveis para compensar irregularidades do piso.
- **Preparado para ventilação / extração:** Condutas de ar integradas (DN 75) para ligação a sistema de ventilação forçada. Indicador do fluxo de ar.

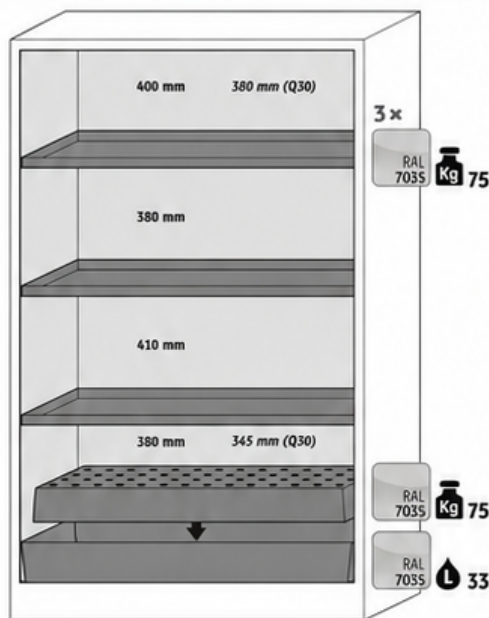

ADEQUADO PARA O ARMAZENAMENTO DE
SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS:



Inflamáveis



Tóxicas



Nocivas /
Irritantes



Perigosas para o
ambiente



COMPRE ONLINE EM



www.vbchemicalsstore.pt



ARMÁRIO DE SEGURANÇA Q²-LASSIC-90 MODELO Q90.195.120

REFERÊNCIA 30001-040-33635

Saída de ar de extração	75 NW
Número de níveis de armazenamento	4 peças
Conformidade CE	Sim
Queda de pressão (10 renovações de ar EK5/AK4)	5 Pa
ecf/SS 14.0	40-06-01-09
Largura de entrada do zócalo/base de transporte	1.120 mm
Altura de entrada do zócalo/base de transporte	90 mm
Resistência ao fogo	90 minutos
Certificação FM 6050	Não
Capacidade de armazenamento de garrafas de vidro de 1 litro	170 peças
Capacidade de armazenamento de garrafas de PE de 1 litro	170 peças
Capacidade de armazenamento de garrafas de vidro de 2,5 litros	76 peças
Profundidade com as portas abertas	1.165,00 mm
GTIN	4054923113176
Certificação GS	Sim
Dimensões exteriores (L x P x A)	1193 x 615 x 1953 mm
Dimensões interiores (L x P x A)	1050 x 522 x 1647 mm
10 renovações de ar	9 m ³ /h
Peso líquido	461,50 kg
Norma	EN 14470-1
Norma	EN 16121 / EN 16122
Capacidade máx. de carga por prateleira (uniformemente distribuída)	75,00 kg
Capacidade máx. de carga da bandeja perfurada	75,00 kg
Sistema de fecho automático	Não
Mecanismo de bloqueio de portas	Não
Ângulo de abertura da porta	89,5°
Código UNSPSC	24112402
Capacidade do cubeto de retenção	33,00 litros
Número aduaneiro	94032080
Peso de expedição	474,5 kg



Informação comercial VBchemicals: Fornecimento profissional B2B.
Transporte e colocação sujeitos a validação logística.
Consulte a equipa VBchemicals para proposta e apoio técnico.



COMPRE ONLINE EM



www.vbchemicalsstore.pt