SPLENDID®

*70 años formando parte de tu familia*

EFICIENCIA A ENERGÉTICA

**Nuevo**




# MASTER

## 10 Y 13 LITROS


### CALEFÓN TIRO FORZADO
### CÁMARA ABIERTA AUTOMÁTICO

+ EFICIENTE: CATEGORÍA A
+ ENCENDIDO AUTOMÁTICO SIN LLAMA PILOTO
+ DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA
+ 5 SISTEMAS DE SEGURIDAD
+ DOBLE CONTROL DE TEMPERATURA

## NUEVO DISEÑO COMPACTO Y HERMÉTICO

IDEAL PARA INSTALAR EN DEPARTAMENTOS
CON LOGIAS Y BALCONES ABIERTOS.

**+ SEGURIDAD**

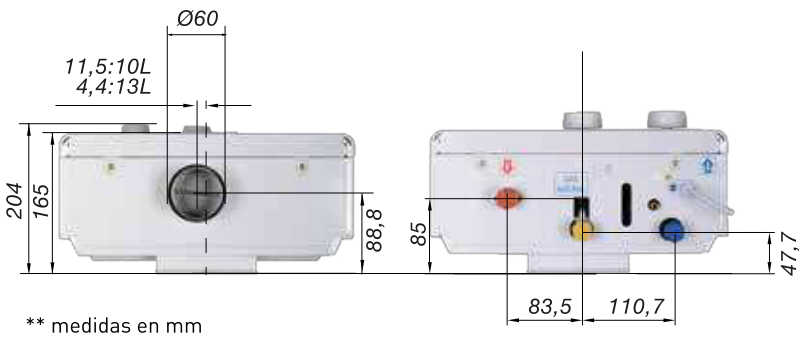





** medidas en mm

# CALEFÓN TIRO FORZADO
# CÁMARA ABIERTA AUTOMÁTICO

SPLENDID®

## MASTER
10 Y 13 LITROS

**NUEVO DISEÑO COMPACTO Y HERMÉTICO.**
IDEAL PARA INSTALAR EN DEPARTAMENTOS CON LOGIAS Y BALCONES ABIERTOS.

## + SEGURIDAD

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Más eficiente: Categoría A
- Pantalla digital indicadora de temperatura y control de funcionamiento
- Doble perilla para mayor control de temperatura agua y gas
- Encendido automático: sin llama piloto
- Serpentín 100% cobre
- Encendido con 2,5mca y 3,8l/min
- Múltiples sistemas de seguridad
- Dispositivo antirretorno de gases
- Protector de escombros en la instalación
- Expulsa 100% los gases de la combustión
- Disponible en Gas Natural y Gas Licuado
- 2 años de garantía
- Para cualquier consulta llame a nuestro contact center: 600 822 00 80

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | | Master 10L | Master 13L |
|---|---|---|---|
| Código producto GLP | | 600050508G | 600052209G |
| Código producto GN | | 600050516G | 600052217G |
| Capacidad | | 10L/min | 13L/min |
| Certificador | | CESMEC | CESMEC |
| Potencia útil nominal | kW | 17,6 | 22,5 |
| Consumo Calorífico Nominal (P.C.I.) | kW | 19,5 | 24,5 |
| Consumo Calorífico Mínimo | kW | 14 | 16 |
| Presión alimentación de gas GLP/GN (*) | mbar | 29/20 | 29/20 |
| Roscas de conexión de gas y agua | ISO 228 | G1/2" | G1/2" |
| Presión de encendido mínima de agua | bar | 0,25 | 0,25 |
| Presión de encendido máxima de agua | bar | 0,45 | 0,55 |
| Caudal de agua para encendido | l/min | 3,8 | 3,8 |
| Presión máxima de agua | bar | 10 | 10 |
| Distancia entre conexiones de agua | mm | 194 | 194 |
| Dimensiones: Frente / Fondo / Alto | mm | 355/165/575 | 355/165/575 |
| Diámetro ducto | mm | 60 | 60 |
| Largo máximo ducto | m | 4 | 4 |
| Peso neto / Peso bruto | kg | 10/9,5 | 10,5/10 |
| Incremento de temperatura del agua | °C | 25 | 25 |
| Alimentación eléctrica | V/Hz/W | 220/50/30 | 220/50/30 |
| Indice de protección | | IPX4D | IPX4D |

(*) GLP: gas licuado petróleo / GN: gas natural

## 5 SISTEMAS DE SEGURIDAD

- Sensor de gases
- Doble sensor de temperatura
- Corte de gas automático
- Válvula de sobrepresión
- Encendido progresivo

GARANTIA 2 AÑOS GARANTIA

### ACCESORIOS QUE INCLUYE:

- 2 FLEXIBLES CORRUGADOS (20 cm)
- ELEMENTOS DE FIJACIÓN


| SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN: | 10 litros | 13 litros |
|---|---|---|
| UN LAVAPLATOS O UN LAVAMANOS | 🔥🔥🔥 | 🔥🔥🔥 |
| UNA DUCHA | 🔥🔥 | 🔥🔥🔥 |
| UNA DUCHA + UN LAVAMANOS O UN LAVAPLATOS | 🔥 | 🔥🔥 |

🔥 ADECUADO 🔥🔥 RECOMENDABLE 🔥🔥🔥 ÓPTIMO

## DUCTO CERTIFICADO CE

### KIT DUCTO DE EVACUACIÓN DE GASES


• Codo de 90º • Extensión 500mm • Deflector 380mm

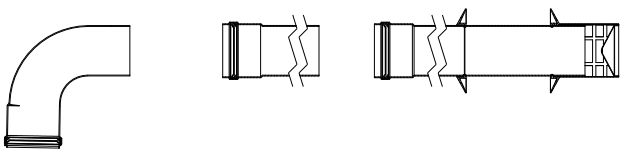

Cod: 680045853


### ACCESORIOS

• Extensión 500mm




Cod: 360900191

• Terminal difusor 45º



Cod: 360900197

• Codo de 90º



Cod: 360900190

**CONTACT CENTER**
600 822 0080

**www.splendid.cl**

cesmec Una Empresa Bureau Veritas

Certificado SEC