# Serie 8, Campana telescópica, 90 cm, Acero inoxidable
# DFS097K51



B


- **Motor EcoSilence™**: Motor eficiente, silencioso, robusto y duradero.
- **Campana extrasilenciosa**: máximo rendimiento con mínimo ruido.
- **Potencia intensiva**: elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.

| | |
|---|---|
| DSZ4561 | Filtro recirc. tradicional (repuesto) |
| DSZ4565 | Kit recirc. tradicional |
| DSZ4920 | Kit instalación campana telescópica 90cm |
| DSZ4961 | Accesorio ocultar campana |
| DWZ0IT0P0 | Filtro recirc. Regenerativo (repuesto) |
| DWZ2IT1I4 | Set de recirculacion alta eficiciencia |
| DWZ1IX1C6 | Kit recirc. alta eficiencia antipolen |
| DWZ2IT1B4 | Filtro recirc.Alta eficiencia(repuesto) |
| DWZ1IT1D1 | Kit recirc. larga duración |
| DWZ1IX1B6 | Filtro alta efic.Antipolen(repuesto) |

Tipología: ..... Pull-out
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 175.0 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Distancia mínima con una placa: ..... 430 mm
Distancia mínima con una placa de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 13.7 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Nº niveles extracción: ..... 3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 395 $m^3/h$
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: .... 628 $m^3/h$
Nivel máximo de recirculación: ..... 358 $m^3/h$
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 700 $m^3/h$
Caudal máximo de aire: ..... 395 $m^3/h$
Nº lámparas iluminación: ..... 3
Nivel de ruido: ..... 53 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable lavavajillas
Código EAN: ..... 4242005232116
Potencia: ..... 146 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra
Tipo de instalación: ..... Integrable
Desconexión automática: ..... 10 min


4 242005 232116

**Serie 8, Campana telescópica, 90 cm, Acero inoxidable**
**DFS097K51**

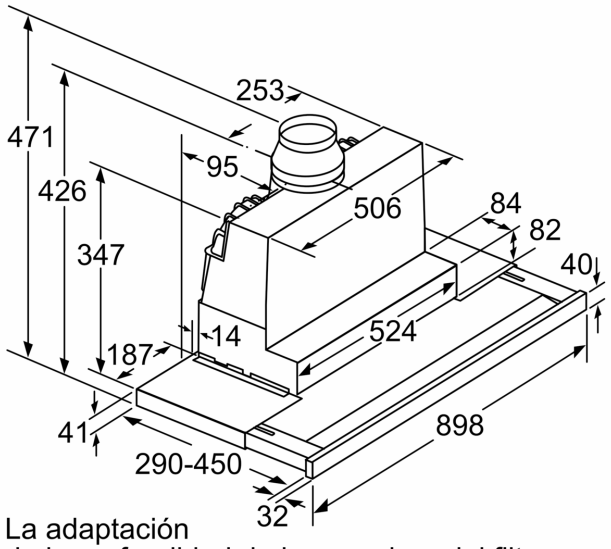



La adaptación de la profundidad de la corredera del filtro es posible hasta 29 mm

Dimensiones en mm

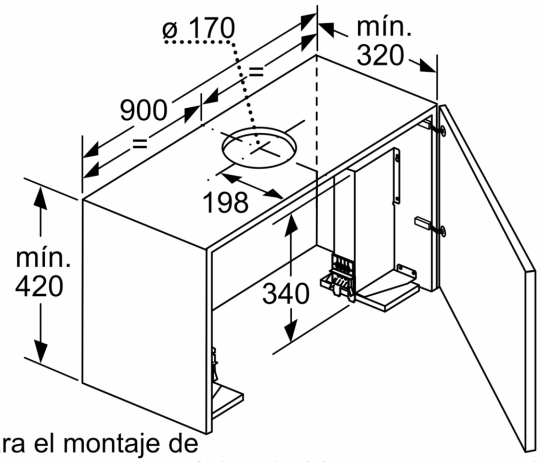



Para el montaje de la campana telescópica de 90 cm en un armario superior de 90 cm de anchura, es necesario un juego de montaje. Ambas escuadras de montaje se atornillan al mueble a derecha e izquierda. Montaje según plantilla.


Dimensiones en mm

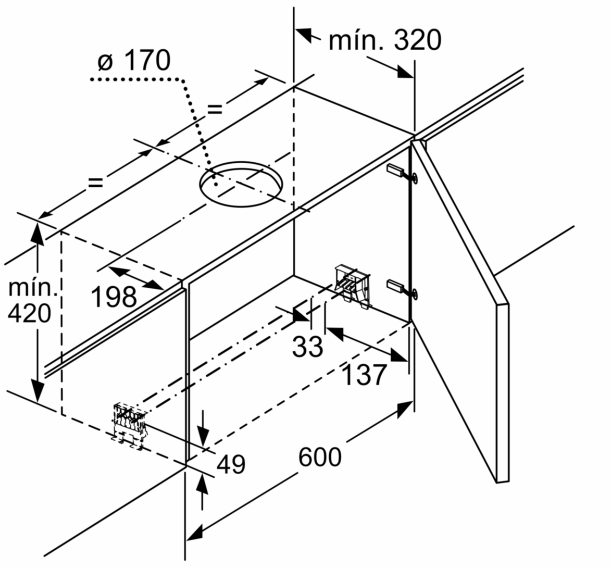



Dimensiones en mm

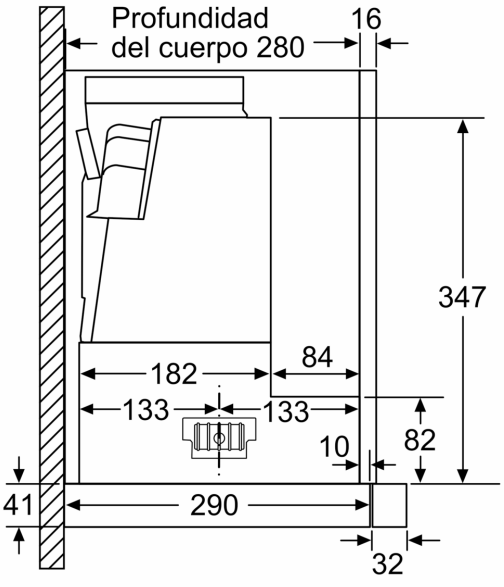



Dimensiones en mm

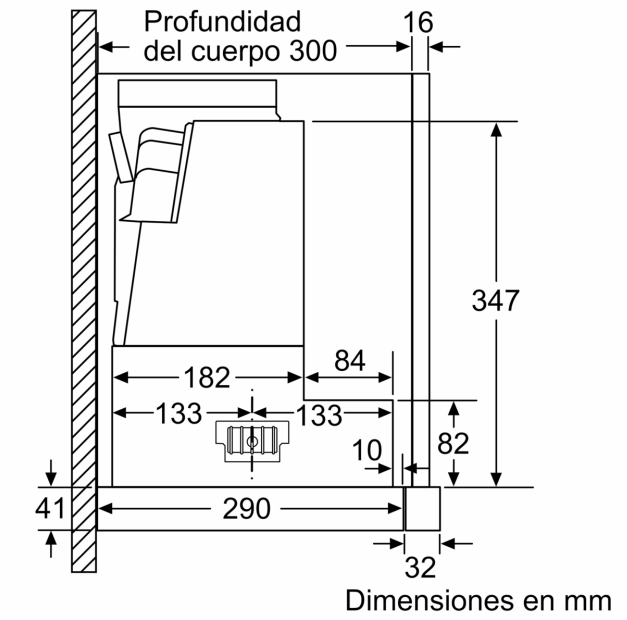

Dimensiones en mm

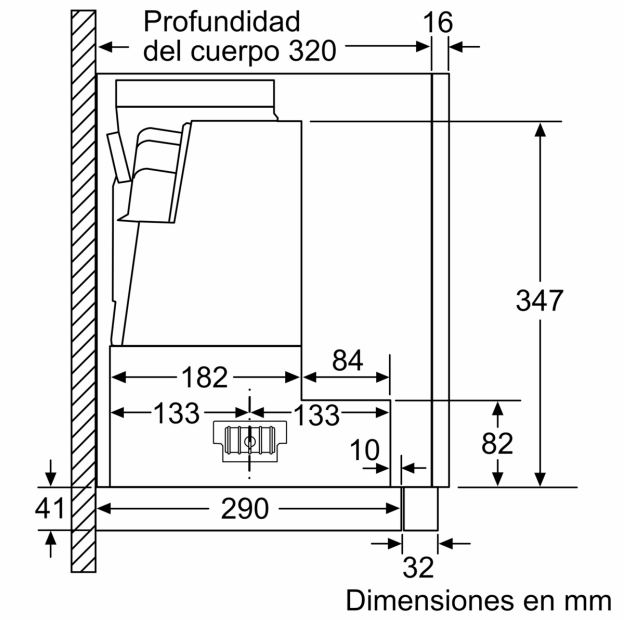

Dimensiones en mm

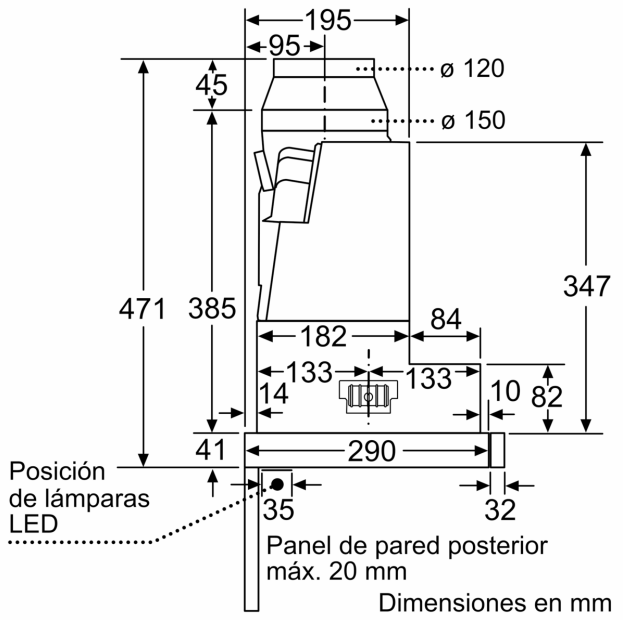

Dimensiones en mm