Serie 6, Multipuerta, 183 x 90.5 cm, Acero cepillado antihuellas
KFD96APEA







- **Capacidad XXL**: espacio adicional para tus alimentos cuando lo necesites.
- **VitaFresh XXL 0 °C**: conserva los alimentos frescos durante más tiempo en los cajones extragrandes con regulación de la temperatura y la humedad.
- **Dispensador de hielo y agua con conexión a toma de agua**: disfruta de bebidas frescas. Cuando quieras.
- **Pared metálica y Multi Airflow**: circulación de aire frío uniforme para una temperatura constante.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.

Clase de eficiencia energética:	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año):	327 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	199 l
Volumen neto del frigorífico:	375 l
Nivel de ruido:	39 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	C
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1830 mm
Anchura:	905 mm
Fondo del aparato sin tirador:	731 mm
Peso neto:	138.5 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	Izquierda y derecha
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	Si
Puerta reversible:	No
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación

4 242005 372041

Serie 6, Multipuerta, 183 x 90.5 cm, Acero cepillado antihuellas KFD96APEA

- Puertas acero antihuellas
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 183 x 90.5 x 73.1 cm
- Tecnología noFrost en el congelador
- NoFrost. Descongelación automática refrigerador
- Dispensador exterior de agua, cubitos y hielo picado (conexión a la toma de agua)
- Cajón VitaFresh 0 °C para carnes y pescados
- 1 cajón VitaFresh con control de humedad y raíles - Tus frutas y verduras se mantienen frescas durante más tiempo.
- Iluminación interior LED
- Iluminación en el congelador
- Electrónica TouchControl digital en la puerta
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica de puerta abierta
- Alarma acústica de avería
- Alarma de temperatura
- Funciones especiales: Eco
- Vacaciones
- Tecnología NoFrost MultiAir Flow
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Volumen útil total: 574 l
- Consumo anual de energía: 327 kWh/a
- Muy silencioso: 39 dB
- Tecnología NoFrost, Frigos libre instalación >= 3 puertas

Etiquetado energético y otra información técnica

- 183 x 91 cm

Diseño

Equipamiento y seguridad

- tapa cerrada con llave
- Control electrónico e independiente de la temperatura

Agua y hielo

- Dispensador iluminado de agua fría, cubitos y hielo picado
- sí

Prestaciones

- Capacidad útil total del refrigerador: 375 l
- 1 balcones en la puerta del refrigerador

Sistema de conservación

Congelador

- Capacidad útil total del congelador: 199 l
- Capacidad de congelación 24h: 16 kg
- 6 cajones transparentes en el congelador
- yes

Información técnica

- HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir la puerta
- Clase Climática: SN-T
- Tensión nominal: 220 - 240 V.
- Longitud del cable de conexión: 240 cm

Medidas

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

Especificaciones del país


Seguridad

Instalación

INFORMACIÓN GENERAL


Serie 6, Multipuerta, 183 x 90.5 cm, Acero cepillado antihuellas
KFD96APEA

Dimensiones en mm

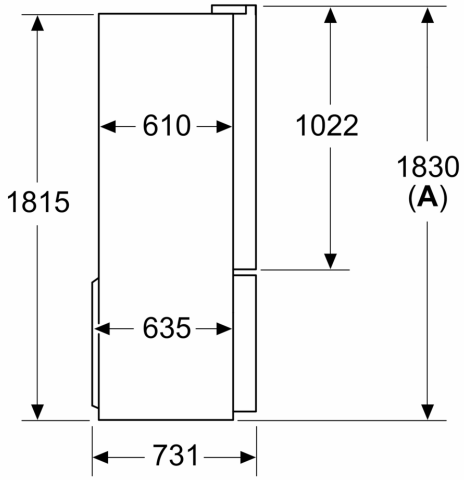


A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas

Dimensiones en mm

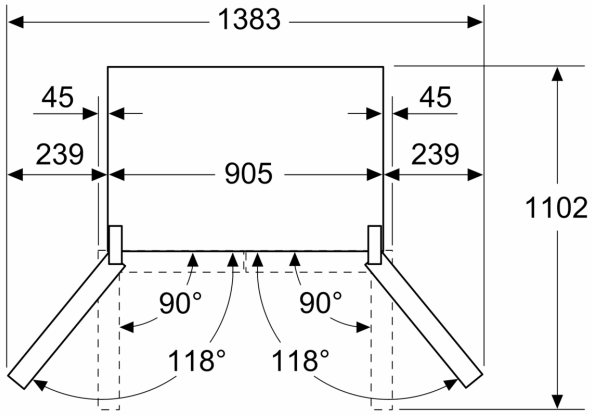

Dimensiones en mm

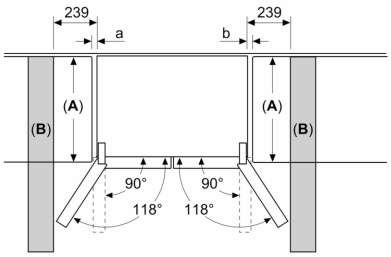


A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Profundidad de encimera o de mueble

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Dimensiones en mm



A: La parte frontal es ajustable desde 1830-1847 mm, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 mm para los espaciadores fijados en la parte posterior
C: Posición de la conexión a la toma de agua