Línea Blanca / Kits Empotrados



URSUS TROTTER®
Desde 1937

KIT EMPOTRADO G4 / UT FF 60 INOX 1M / EPC4 REFLEX DL

SKU GAS LICUADO: 674680619
SKU GAS NATURAL: 674680620



ENCIMERA UT PRIME G4

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Cuerpo íntegro de acero inoxidable.
Encimera regulada para gas licuado o gas natural.
Parrilla de acero enlozada.
4 quemadores de aluminio con tapilla de acero enlozada.
Quemadores con seguro termopar, si se apaga la llama del quemador se corta el paso de gas.
Panel de control lateral con perillas de aluminio.
Sistema de encendido electrónico activado desde perillas.
Enclave de seguridad en posición cero.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas (cm): Ancho 58, Fondo 50, Alto 8.
Medidas de encastre (cm): Ancho 56, Fondo 46.
Eficiencia energética: A.
Consumo de gas (m3/h): 0,64.
Peso (Kg): 9.


INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía: 2 años
Vida útil: 7 años
Disponibilidad de repuestos: 5 años

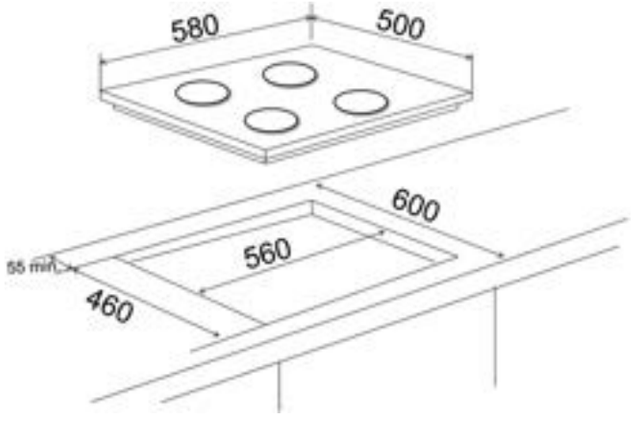







Casa Matriz: San Pablo 3747, Quinta Normal, Santiago - Showroom: Gerónimo de Alderete 1165, Vitacura, Santiago Central +56 2 3221 8030 / Servicio técnico 600 300 8030
www.ursustrotter.cl

Línea Blanca / Kits Empotrados



URSUS TROTTER®
Desde 1937

KIT EMPOTRADO G4 / UT FF 60 INOX 1M / EPC4 REFLEX DL

SKU GAS LICUADO: 674680619
SKU GAS NATURAL: 674680620



CAMPANA COCINA UT FF-60 INOX 1M

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Cuerpo exterior de acero inoxidable.
1 motor de 3 velocidades y de alto rendimiento.
Visera de vidrio con regulación apertura.
Evacuación de aire posterior o vertical.
Iluminación LED de bajo consumo.
Opcionalmente puede ser usada en modo recirculación de aire, con filtro de carbón activado.
Filtros de alupanel lavables y absorbentes.
Panel de control con botoneras para mejor limpieza.
Empalmes de salida de aire de 120 mm.
Su construcción permite una fácil fijación posterior al muro, y encastre dentro de un mueble.
Filtro de carbón activado incluido.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




Medidas (cm): Ancho 60, Fondo 51,6, Alto 13,9.
Potencia de aspiración (m3/h): 295
Potencia máxima (W): 134.
Peso (Kg): 5,6 Kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía: 2 años
Vida útil: 7 años
Disponibilidad de repuestos: 5 años

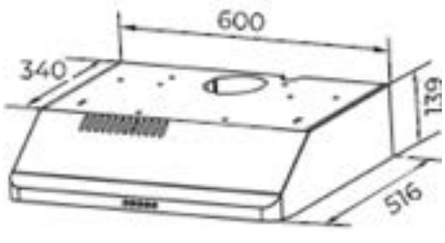



GARANTÍA 2 AÑOS

SEC 0000000533217

Casa Matriz: San Pablo 3747, Quinta Normal, Santiago - Showroom: Gerónimo de Alderete 1165, Vitacura, Santiago Central +56 2 3221 8030 / Servicio técnico 600 300 8030
www.ursustrotter.cl



URSUS TROTTER®
Desde 1937

KIT EMPOTRADO G4 / UT FF 60 INOX 1M / EPC4 REFLEX DL

SKU GAS LICUADO: 674680619
SKU GAS NATURAL: 674680620

HORNO ELÉCTRICO UT PRIME EPC4 REFLEX DL



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Horno empotrable eléctrico.
Panel de control de acero inoxidable.
Interior de cubierta enlozada de fácil limpieza.
Timer programable hasta 120 min.
Puerta panorámica desmontable con triple vidrio templado.
Encendido electrónico automático.
3 funciones de horneado (convección, grill y cocción delicada) + luz interior.
Grill eléctrico.
Control termostático de temperatura.
Incluye 1 parrilla y 1 bandeja asadera.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas (cm): Ancho 59,5, Fondo 50,5, Alto 59,4.
Medidas de encastre (cm): Ancho 55,8, Fondo 55, Alto 58.
Control termostático de temperatura (°C): 60° a 250°.
Eficiencia energética: D.
Potencia máxima (W): 2500.
Consumo máximo (kW/h): 2,50.
Capacidad bruta(Lt): 73.
Capacidad útil(Lt): 68.
Peso (kg): 33


INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía: 2 años
Vida útil: 7 años
Disponibilidad de repuestos: 5 años

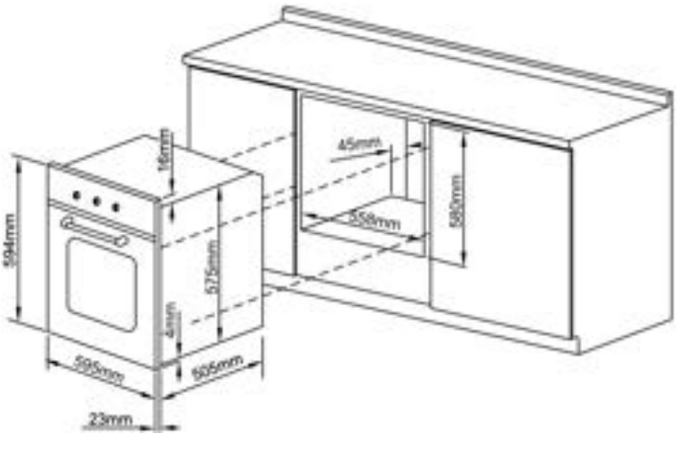







Casa Matriz: San Pablo 3747, Quinta Normal, Santiago - Showroom: Gerónimo de Alderete 1165, Vitacura, Santiago Central +56 2 3221 8030 / Servicio técnico 600 300 8030
www.ursustrotter.cl