El nuevo grado de confort®


TECNOLOGIA INNOVADORA
MÁXIMA SEGURIDAD



Línea Prestige™

Calefón Modulante Digital
Tiro Forzado, Cámara Abierta

10 12 14 16 18 21 LITROS

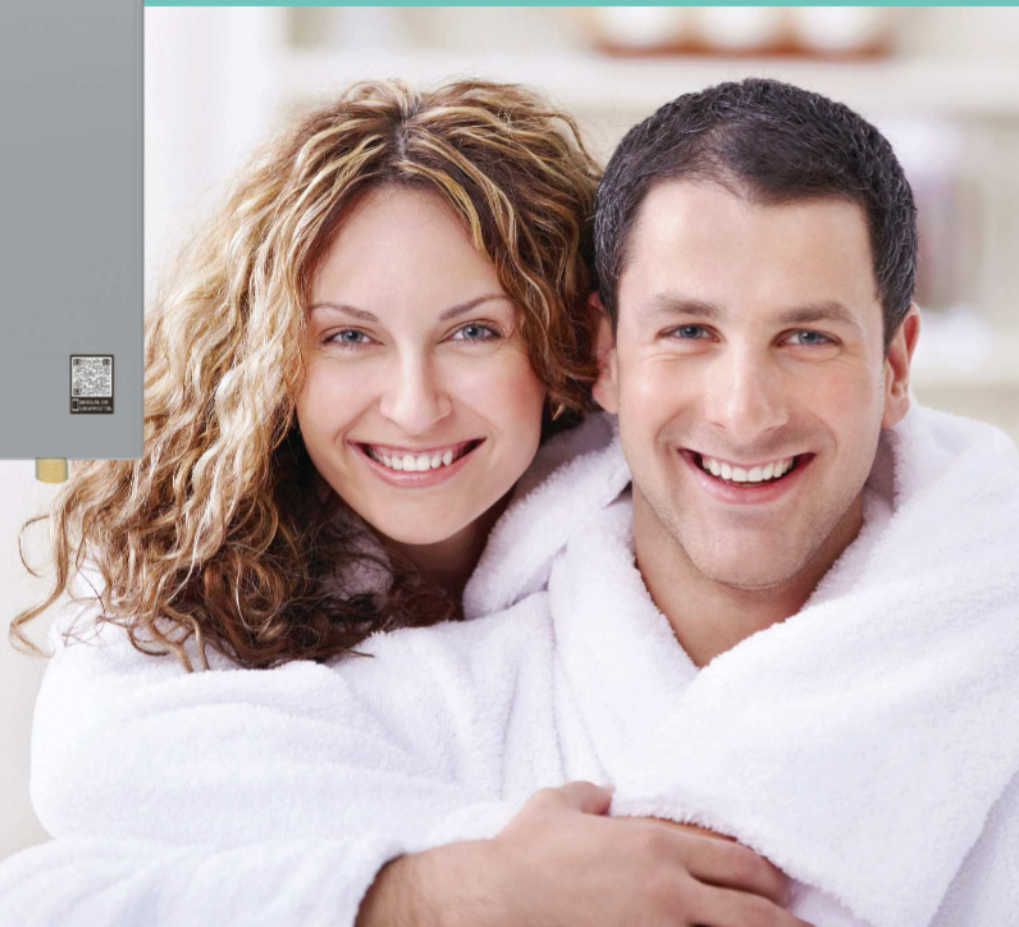

3 AÑOS DE GARANTIA

El nuevo grado de confort®

Diseño Ultra Fit
Se adapta a los espacios más reducidos.

Back up Solar
Compatibles con sistemas solares.

Modulante Digital
Mantiene la temperatura constante a pesar de cambios de presión o variaciones en el flujo de agua.

Quemador Inteligente Sectorizado
Enciende de acuerdo a cada necesidad.

Display Touch Screen
Pantalla táctil que le permite configurar la temperatura de confort con facilidad.

Reduce Variaciones de Temperatura
Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua.

Multiples Sistemas de Seguridad
Mayor tranquilidad para tu familia

- Avanzada película de sobrecalentamiento con monitoreo electrónico
- Sensor de llama que suspende el suministro de gas en caso de apagado
- Sensor de gases de combustión para control de mala ventilación
- Sensor de temperatura
- Encendido progresivo

Ecosystem
Apto para sistemas de ahorro de agua por recirculación.


RECOMENDACIONES SEGÚN CAPACIDAD	10 litros	12 litros	14 litros	16 litros	18 litros	21 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Una ducha	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos		✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos			✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
2 duchas				✓✓	✓✓✓	✓✓✓

✓ Adecuado ✓✓ Recomendable ✓✓✓ Óptimo

El nuevo grado de confort®



10/12/14/16 Litros



Serpentín y Cámara de combustión
100% de cobre que proporciona mayor durabilidad y alta transferencia de calor.

Control Electrónico
Para mayor control de temperatura y proporciona un diagnóstico de fallas.

Ventilador
Que ayuda a mejorar la combustión del calentador y logra una correcta evacuación de gases.

Flow Sensor
Detecta el paso y la cantidad de agua para el encendido y modulación del producto

Quemador de alta eficiencia
Que garantiza el encendido parcial o total del quemador según la demanda de agua caliente.

Múltiples Sensores de seguridad
Que garantizan la tranquilidad en tu hogar.

Display Touch Screen*
Pantalla tactil que te permite configurar la temperatura de tu calentador sin necesidad de perillas o botones.

Ilustración genérica, solo para referencia.
* Característica exclusiva Rheem.

DATOS TÉCNICOS	UNIDADES	10L	12L	14L	16L	18L	21L
CÓDIGO GAS NATURAL		600074311G	600074617G	600074619G	600074317G	600074613F	600074615F
CÓDIGO GAS LICUADO		600074310G	600074616G	600074618G	600074316G	600074612F	600074614F
POTENCIA UTIL NOMINAL	kW	17,7	20,9	24,5	28	31,5	35,7
POTENCIA UTIL MINIMA	kW	3,5	3,5	4	4	5,1	5,1
CONSUMO TERMICO NOMINAL	kW	19,4	23,2	27,1	31	34	38,9
CONSUMO TERMICO MÍNIMO	kW	3,9	3,9	4,4	4,4		
CAUDAL MINIMO DE ENCENDIDO	litros/min	3	3	3	3	3,5	3,5
RANGO DE TEMPERATURA DISPONIBLE	°C	38-65	38-65	38-65	38-65	38-65	38-65
PRESION ALIMENTACION DE GAS	mbar	29 GLP/20 GN	29 GLP/20 GN	29 GLP/20 GN	29 GLP/20 GN	28 GLP/18 GN	28 GLP/18 GN
ROSCAS DE CONEXIÓN DE GAS Y AGUA	ISO 228	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
PRESION MAXIMA DE AGUA	kPa	1000	1000	1000	1000	1000	1000
DISTANCIA ENTRE CONEXIONES DE AGUA	mm	276	276	276	276	276	276
ALTO/ANCHO/FONDO	mm	540X345X150	540X345X150	575X355X170	575X355X170	570X380X165	570X380X165
DIAMETRO DUCTO EVACUACION DE GASES	mm	60	60	60	60	80	80
PESO NETO	kg	9,5	9,5	10,6	10,6	13,5	13,5
PESO EMBALADO	kg	10,5	10,5	12,25	12,25	15	15
INCREMENTO DE TEMP. NOMINAL DEL AGUA	°C	25°	25°	25°	25°	25°	25°
PRESIÓN ENCENDIDO CON MIN. AGUA	bar	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7	0,7
PRESIÓN ENCENDIDO CON MAX. AGUA	bar	10	10	10	10	0,2	0,2
ALIMENTACION ELECTRICA	V	110-220	110-220	110-220	110-220	110-220	110-220
FRECUENCIA	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
POTENCIA	W	20	23	34	36	48	48