Serie 8, Extractor de techo, 90 cm, Cristal blanco
DRC99PS20



Extractor de techo integrado para las cocinas más vanguardistas. Máxima extracción con el mínimo nivel de ruido.

- **PerfectAir Sensor**: menos ruidos y sin olores.
- **Motor EcoSilence**: campana eficiente y silenciosa.
- **Iluminación LED**: eficiente, duradera y de alto rendimiento. La mejor iluminación sobre tu placa con la que podrás visualziar todo detalle a la perfección.
- **Campana ultrasilenciosa**: máximo rendimiento, con mínimo ruido.
- **Interior blindado**: limpieza fácil y segura.

Accesorios opcionales

DIZ0JC2D0	Set recirc. Regenerativo(exterior)Blanco
DIZ0JC5D0	Set recirc. Regenerativo(exterior)Inox
DIZ1JC2C6	Set alta efic. Antipolen(exterior)Blanco
DIZ1JC5C6	Set alta efic. Antipolen(exterior)Inox
DZZ0XX0P0	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)
DZZ1XX1B6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
HEZG9AS00S	Adaptador


Datos técnicos

Tipología: ..... Isla/Techo
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Altura del producto: ..... 300 mm
Distancia mínima con una placa: ..... 650 mm
Distancia mínima con una placa de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 22.3 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Nº niveles extracción: ..... 3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 459 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: . 637.0 m³/h
Nivel máximo de recirculación: ..... 419 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 933 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 459 m³/h
Nº lámparas iluminación: 6
Nivel de ruido: ..... 56 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable lavavajillas
Código EAN: 4242005133871
Potencia: ..... 268 W
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra
Tipo de instalación: ..... Isla

4 242005 133871


Serie 8, Extractor de techo, 90 cm,
Cristal blanco
DRC99PS20

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

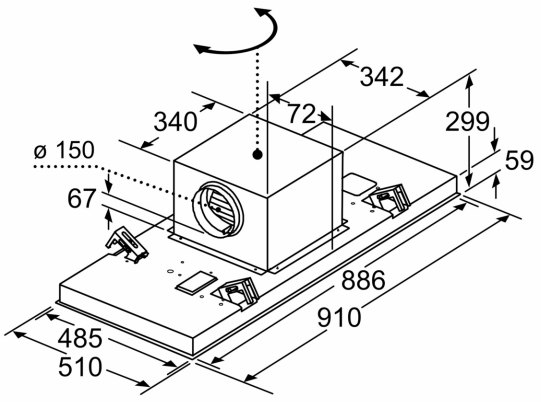


Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Salida de aire

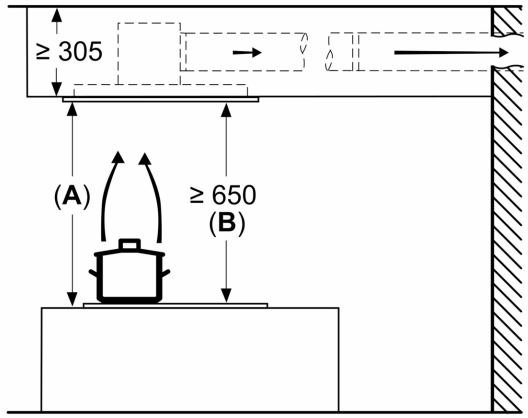


A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm
Circulación de aire

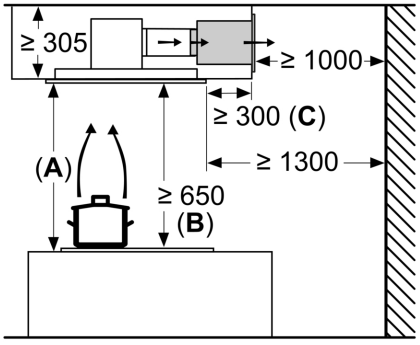


A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Dimensiones en mm
Circulación de aire

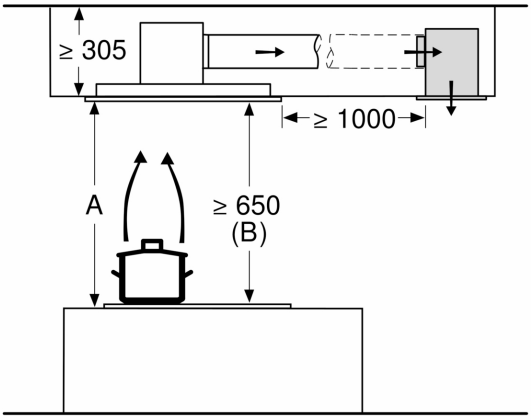

A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

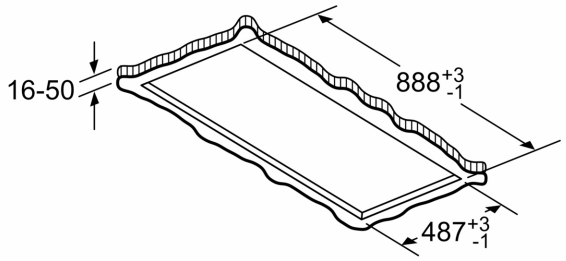

No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Dimensiones en mm