Serie 4, Campana decorativa de pared, 80 cm, Cristal negro, Negro DWK87FN60



- **Home Connect**: controla la campana desde la app.
- **Motor EcoSilence**: campana eficiente y silenciosa.
- **Smart Hood Atomatic**: se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Campana ultrasilenciosa**: máximo rendimiento, con mínimo ruido.

Accesorios opcionales

DWZ0BX6K1	Tubo telescópico prolongador 1 m
DWZ0BX6L1	Tubo telescópico pared 1,5 m
DWZ1KK1B6	Filtro alta efic.Antipolen(repuesto)
DWZ1KK1I6	Set recirc.Alta eficiencia Antipolen
DWZ1KK1V6	Set de recirc.Alta eficiencia.(sin tubo)
HEZG9AS00S	Adaptador

Datos técnicos

Color del conducto decoratiivo:	Negro
Tipología:	Wall-mounted
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	130 cm
Altura del conducto decorativo:	420-663/457-750 mm
Altura del producto:	320 mm
Distancia mínima con una placa:	450 mm
Distancia mínima con una placa de gas:	650 mm
Peso neto:	15.5 kg
Tipo de control:	Electrónica
Nº niveles extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	431 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	687 m³/h
Nivel máximo de recirculación:	427 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	768 m³/h
Caudal máximo de aire:	431 m³/h
Nº lámparas iluminación:	2
Nivel de ruido:	56 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	150 mm
Material del filtro antigrasa:	Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN:	4242005403455
Potencia:	140 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50; 60 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko a tierra
Tipo de instalación:	Montaje en pared

4 242005 403455

Serie 4, Campana decorativa de pared, 80 cm, Cristal negro, Negro DWK87FN60

- Home Connect: controla y configura las preferencias de tu campana a través de un dispositivo móvil (solo en los países en los que está disponible el servicio Home Connect).
- Es posible activarla vía asistente por voz gracias a Home Connect
- Aparato actualizable (disponible con la cuenta Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con el último estado del software.
- Encendido y apagado gradual de la luz: la iluminación se enciende y se apaga suavemente.
- Motor EcoSilence: robusto, eficiente, silencioso y duradero. 10 años de garantía
- Smart Hood Automatic: La campana adapta automáticamente la velocidad del motor gracias a que la placa de cocción proporciona continuamente datos de cocción (con placa de cocción conectada vía Home Connect)
- Control placa-campana: activa automáticamente la campana al cocinar, gracias a la conexión WiFi de la campana y la placa de cocción.
- Doble sistema de aspiración y filtrado: frontal e inferior
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A+++ a D).
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min
- Desconexión automática temporizada
- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo salida al exterior: Potencia 1: nivel de extracción 223 m3/h; nivel de ruido 39 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 319 m3/h; nivel de ruido 48 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 431 m3/h; nivel de ruido 56 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 768 m3/h; nivel de ruido 68 dB (A) re1pW
- Según EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo recirculación con el Set de recirculación Clean Air plus, para instalación con conducto (disponible como accesorio opcional): Potencia 1: nivel de extracción 208 m3/h; nivel de ruido 47 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 309 m3/h; nivel de ruido 54 dB (A) re1pW) Potencia 3: nivel de extracción 429 m3/h; nivel de ruido 62 dB (A) re1pW) Intensivo Potencia 1: extraction rate 724 m3/h; nivel de ruido 74 dB (A) re1pW)
- Según EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo recirculación con el Set de recirculación de alta eficiencia antipolen (disponible como accesorio opcional): Potencia 1: nivel de extracción 210 m3/h ; nivel de ruido 46 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 300 m3/h ; nivel de ruido 54 dB (A) re1pW) Potencia 3: nivel de extracción 427 m3/h ; nivel de ruido 64 dB A) re1pW) Potencia Intensivo 1: extraction rate 687 m3/h ; nivel de ruido 76 dB (A) re1pW)
- Para el funcionamiento con recirculación se necesita el kit de recirculación Clean Air Plus (accesorio).
- Luz LED con temperatura de luz regulable: Permite adaptar la temperatura de la luz a tus necesidades personales vía App Home Connect.
- Indicador de saturación, función de ajuste y reinicio para el filtro de grasa y el filtro de olores disponibles vía App Home Connect.
- Función ventilación a intervalos: disponible vía App Home Connect
- Función a intervalos: disponible vía App Home Connect
- La funcionalidad Home Connect permite ampliarse gracias a otras colaboradoras.

Comodidad de limpieza:

- Gran ángulo de apertura de la placa de cristal con función de bloqueo para facilitar el acceso al filtro y su limpieza.
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.

Potencia de extracción:

- Datos de consumo:
- Tensión: 220 - 240 V
- Potencia máxima: 140 W
- Sostenibilidad:
- Made in Germany: fabricado en un centro de producción neutro en emisiones de CO2
- La tecnología de extracción más eficiente del mercado

Diseño:

- inclinado de cristal
- de pared
- Frente de cristal: KSB
- Posibilidad de instalarse en recirulación o con salida al exterior
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo

Características principales:

- 2 UN, LED, 3W, con Colour temperature adjustable
- Iluminación LED regulable en intensidad.
- Temperatura del color: 3500 K
- Intensidad de la luz: 502 lux
- 2 filtro(s) grasa metálicos.

Características de confort:

- Electrónica TouchControl retroiluminado

Prestaciones digitales:

- campana totalmente automática
- Perfiles de rendimiento: elige entre los perfiles estándar, de rendimiento o silencio para aumentar la velocidad de extracción o reducir el ruido del motor a través de Home Connect App.
- Consumo medio de energía: 31.7 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: A*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: C

Rendimiento recirculación:

Información técnica y de sostenibilidad:


- Embalaje respetuoso con el medio ambiente
- Smart Hood Automatic para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de energía

Información sobre planificación e instalación:


- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 790 x 433 mm
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 790-1083 x 790 x 433 mm
- Diámetro del tubo Ø 150 mm (Ø 150 mm incluido)
- Longitud del cable de conexión 1.3 m
- Válvula antirretorno incluida

Serie 4, Campana decorativa de pared, 80 cm, Cristal negro, Negro
DWK87FN60


Dimensiones en mm
Aparato en modo de salida de aire al exterior

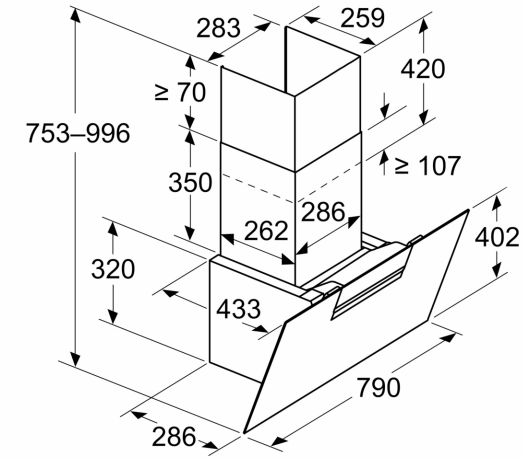

Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado

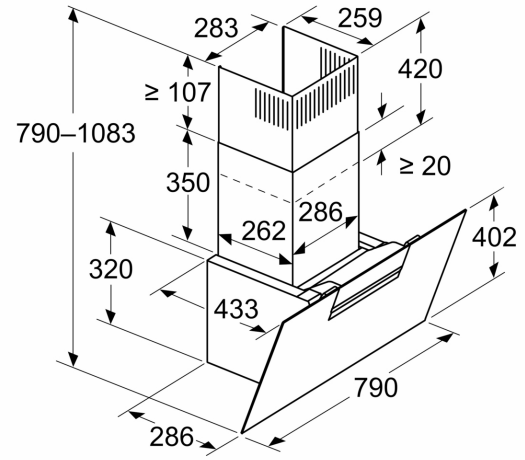


Dimensiones en mm
Aparato en modo de aire circulado sin conducto



El enchufe puede instalarse en el costado o en la parte superior del aparato


A: Enchufe solo fuera de la zona marcada

Dimensiones en mm

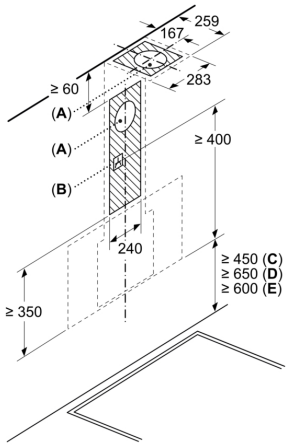

A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


Dimensiones en mm
Instalación en pared con chimenea

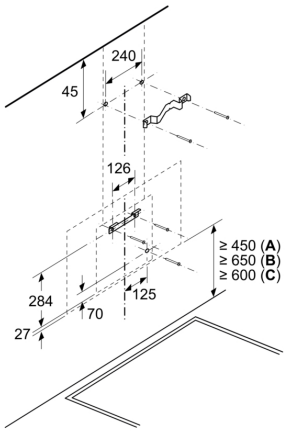

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

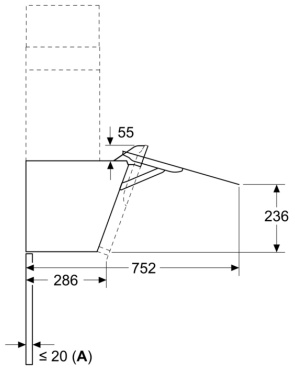

A: Potencia máx. de la placa posterior