
Serie 8, Placa inducción, 90 cm, con perfiles
PXV975DV1E



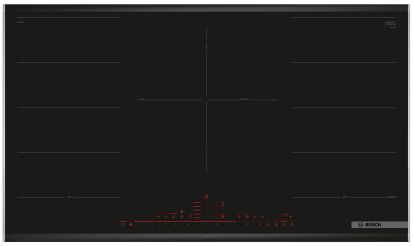

Accesorios opcionales

HEZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HEZ390011 Fuente de asados, HEZ390012 Rejilla cocción al vapor con HEZ390011, HEZ390090 Wok para radiantes e inducción, HEZ390210 Sartén antiadherente de 15 cm. de base., HEZ390220 Sartén antiadherente de 19 cm de base, HEZ390230 Sartén antiadherente de 21 cm de base, HEZ390512 Teppan Yaki grande, HEZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HEZ394301 Accesorio de unión, HEZ9CF240 sartén con antiadherente 24cm Ø, HEZ9CF280 Sartén antiadherente, 28cm Ø, HEZ9ES100 Cafetera 4 tazas, HEZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HEZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HEZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HEZ9SE040 set de 4 piezas, HEZ9SE060 set de 6 piezas, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Fuente de asados

Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

- **Home Connect**: controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **DirectSelect Premium**: intuitivo control táctil de gran tamaño.
- **Controla la temperatura del aceite para que tus recetas queden siempre perfectas.**
- **FlexInducción**: la placa que se adapta a recipientes de diferentes formas y tamaños.
- **Zona de cocción triple de 32 cm**: Zona de cocción extensible para ollas y sartenes pequeñas y grandes.

Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Fuente energética: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 880-880 x 490-500 mm
Anchura: .....916 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 51x916x527 mm
Medidas del producto embalado: .....126 x 1073 x 603 mm
Peso neto: ..... 20.2 kg
Peso bruto: .....22.9 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie: .....Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: ..... Negro, Aluminio gratado
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....110 cm
Código EAN: 4242002944340
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 60; 50 Hz

4 242002 944340

Serie 8, Placa inducción, 90 cm, con perfiles
PXV975DV1E

Placa Flex Inducción: podrás disfrutar de la máxima libertad en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca.

- 90 cm: espacio para 5 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- FlexInducción: Utiliza recipientes de diferentes formas y tamaños aprovechando los 40 cm de fondo de la zona
- Zona gigante triple: zona de 32 cm
- Zona delante izquierda: 230 mm, 200 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás izquierda: 230 mm, 200 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona de cocción central: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kw (potencia máx. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 230 mm, 200 mm , 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona delante derecha: 230 mm, 200 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones destacadas

- Control DirectSelect Premium con 17 niveles de potencia
- 17 niveles de cocción
- Función Mantener Caliente
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Cronómetro
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Cronómetro

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Boost: hierve agua hasta un 50% más rapido.
- función Sprint Sartén: calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.
- Las zonas de cocción se unen o separan en función de la forma y tamaño del recipiente que detecte.
- Función PowerMove con 3 potencias preseleccionadas
- Función Transfer
- Selección automática de zona de cocción: al encenderse, la placa selecciona automáticamente la zona de cocción en la que se coloca recipiente nuevo.
- Al mover una olla, los parámetros se actualizan instantáneamente y la zona de cocción se adapta al tamaño de la olla
- Función Inicio Automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.

Asistente de cocina

- Control de temperatura del aceite con 5 niveles
- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa

Conectividad

- Home Connect: comprueba si la placa está apagada cuando no estés en casa, descarga funciones adicionales y disfruta del control placa-campana
- Control placa-campana: controla la campana compatible directamente desde la placa.

Diseño

- Terminación Premium


Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Detección de recipiente
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Botón de encendido/apagado
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Función Mi Consumo: muestra la energía consumida de la última cocción.


Medidas e instalación

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 916 x 527
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 880 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 11.1 kw
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.
- Cable de conexión: 1.1 m, Cable incluido

Serie 8, Placa inducción, 90 cm, con perfiles
PXV975DV1E

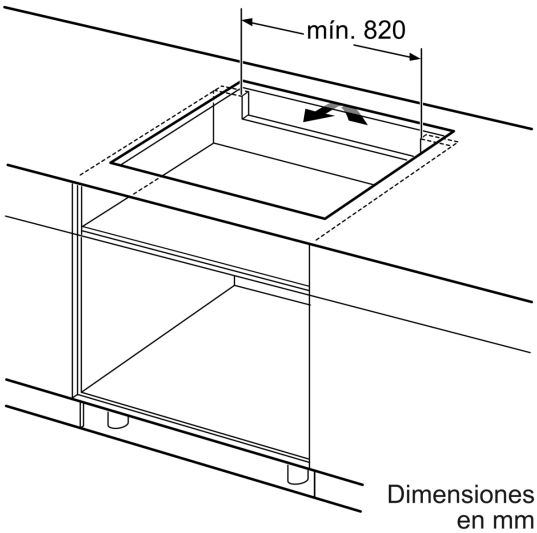


Dimensiones en mm

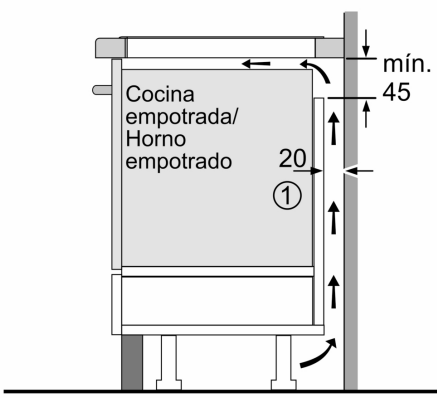

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

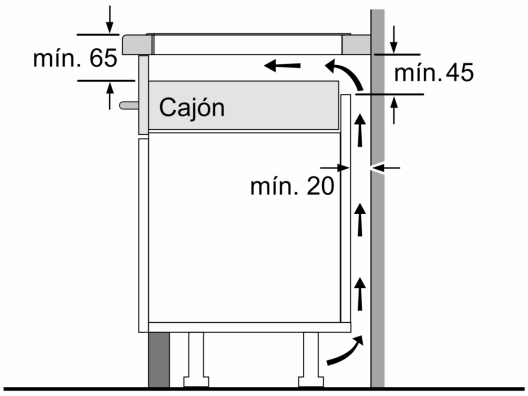

Dimensiones en mm