
Serie 6, Placa vitrocerámica, 60 cm, sin perfiles
PKF631FP3E

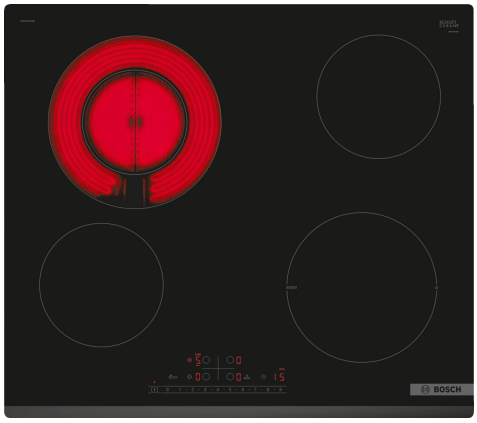

La placa vitrocerámica con una electrónica que facilita su uso.

- **DirectSelect**: selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y funciones adicionales.
- **Función Sprint**: hasta un 20 % más de potencia en tu placa de cocción, para calentar más rápido.
- **Programación de tiempo de cocción**: desconecta la zona de cocción al finalizar el tiempo indicado.
- **Seguro para niños**: bloquea el panel de control para evitar que la placa se encienda accidentalmente.
- **Función Mi Consumo**: permite conocer el consumo de energía al finalizar la cocción.

Accesorios opcionales

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ390090	Wok para radiantes e inducción
HEZ392617	Accesorios cocinas/hornos eléctricas
HEZ9SE030	Set de 2 ollas y 1 sartén

Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Fuente energética: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...45 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: .....592 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 45x592x522 mm
Medidas del producto embalado: .....100x750x590 mm
Peso neto: ..... 7.6 kg
Peso bruto: .....8.3 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Frontal de placa de cocina
Material de la superficie: .....Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: .....Negro
Código EAN: 4242005289509
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242005 289509

Serie 6, Placa vitrocerámica, 60 cm, sin perfiles
PKF631FP3E

La placa vitrocerámica con una electrónica que facilita su uso.

- 60 cm: espacio para 4 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.

- Zona gigante doble: utiliza recipientes más grandes en la zona ampliable.
- Zona delante izquierda: 145 mm, 1.2 kw
- Zona detrás izquierda: 120 mm, 210 mm, 0.75 kw
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.2 kw
- Zona delante derecha: 180 mm, 2 kw (potencia max. 2.3 kw)

Prestaciones destacadas

- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción
- Programación de tiempo de cocción
- Avisador acústico: una alarma se activa al final del tiempo programado.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función Boost: hierve agua hasta un 20% más rápido.
- Función Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.

Diseño

- Terminación bisel delantero

Seguridad


- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Botón de encendido/apagado
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Función Mi Consumo: muestra la energía consumida de la última cocción.

Medidas e instalación

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 45 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 6.9 kw

Serie 6, Placa vitrocerámica, 60 cm, sin perfiles
PKF631FP3E

Dimensiones en mm

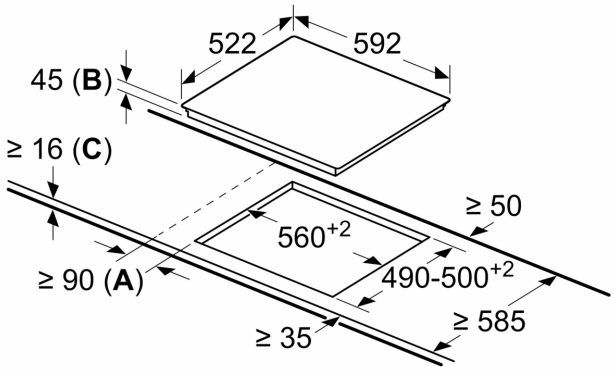

A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.