SIEMENS

iQ500, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KB96NADD0









Accesorios opcionales

KSZGGM00 :

Frigorífico combinado integrado con un 45 % de espacio adicional y zona hyperFresh <0 °C>: crea condiciones de almacenamiento ideales para todos tus alimentos y con capacidad XXL para toda tu compra semanal.

- ✓ noFrost: Se acabó descongelar el congelador.
- ✓ Gran capacidad XXL: Un 45 % más de espacio para toda la compra de la semana.[3]
- ✓ hyperFresh <0°>: Más espacio para las frutas y verduras.Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Ingeniería alemana – Una promesa de calidad superior, un diseño inconfundible y prestaciones innovadoras.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 204 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....98 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 284 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 33 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....B
Diseño: ..... Integrable
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Altura: ..... 1935 mm
Altura: ..... 708 mm
Ancho: .....548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 1940x710x560 mm
Peso neto: .....73.3 kg
Código EAN: 4242003924587
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
N° de motocompresores: 1
N° de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: .....Si
Puerta reversible: ..... Si
N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: ..... Si
Sistema No frost: .....Congelador
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242003 924587

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.
[3] Comparación entre el combi integrable XXL KB96Nxxx y el combi integrable de medidas estándar (KI86Nxxx).

SIEMENS

iQ500, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KB96NADD0

Equipamiento

Prestaciones
- Iluminación interior mediante LED con softStart
- Tecnología noFrost en el congelador
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Función “super-refrigeración” con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta, Alarma acústica de puerta abierta
- Desescarche automático del refrigerador
- Capacidad útil total del refrigerador: 284 l
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- 1 balcón grande, 2 balcones pequeños
- Accesorio soporte de bebidas, Botellero cromado de gran capacidad
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

Sistema de conservación
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

Congelador
- Iluminación en el congelador
- Capacidad útil total del congelador: 98 l
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 71 x 56 cm

Consumos
- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 381 l
- Consumo anual de energía: 204 kWh/a/año
- Muy silencioso: 33 dB


Instalación
- Sistema de instalación de puerta fija
- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura

Accesorios
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


SIEMENS

iQ500, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KB96NADD0

Dibujos acotados

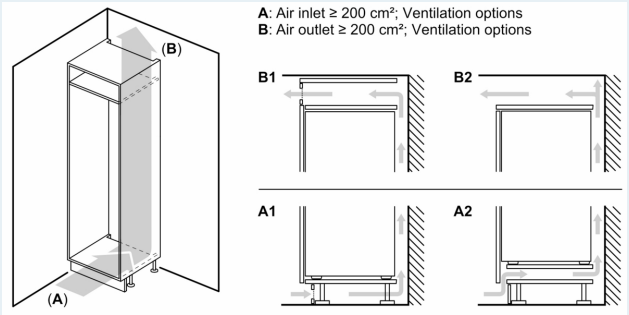


Dimensiones en mm

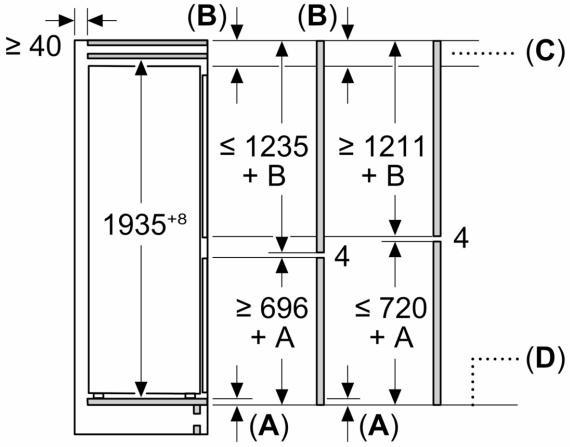


C: Saliente del panel frontal

D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

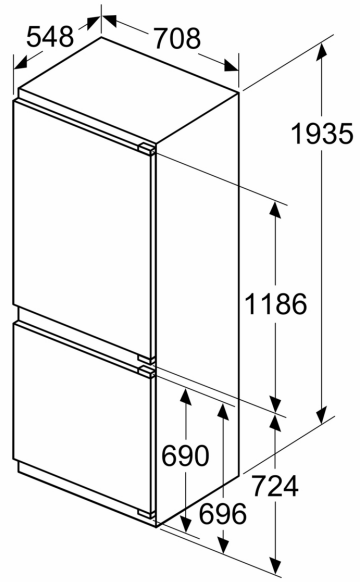


Dimensiones en mm

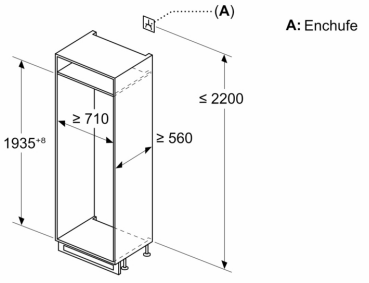

SIEMENS

Dibujos acotados




Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.