SIEMENS

iQ300, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Puerta fija
KI96NVFD0







El frigorífico combinado integrable extragrande con un 12% más de volumen de refrigeración, incluido el sistema hyperFresh <0°C>, noFrost y las funciones de refrigeración y congelación rápidas para un almacenamiento óptimo.

- ✓ Gran capacidad XL: Un 11 % más de espacio para toda la compra de la semana.[3]
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.
- ✓ hyperFresh <0°>: Más espacio para las frutas y verduras.Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Iluminación LED: Ilumina por igual el interior del frigorífico para que no pierdas nada de vista.
- ✓ Super-congelación: congela rápidamente grandes cantidades de alimentos.

Accesorios opcionales

KSGGZM00 :

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 184 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....75 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 215 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 34 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....B
Diseño: ..... Integrable
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Altura: ..... 1935 mm
Altura: ..... 558 mm
Ancho: .....548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .1940x560x550 mm
Peso neto: .....62.2 kg
Código EAN: 4242003932742
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
N° de motocompresores: 1
N° de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: ..... Si
Sistema No frost: .....Congelador
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242003 932742

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.
[3] Comparación entre el combi integrable XL KI96Nxxx y el combi integrable con medidas estándar (KI86Nxxx).

SIEMENS

iQ300, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Puerta fija
KI96NVFD0

Equipamiento

Prestaciones
- Tecnología noFrost en el congelador
- Iluminación interior LED
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Desescarche automático del refrigerador
- Capacidad útil total del refrigerador: 215 l
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- 4 balcones en la puerta
- Botellero cromado de gran capacidad
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

Sistema de conservación
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

Congelador
- Iluminación en el congelador
- Capacidad útil total del congelador: 75 l
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Función “super-congelación” con desconexión automática

Medidas
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 193.5 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 56 x 55 cm

Consumos
- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 290 l
- Consumo anual de energía: 184 kWh/a/año
- Muy silencioso: 34 dB


Instalación
- Sistema de instalación de puerta fija
- Instalación fácil
- Puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura


Accesorios
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

SIEMENS

iQ300, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Puerta fija
KI96NVFD0

Dibujos acotados

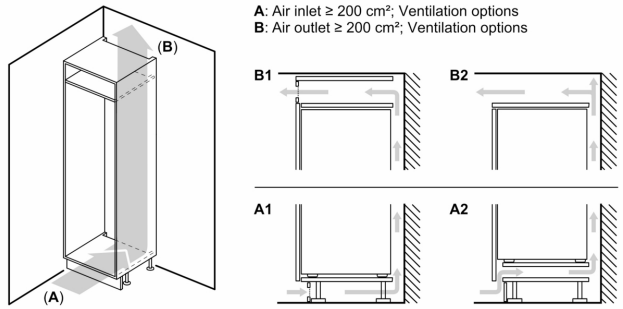




Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

- Peso
- **A:** Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
- **B:** Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
- **C:** Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
- **D:** Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensiones en mm

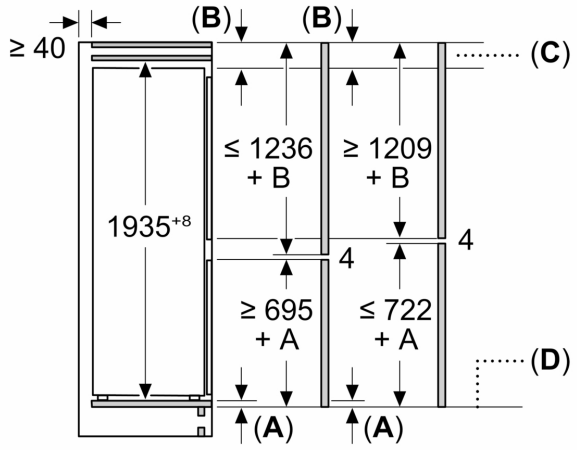

C: Saliente del panel frontal

D: Borde inferior del panel frontal


Dimensiones en mm

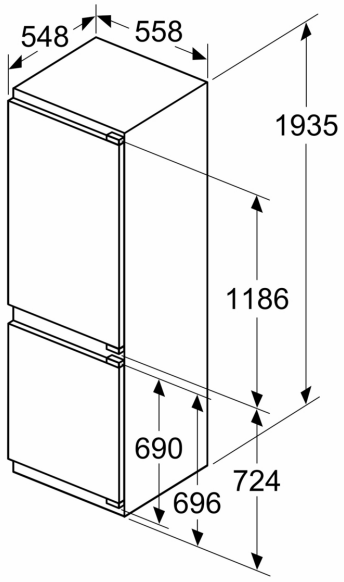

SIEMENS

Dibujos acotados


Dimensiones en mm



A: ≥ 560 mm (recomendado)

B: Enchufe

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.