SIEMENS

iQ300, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija
KI86NHFE0





- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Super-congelación: congela rápidamente grandes cantidades de alimentos.
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.

Accesorios opcionales

KSGGZM00 :

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 234 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....76 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 184 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....B
Diseño: ..... Integrable
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Altura: ..... 1772 mm
Altura: ..... 541 mm
Ancho: .....548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 1775x560x550 mm
Peso neto: .....55.1 kg
Código EAN: 4242003881118
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
N° de motocompresores: 1
N° de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
Estantes para botellas: ..... Si
Sistema No frost: .....Congelador
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242003 881118


[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


SIEMENS

iQ300, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija
KI86NHFE0


Dibujos acotados


dimensiones en mm

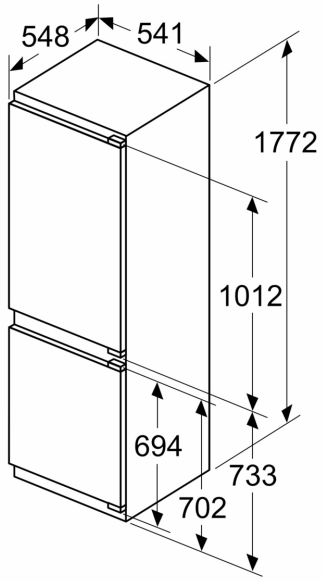



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

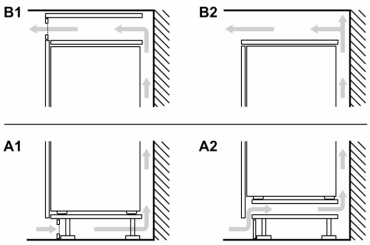




Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

- Peso
- **A:** Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
- **B:** Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
- **C:** Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
- **D:** Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones en mm




A: ≥ 560 mm (recomendado)

B: Enchufe

SIEMENS

Dibujos acotados

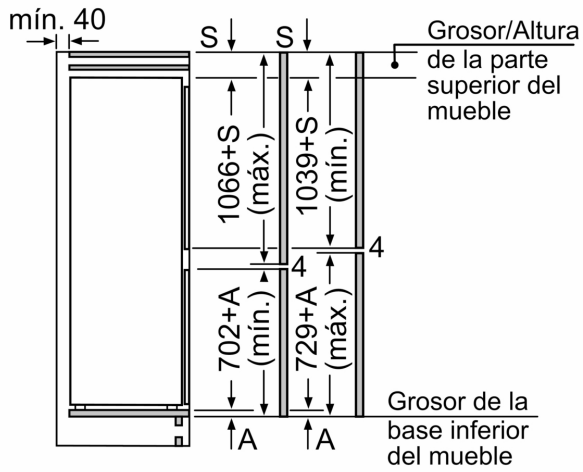


Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.