SIEMENS

iQ500, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KI81RADD0







Accesorios incluidos

1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

Accesorios opcionales

KSGGZM00 :

Frigorífico integrable con iluminación LED brillante, cajón hyperFresh <0°C>, función de refrigeración rápida y cierre de puerta Soft

- ✓ hyperFresh <0°>: Más espacio para las frutas y verduras.Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Cierre de puerta suave: se cierra de manera automática y sin golpes.
- ✓ Super-refrigeración: enfría más rápido los alimentos.
- ✓ Botellero: guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Las bandejas de cristal de seguridad son seguras, resistentes y de fácil limpieza.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 91 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....0 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 310 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 34 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....B
Diseño: ..... Integrable
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Altura: ..... 1772 mm
Altura: ..... 558 mm
Ancho: .....548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .1775x560x550 mm
Peso neto: .....57.5 kg
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
N° de motocompresores: 1
N° de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: .....Si
Puerta reversible: ..... Si
N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
Estantes para botellas: ..... Si
Código EAN: 4242003928868
Marca: ..... Siemens
Código comercial del producto: KI81RADD0
Gama: .....Frigorífico
Sistema No frost: .....N/A
Tipo de instalación: ..... Integrable
Accesorios incluidos: .....1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

4 242003 928868

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ500, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI81RADD0

Equipamiento

- Sistema de instalación de puerta fija

Consumos

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 310 l
- Capacidad útil total del refrigerador: 310 l
- Consumo anual de energía: 91 kWh/a/año
- Clase Climática: SN-ST
- Muy silencioso: 34 dB

Diseño

- Iluminación interior LED

Prestaciones

- visualización de la temperatura mediante LED
- Función “super-refrigeración” con desconexión automática
- 7 bandejas de cristal de seguridad. 4 regulables en altura.
- 2 balcones en la puerta del refrigerador
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Botellero cromado de gran capacidad
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

Sistema de conservación

- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- 1 cajón de conservación de alimentos

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Información técnica

- Longitud del cable de conexión: 230 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V.


Accesorios


- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente

SIEMENS


iQ500, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KI81RADD0


Dibujos acotados

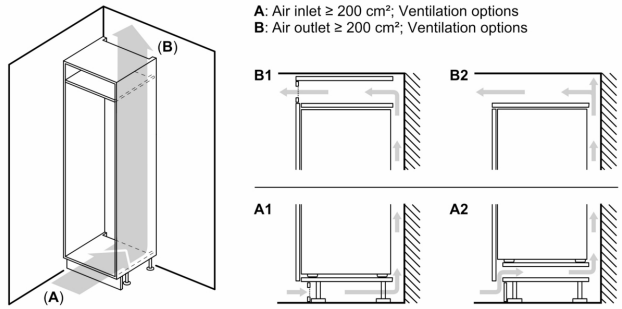

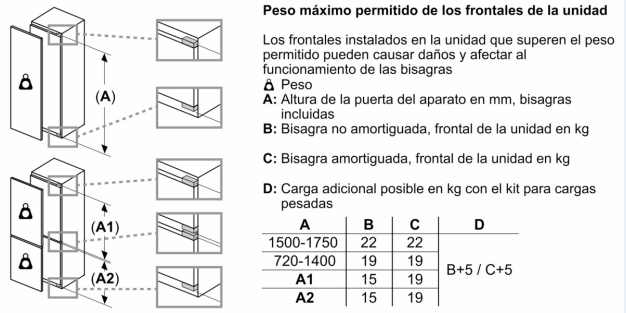


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

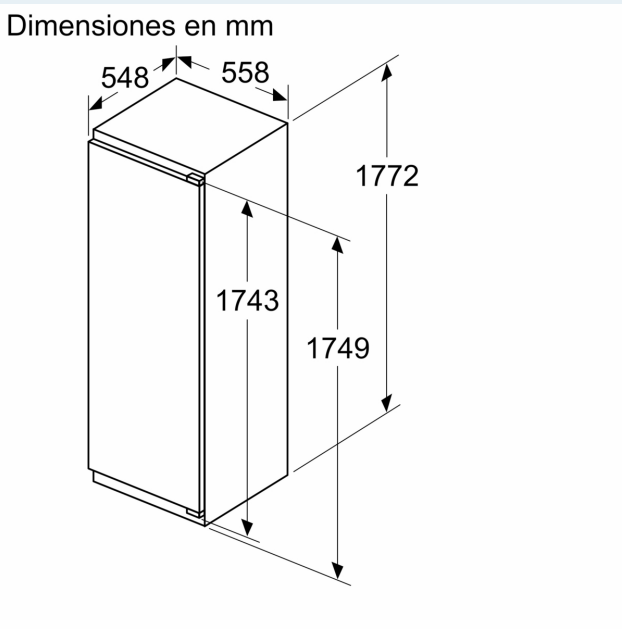

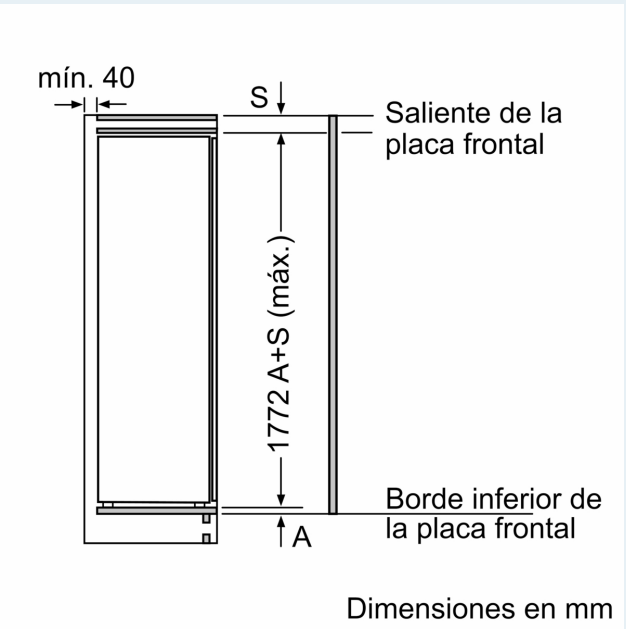


SIEMENS

Dibujos acotados

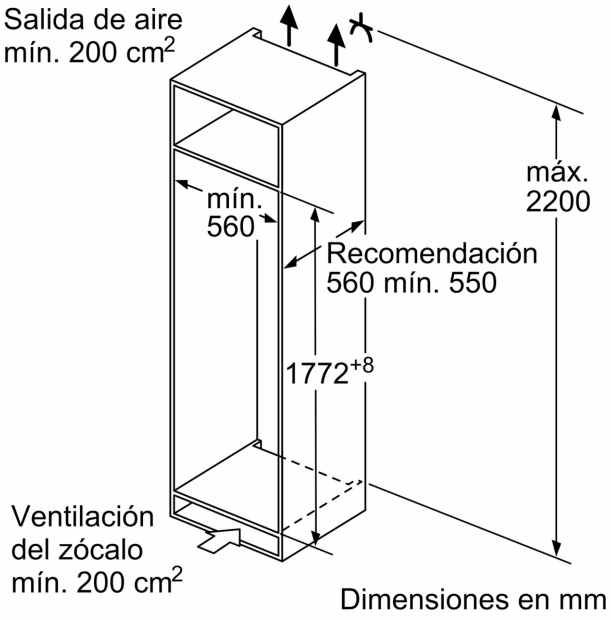

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.