SIEMENS

iQ500, Frigorífico bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KU21RADE0







Frigorífico bajo encimera con amplio espacio y frescura: con temperatura controlada, acceso fácil y alarma de puerta abierta

- ✓ Cierre de puerta Soft: se cierra de forma automática y suave cuando está ligeramente abierta.
- ✓ Super-refrigeración: enfría más rápido los alimentos.
- ✓ Las bandejas de cristal de seguridad son seguras, resistentes y de fácil limpieza.
- ✓ Botellero de gran profundidad – Más espacio para guardar botellas en la puerta del frigorífico.
- ✓ Iluminación LED: Ilumina por igual el interior del frigorífico para que no pierdas nada de vista.

Accesorios opcionales

KF10ZAX0 :
KU20ZSX0 ACCESORIO LAVAVAJILLAS PUERTA ACERO

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 93 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....0 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: ..... 134 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....B
Diseño: ..... Integrable
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Altura: ..... 820 mm
Altura: ..... 598 mm
Ancho: .....548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 820x600x550 mm
Peso neto: ..... 29.0 kg
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
N° de motocompresores: 1
N° de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 1
Estantes para botellas: ..... Si
Código EAN: 4242003934036
Marca: ..... Siemens
Código comercial del producto: KU21RADE0
Gama: ..... Frigorífico
Sistema No frost: .....N/A
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242003 934036

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ500, Frigorífico bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KU21RADE0

Equipamiento

Consumos

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 134 l
- Consumo anual de energía: 93 kWh/a/año
- Clase Climática: SN-T
- Muy silencioso: 35 dB
- Capacidad útil total del refrigerador: 134 l

Diseño

- Iluminación interior mediante LED con softStart

Prestaciones

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
- visualización de la temperatura mediante LED
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Función “super-refrigeración” con desconexión automática
- Desescarche automático del refrigerador
- Esmalte interior Easy to clean
- 2 bandejas de cristal de seguridad
- 3 balcones en la puerta
- Botellero flexible
- Balcón extra grande para botellas
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

Información técnica

- Puerta reversible
- Bajo encimera / integr. vertic., totalm.
- Ventilación por el zócalo.
- Longitud del cable de conexión: 230 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Medidas

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 82 x 59.8 x 54.8 cm


Accesorios

SIEMENS

iQ500, Frigorífico bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KU21RADE0

Dibujos acotados


Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Dimensiones en mm

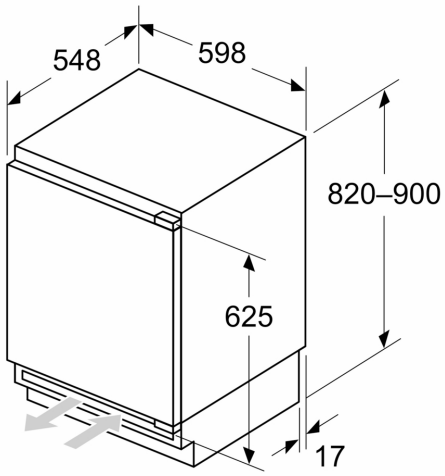

Dimensiones en mm




A: Altura de la subestructura

B: ≥ 560 mm (recomendado)

Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho

Dimensiones en mm

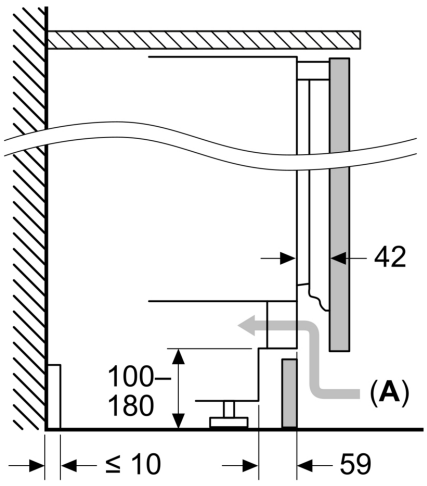


A: Entrada de aire ≥200 cm²

SIEMENS

Dibujos acotados

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

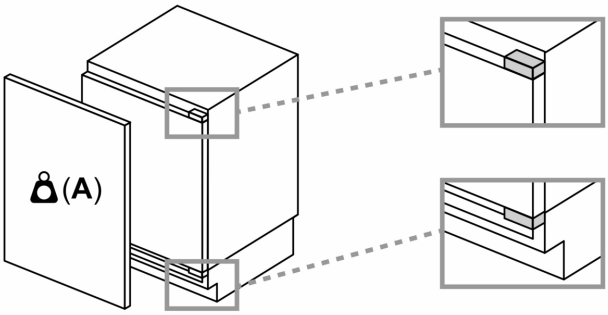

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg