SIEMENS

iQ500, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GI81NACE0







Accesorios opcionales

KS0BZS00	Accesorio integración soporte bisagra

Congelador con control electrónico de temperatura.

- ✓ noFrost: Se acabó descongelar el congelador.
- ✓ Cierre de puerta suave: se cierra de manera automática y sin golpes.
- ✓ Cajones y estantes de cristal que puedes cambiar de sitio para organizar tu congelador.
- ✓ Control electrónico de temperatura de forma clara y sencilla.
- ✓ El compresor con tecnología Inverter mejora el control de la temperatura del frigorífico y su eficiencia.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 235 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....212 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....B
Display de temperatura congelador: ..... Digital
Luz: .....No
Gama: ..... Upright freezer
Diseño: ..... Integrable
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Sistema No frost: .....Total
Altura: ..... 1772 mm
Altura: ..... 558 mm
Ancho: .....545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .1775x560x550 mm
Medidas del producto embalado: ..... 1840 x 610 x 640 mm
Peso neto: .....64.5 kg
Peso bruto: .....68.8 kg
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
Bisagra de la puerta: .....Izquierda reversible
Descongelar: .....Automático
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: ..... Visual y sonoro
Puerta con cerradura: ..... No
N° de cajones /cestas: 5
N° de flaps congelación: 2
Código EAN: 4242003941676
Marca: ..... Siemens
Código comercial del producto: GI81NACE0
Gama: ..... Upright freezer

4 242003 941676

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

SIEMENS

iQ500, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija GI81NACE0

Equipamiento

Consumos

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 212 l
- Consumo anual de energía: 235 kWh/a/año
- Muy silencioso: 35 dB
- Capacidad útil total del congelador: 212 l
- Volumen neto compartimento 4* : 212 l

Equipamiento y seguridad

- Sistema de instalación de puerta fija
- Total NoFrost
- Visualización de la temperatura mediante display digital
- Función “super-congelación” con desconexión automática
- Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
- Alarma de temperatura
- 2 cajones bigBox de gran capacidad
- 2 compartimentos transparentes con tapa abatible
- Bandejas de cristal de seguridad
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm

Información técnica

- Puerta reversible
- Clase Climática: SN-T
- Longitud del cable de conexión: 230 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V.


Accesorios


- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


SIEMENS


iQ500, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GI81NACE0

Dibujos acotados

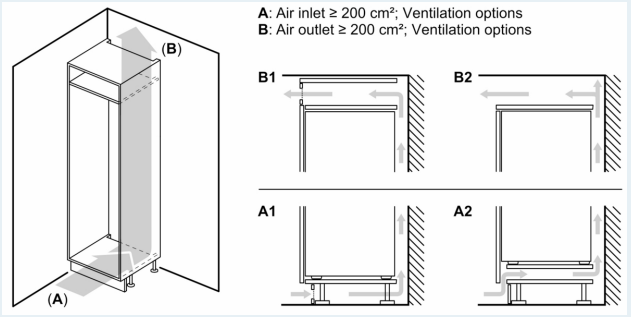

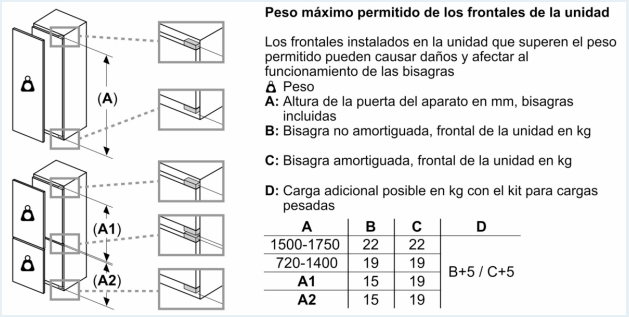


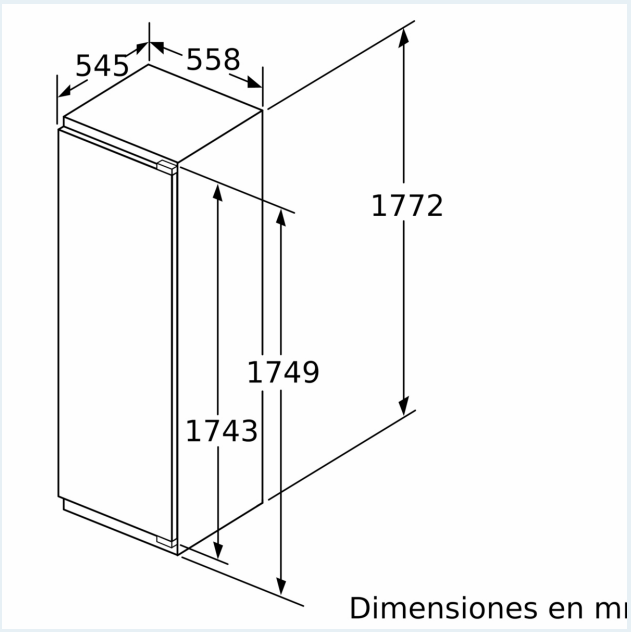

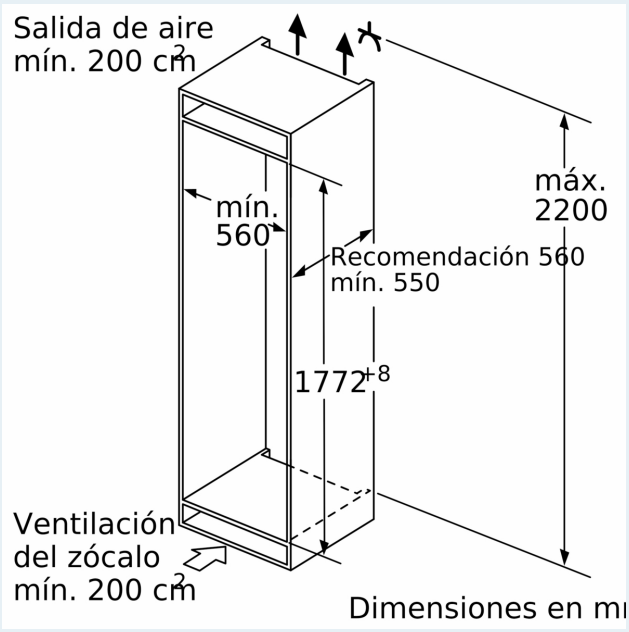


SIEMENS

Dibujos acotados

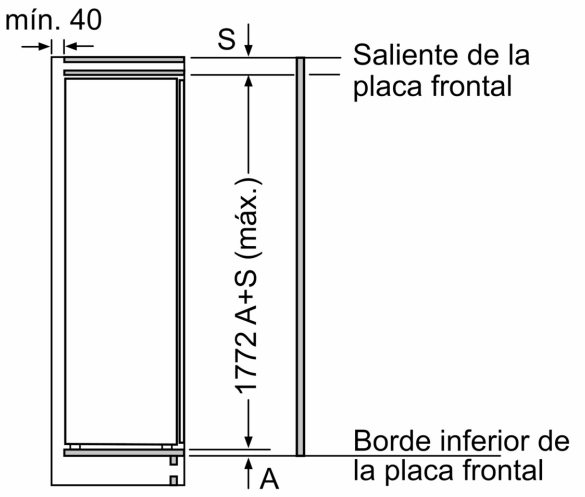

Dimensiones en mm


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm:	bisagra no amortiguada Puerta en kg:	Bisagra amortiguada Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.