SIEMENS

iQ500, Congelador integrable bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija GU21NADE0





Accesorios opcionales

KF10ZAX0 :
KU20ZSX0 ACCESORIO LAVAVAJILLAS PUERTA ACERO

Congelador bajo encimera con tecnología noFrost y alarma de puerta abierta para una congelación cómoda y sin preocupaciones cuando el espacio es limitado.

- ✓ noFrost: Se acabó descongelar el congelador.
- ✓ Ingeniería alemana – Una promesa de calidad superior, un diseño inconfundible y prestaciones innovadoras.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 189 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....85 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 35 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....B
Display de temperatura congelador: ..... N/A
Luz: .....No
Gama: ..... Upright freezer
Diseño: ..... Integrable
Sistema No frost: .....Total
Altura: ..... 820 mm
Altura: ..... 598 mm
Ancho: .....548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 820x600x550 mm
Medidas del producto embalado: ..... 890 x 655 x 625 mm
Peso neto: .....31.2 kg
Peso bruto: .....34.0 kg
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Descongelar: .....Automático
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: ..... Visual
Puerta con cerradura: ..... No
N° de cajones /cestas: 3
N° de flaps congelación: 0
Código EAN: 4242003933749
Marca: ..... Siemens
Código comercial del producto: GU21NADE0
Gama: ..... Upright freezer

4 242003 933749

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

SIEMENS

iQ500, Congelador integrable bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija GU21NADE0

Equipamiento

Consumos

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 85 l
- Consumo anual de energía: 189 kWh/a/año
- Clase Climática: SN-T
- Muy silencioso: 35 dB

Equipamiento y seguridad

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect.
- Total NoFrost
- visualización de la temperatura mediante LED
- Alarma de temperatura
- Función "super-congelación" con desconexión automática
- Esmalte interior Easy to clean
- Eco Based on the results of the standard 24-hour test. Actual consumption depends on usage/position of the appliance.

Congelador

- Capacidad útil total del congelador: 85 l
- 3 cajones transparentes en el congelador
- Tiempo aumento de temperatura : 9 h
- Capacidad de congelación 24h: 8 kg
- Alojamiento especial en la puerta para pizzas congeladas

Información técnica

- Sistema de instalación de puerta fija
- Puerta reversible
- Bajo encimera / integr. vertic., totalm.
- Ventilación por el zócalo.
- Longitud del cable de conexión: 230 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V.

Medidas

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 82 x 59.8 x 54.8 cm


SIEMENS

iQ500, Congelador integrable bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija GU21NADE0

Dibujos acotados

Dimensiones en mm


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Dimensiones en mm

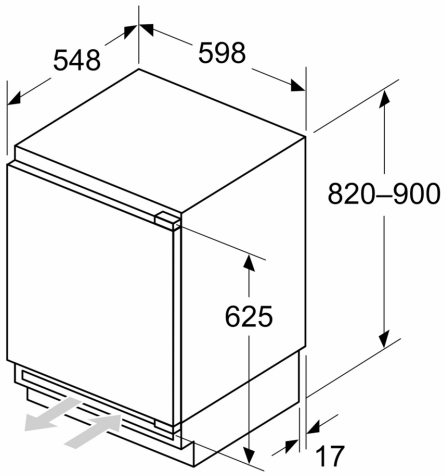

Dimensiones en mm




A: Altura de la subestructura

B: ≥ 560 mm (recomendado)

Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho

Dimensiones en mm

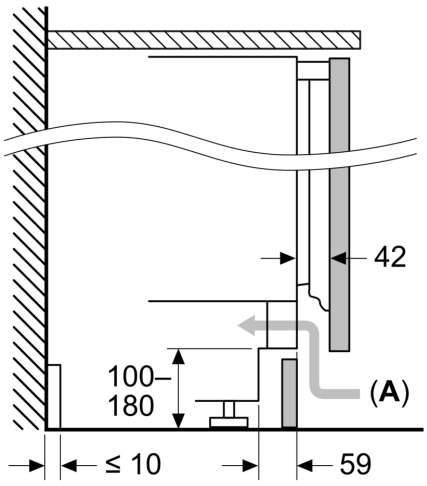


A: Entrada de aire ≥200 cm²

SIEMENS

Dibujos acotados

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

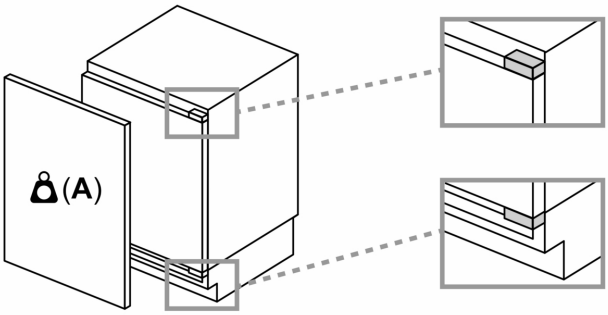

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg