Serie 6, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KBN96ADD0







Combi integrable XXL, con una capacidad neta un 45% mayor que un combi estándar y con el sistema de conservación VitaFresh <0°C>: prolongando el tiempo de conservación de alimentos frescos.

- **Doble circuito de frío**: regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **NoFrost**: descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **VitaFresh XXL**: el cajón del frigorífico extragrande y con regulación de la temperatura y la humedad para frutas y verduras.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	204 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	98 l
Volumen neto del frigorífico:	284 l
Nivel de ruido:	33 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1935 mm
Anchura:	708 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1940x710x560 mm
Peso neto:	72.8 kg
Código EAN:	4242005375158
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	Si
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable

Accesorios opcionales


KSZGGM00 :

4 242005 375158


[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 6, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KBN96ADD0

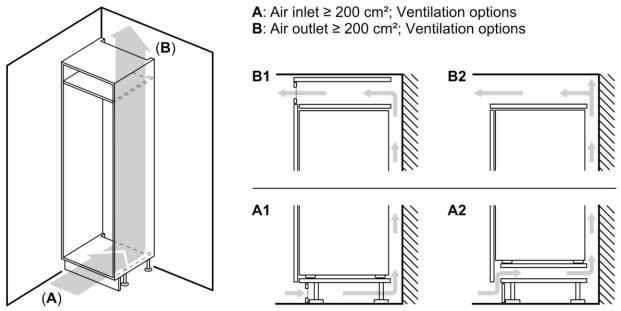


Dimensiones en mm

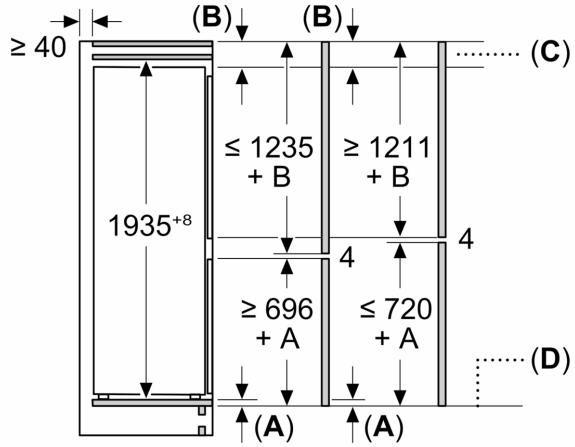


C: Saliente del panel frontal


D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

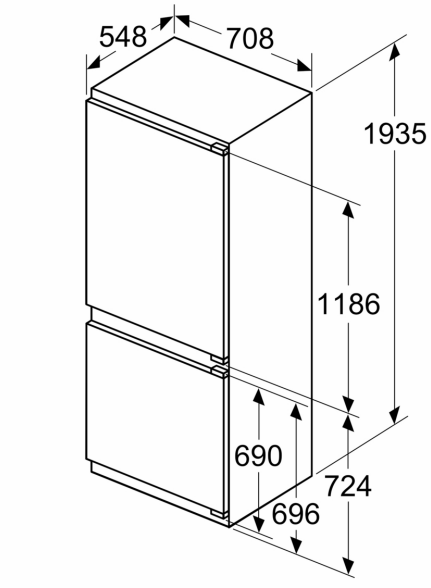

Dimensiones en mm

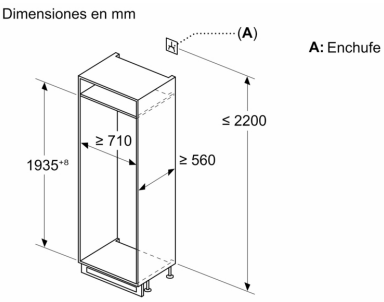



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.