Serie 4, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Puerta fija KIN96VFD0







Cobi integrable con una capacidad interior un 11% mayor que un aparato estándar y con el sistema de conservación de alimentos VitaFresh XXL <0°C> system, No Frost.

- **Frigoríficos combinados integrables de gran capacidad**: diseño más alto con un 11 %**más de espacio.**[3]
- **NoFrost**: descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Doble circuito de frío**: regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **EcoAirflow**: circulación óptima del aire y un nivel de temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	184 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	75 l
Volumen neto del frigorífico:	215 l
Nivel de ruido:	34 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1935 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1940x560x550 mm
Peso neto:	62.1 kg
Código EAN:	4242005359493
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable

Accesorios opcionales

KSZGGM00 :


4 242005 359493


[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

[3] Comparación entre un frigorífico combi XL y un frigorífico combi con medidas estandar (KIN96xxx) y un frigorífico combi con medidas estandar(KIN86xxx).

Serie 4, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Puerta fija
KIN96VFD0

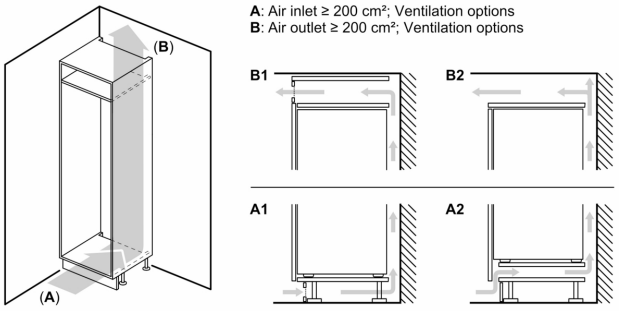




Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

- Peso
- **A:** Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
- **B:** Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
- **C:** Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
- **D:** Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensiones en mm

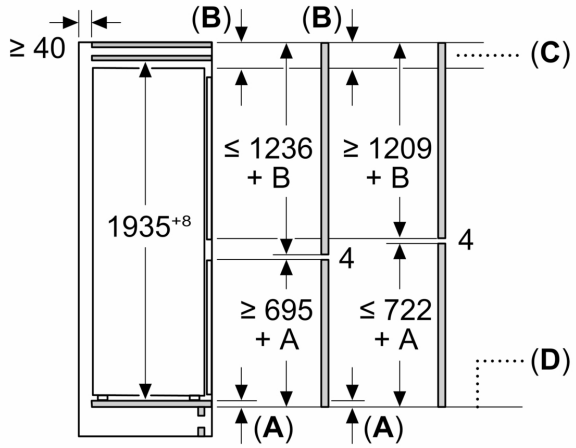


C: Saliente del panel frontal

D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

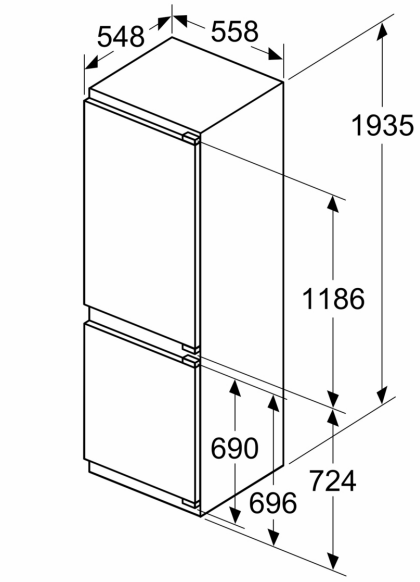

Dimensiones en mm




A: ≥ 560 mm (recomendado)

B: Enchufe

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.