Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KIN86ADD0







El frigorífico-congelador integrado con VitaFresh XXL <0°>, No Frost y nivel de temperatura constante mantiene la comida fresca durante más tiempo. Todos sus productos congelados sin hielo y a la vista gracias a la iluminación adicional del área del congelador.

- **EcoAirflow**: circulación óptima del aire y un nivel de temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **NoFrost**: descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Doble circuito de frío**: regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.
- **Tecnología Inverter**: control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	186 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	76 l
Volumen neto del frigorífico:	184 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1772 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	58.7 kg
Código EAN:	4242005356614
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	2
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable

Accesorios opcionales

KSZGGM00 :

4 242005 356614

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KIN86ADD0


El frigorífico-congelador integrado con VitaFresh XXL <0°>, No Frost y nivel de temperatura constante mantiene la comida fresca durante más tiempo. Todos sus productos congelados sin hielo y a la vista gracias a la iluminación adicional del área del congelador.


- Sistema de puerta fija
- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Volumen útil total: 260 l
- Consumo anual de energía: 186 kWh/a/año
- Capacidad de congelación 24h: 8 kg
- Muy silencioso: 35 dB
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- Iluminación interior LED
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Función "súper refrigeración" con desconexión automática
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- varioZone en el congelador - bandejas de cristal removibles para conseguir un espacio extra.
- Botellero cromado
- Iluminación en el congelador
- Función "súper-congelación" con autodesconexión automática
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- Puerta reversible

Medidas

Información técnica

Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KIN86ADD0

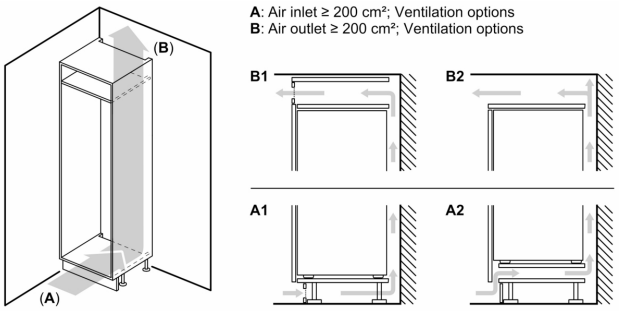




Peso máximo permitido de los frontales de la unidad


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


- Peso
- **A:** Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
- **B:** Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
- **C:** Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
- **D:** Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones en mm

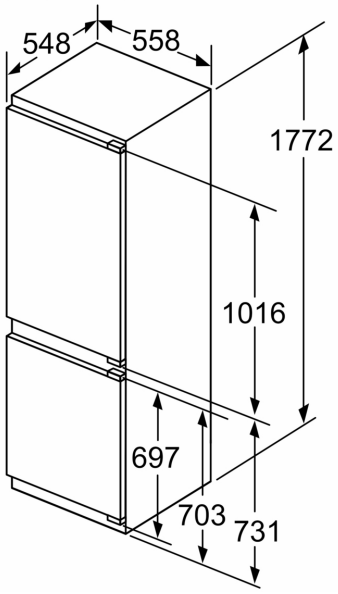

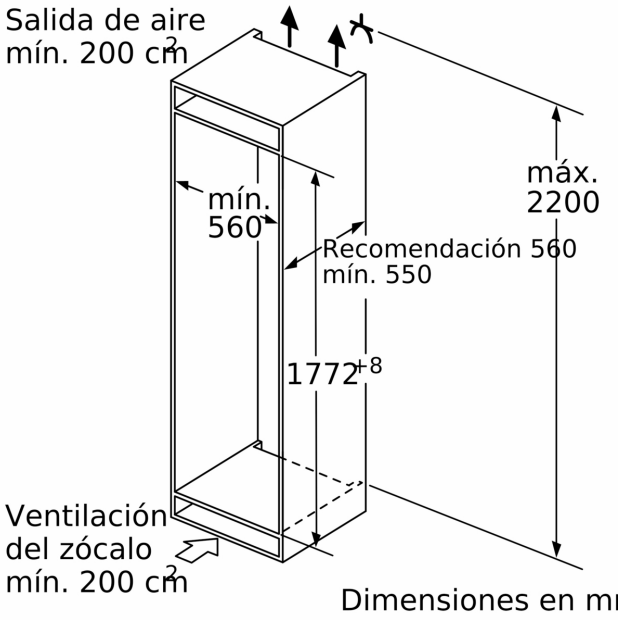


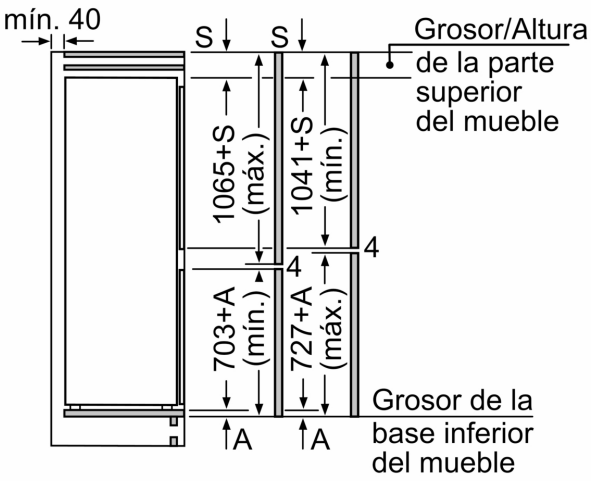

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

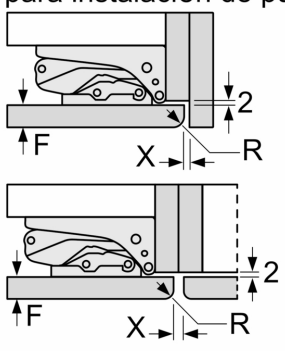

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.