Serie 4, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija
KIN86VFE0







La combinación de frigorífico y congelador integrado con VitaFresh y NoFrost mantiene los alimentos frescos durante más tiempo y evita la formación de hielo.

- **EcoAirflow**: circulación óptima del aire y un nivel de temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **NoFrost**: descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]: 234 kWh/annum
Volumen neto del congelador: ..... 76 l
Volumen neto del frigorífico: ..... 184 l
Nivel de ruido: ..... 35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: ..... B
Tipo de construcción: ..... Integrable
Opción puerta panelable: ..... No es posible
Altura: ..... 1772 mm
Anchura: ..... 541 mm
Fondo del aparato sin tirador: ..... 548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 1775x560x550 mm
Peso neto: ..... 55.1 kg
Código EAN: 4242005267750
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Apertura de la puerta: ..... A la derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
Estantes para botellas: ..... Si
Sistema No frost: ..... Congelador
Tipo de instalación: ..... Integrable

Accesorios opcionales


KSZB6R00 Botellero metálico
KSZGGM00 :


4 242005 267750


[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 4, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta fija
KIN86VFE0

dimensiones en mm

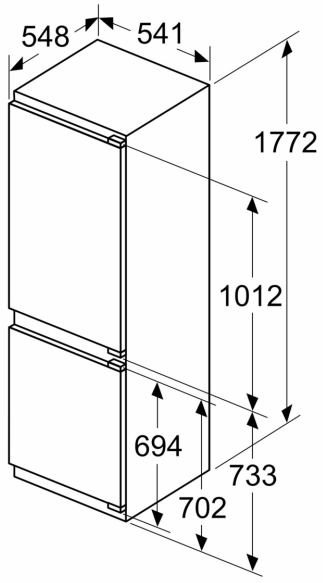

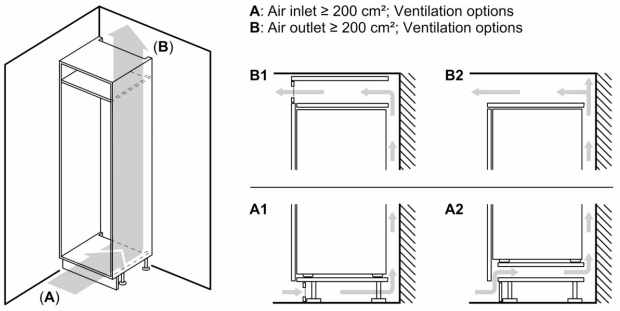



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones en mm



A: ≥ 560 mm (recomendado)


B: Enchufe

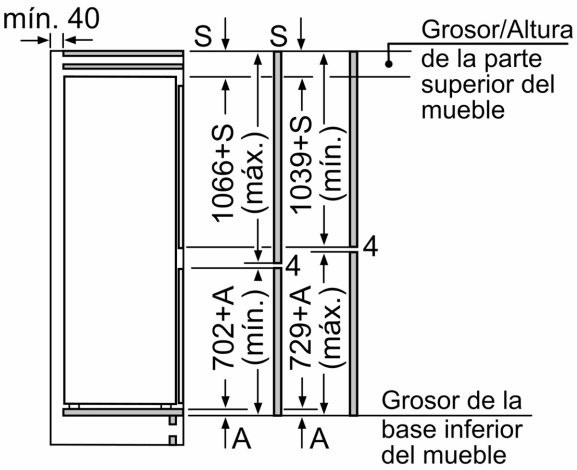

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.